SPD503S



Тип	Посудомоечная машина под столешницу
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; Гастроемкость GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Электронный
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Система нагрева	Бойлер высокого давления
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	578x600x814 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы, Отели, Рестораны / Кейтеринг, Пекарни / Кондитерские, Учреждения по уходу, Кейтеринг, Коммерческие услуги общественного питания, Мясные магазины / Гастрономы

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки		**Серия**	КОМФОРТ

Технические характеристики

Количество противней	7 x GN1/1
Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	3,2 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	85 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	60°f - 34°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	340 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Таблица программ	Electronic Ecoline dishwasher 500
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720
Максимальное количество бокалов в час	1440

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	6100 Вт
Мощность моечной помпы	700 Вт
Заводская установка	7300 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Уравнивание потенциалов	Yes

Интерфейс

Дисплей	4 знака
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Нержавеющая сталь
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	16 л
Объем бойлера	6 л
Уровень шума	54,5 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм
Длина электрического кабеля	180 cm

Аксессуары в комплекте


Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	1x PHOOS04	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Режим ожидания**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Дозирование средств	г/л	**Счетчик циклов**	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Да – по умолчанию	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Логистическая информация


Международный артикул (EAN-код)	8017709331627	**Вес нетто**	60.000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	660x700x990 mm	**Вес брутто (кг)**	68.000 kg



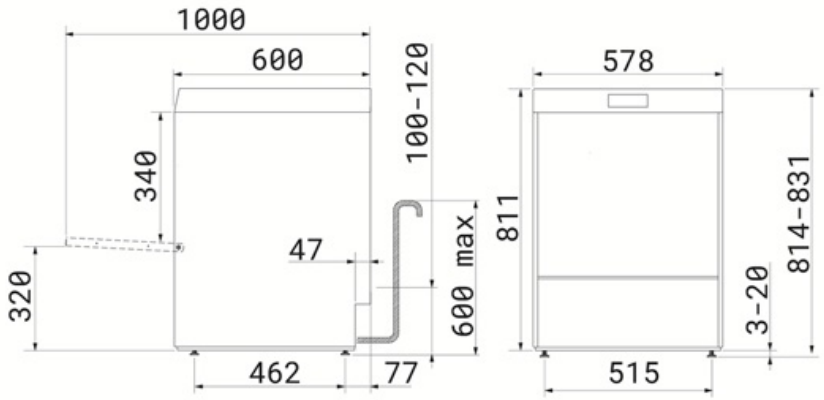


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Совместимые Аксессуары



PB50D01



PB50G02



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS04



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5

Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.