

SPD505

Type	Underbenk oppvaskmaskin
Servise	Servise; Glass; Bestikk; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	500x500 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	578x600x814 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Pleiehjem, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger
------------	--

Estetisk linje

Led farge	Rød	Serie	Ecoline
-----------	-----	-------	---------

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	85 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3,2 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	5°f - 3°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	340 mm
Dybde med åpen luke	1000 mm

Programs

Programmer	3 automatiske programmer; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyl, Ferskvannssyklus
Programtabell	Elektronisk Ecoline oppvaskmaskin 500
Maksimum kurv/time	40
Maksimum tallerkener/ time	720
Maksimum glass/time	1440

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	Tilkoblingseffekt	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	Elektrisk kobling	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W		

Grensesnitt

Display	4 sifret	Manuell diagnose	Ja
På/av knapp	Ja		

Konstruksjon

Tank	Presset	Rack guider	Presset
Konstruksjon	Delvis dobbel plate	Filter	4-steps filtersystem
Tankmateriale	Rustfritt stål	Tank Volum	16 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	6 l
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Støynivå	Lpa 54,5 dBA
Nedre vaskesystem	En vaskearm og en kombinert spylearm, rustfritt stål og plast	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbare føtter	Ja
Dørpakning	Bare opp	Brukbar belastningshøyde	600 mm

Medfølgende tilbehør

Tallerkenkurv	PB50D01	Tilførselsslange	Ja - 1.5m
Bestikkurv	1x PHOOS04	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	1x PB50G02		


utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	Funksjon for automatisk daglig start	Ja, misligholdelse AV
---	--------------------------	---	-----------------------

Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Dosering kjemikalier	gr / lt	Break tank	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	Vanntilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Thermostopp tank	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Standby-system	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m


Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709327613	Nettovekt (kg)	54.000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	660x700x990 mm	Totalvekt (kg)	62.000 kg

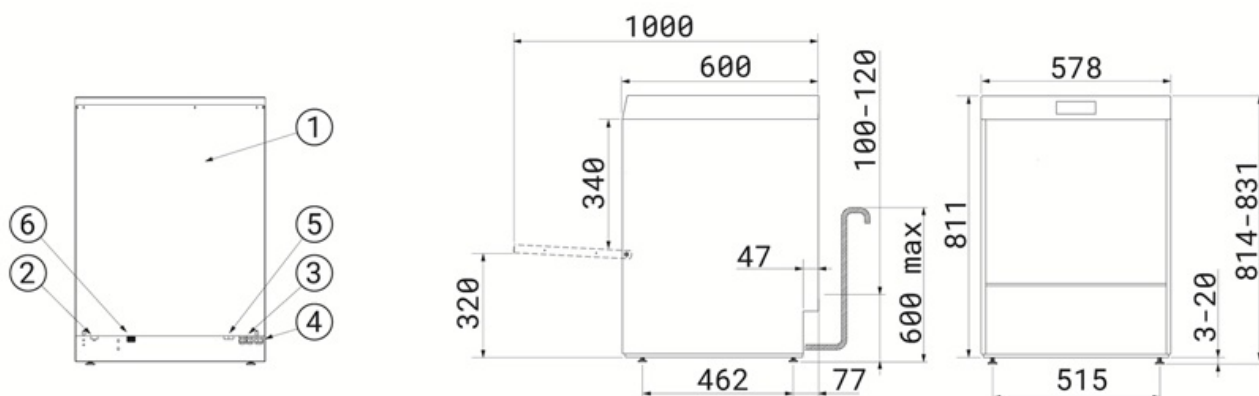


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 105 mm



PB50G02

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 150 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 170 mm



PHOGR5

Vinklet glassinnsats for kurv PB50G02, 500 x 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø110 mm, rad 2-4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø95 mm, rad 2-5 maks. Ø75 mm)



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen



WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller brett med høyde 370 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 92 mm



WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500



WB50G02

Trådkurv med skrå bunn for 25 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 170 mm



WB50G03

Trådkurv med skrå bunn for 20 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 235 mm



WB50G04

Trådkurv med skrå bunn for 12 glass, maks. Ø110 mm, eller 9 glass, maks. Ø135 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 165 mm




WB50PG5

Trådkurv for stk. 25 plastglass med flat bunn, 500x500x260 mm



WB50T02

Trådkurv for 7 stekebrett GN 1/1, dybde 20 mm, mål (BxD) 500 x 500 mm



WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett



WS5

Stativ i rustfritt stål for underbenks glassoppvaskmaskiner og oppvaskmaskiner, 500 mm, mål (BxDxH) 595x595x490 mm

Benefit (TT)

Grensesnitt

Kontrollpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrollpanelet har et intuitivt grensesnitt med myke knapper, slik at du enkelt kan velge ett av de tre vaskeprogrammene: kort, middels eller intensiv. Det finnes også knapper for strøm, valg og syklusstart. Displayet gir oversikt i sanntid av temperaturen i tanken og kjelen, samt diagnostikk, noe som sikrer enkel og umiddelbar kontroll over hovedfunksjonene.

4-trinns filtersystem

Grundig rengjøring og plettfri skylling med det patenterte 4-steps filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 4 trinn som fullstendig eliminerer alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 fanger opp finere partikler, trinn 3 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Delvis dobbel isolasjon

Optimal termisk og akustisk isolasjon

Ecoline underbygd oppvaskmaskin er utstyrt med en delvis dobbeltisolert struktur som optimaliserer energieffektiviteten ved å minimere varmetap. I tillegg gir den effektiv akustisk isolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.