SPD505S

Typ	Diskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Vårdinrättningar, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Serie	Ecoline

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	85 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3,2 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	340 mm
Djup med öppen lucka	1000 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Elektronisk Ecoline diskmaskin 500
Max korg/timme	40
Max antal glas/timme	1440

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W	**Anslutningseffekt**	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektriskt anslutning**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Av/på indikator	Ja	**Manuell diagnos**	Ja
Saltindikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	**Tankvolym**	16 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	6 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Ljudnivå**	Lpa 54,5 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	**Max höjd avloppsslang**	1000 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		
Korggejders	Pressad		

Medföljande tillbehör

Diskkorg	PB50D01	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		


Utrustningar

		Stand by-system	Ja

Doseringspump diskmedel	Ja, manuell	**Räknare antal diskar**	Ja
		Break tank	Ja
Doseringspump torkmedel	Ja, manuell	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Kemdosering	gr/l	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Inbyggd avhärdare	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Thermostopp booster	Ja - standard		
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		


Logistisk information

EAN-kod	8017709327132	**Nettovikt (kg)**	61,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovikt (kg)**	69,000 kg

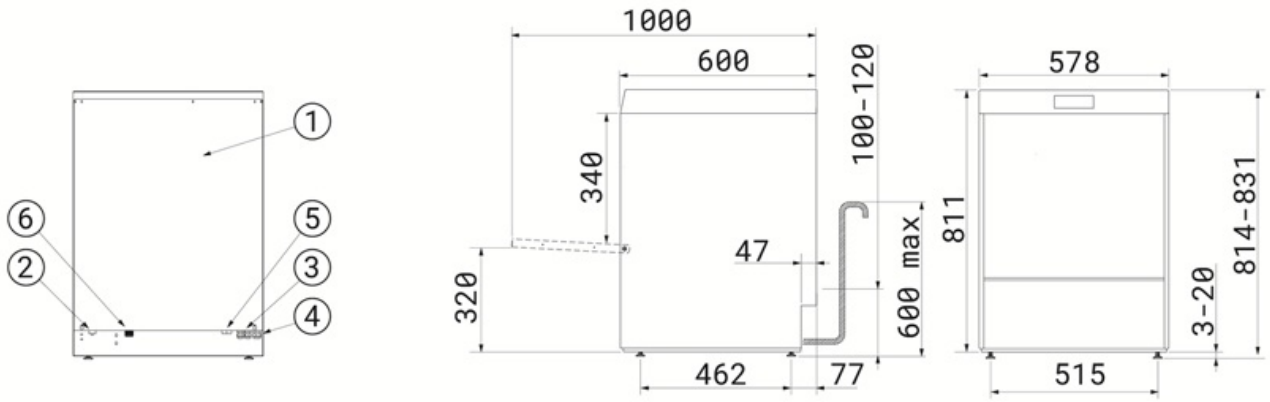


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOGR5

Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)



PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



PHOOS04

4 fack polypropenkorg för bestick



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G03

Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50G04

Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WB50T02

Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS5

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner och diskmaskiner, 500 mm, mått (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.