SPD512

Tipologia	Lavastoviglie sottobanco
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate; Teglie GN1/1
Doppio cesto	Sì
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pannello comandi	Elettronico
Pompa di scarico di serie con rinnovo parziale dell'acqua in vasca	Sì
Pompa di risciacquo	HTR system
Tipologia boiler	Boiler atmosferico
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	600x600x822 mm



Destinazione

Settori	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub, Hotel, Ristoranti / Catering, Panetterie / Pasticcerie, Ospedali / Case di riposo, Grande distribuzione organizzata, Ristorazione commerciale

Estetica

Colore digit display	Verdi	**Serie**	Easyline

Caratteristiche Tecniche

Capacità teglie	7 x GN1/1
Opzione lavaggio teglie	Sì
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l
Temperatura di lavaggio (min-max)	60 °C
Temperatura di risciacquo (min-max)	71 °C - 85 °C
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C
Consumo minimo di acqua per ciclo	3,2 l
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Durezza max acqua di alimentazione	5°f - 3°dH
Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Portata detergente	1,5 l/h
Portata brillantante	0,4 l/h
Luce utile di lavaggio	400 mm
Profondità massima a porta aperta	1020 mm
Configurazione 1: max H bicchieri cesto sup. /max Ø piatti cesto inf.	110 mm/225 mm

Configurazione 2: max H bicchieri cesto inf. /max Ø piatti cesto sup.	190 mm/145 mm

Programmi

Programmi	6 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo, Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Easyline lavastoviglie, lavabicchieri e lavateglie 500
Produttività max oraria - Cesti	120
Produttività max oraria - Piatti	3240
Produttività max oraria - Bicchieri	4320

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W	**Potenza installata di default**	7300 W
Potenza resistenza boiler	6100 W	**Convertibile in**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Potenza pompa lavaggio	700 W	**Spina**	No

Interfaccia

Display	8 digit	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	**Guide cesto**	Imbutite inferiori, telescopiche superiori
Costruzione	Doppia parete integrale	**Filtro**	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Capacità vasca**	11 l
Pannello posteriore	Acciaio	**Capacità boiler**	6,5 l
Porta bilanciata	Sì	**Rumorosità**	Lpa 54,5 dBA
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Classe di protezione**	IPX4
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Piedini regolabili**	Sì
Filtro vasca	Acciaio	**Altezza massima dello scarico da terra**	600 mm

Guarnizione porta	Su 3 lati	**Lunghezza cavo di alimentazione**	180 cm

Dotazione accessori Inclusi


Cesto piatti	1x PB50D01	**Tubo di carico**	Sì - 2 m
Cestello porta posate	2x PHOOS01	**Tubo di scarico**	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G01		

Dotazioni

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	**Partenza automatica giornaliera programmata**	Si, default OFF
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	**Conta cicli**	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV	**Break tank**	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	**Diametro tubo di carico**	DN15 - ½”
Thermostop boiler	Sì - default	**Diametro tubo di scarico**	DN20-G 3/4"
Thermostop vasca	Sì	**Lunghezza tubo detergente (rosso)**	2,2 m
Sistema Soft Start	Sì	**Lunghezza tubo brillantante (blu)**	2,2 m
Sistema stand-by	Sì		


Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709340902	**Peso netto**	61,000 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	660x700x990 mm	**Peso lordo**	69,000 kg

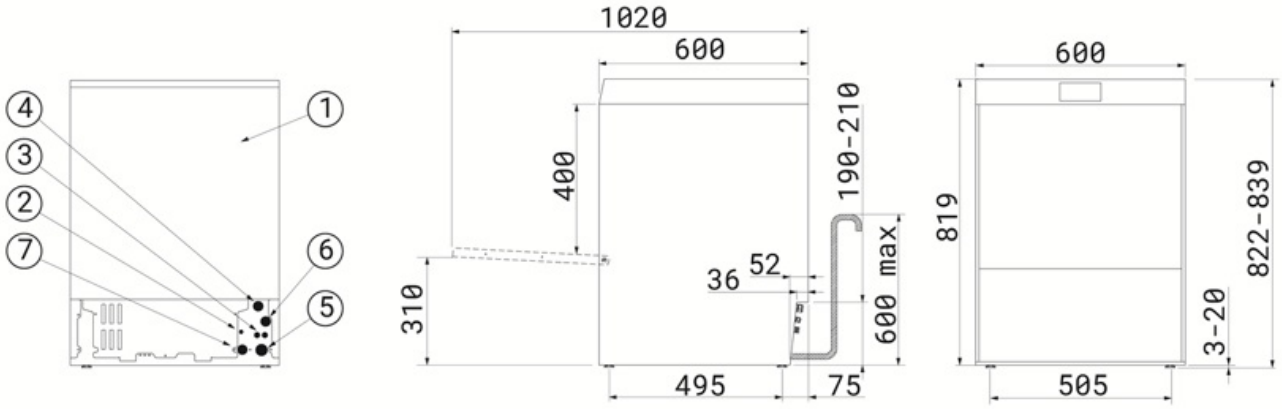


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Accessori Compatibili



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



PB50G01

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 73 mm, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm



PHOOGR5

Inserto portabicchieri inclinato posizionabile su cesto PB50G02 500x500 mm in 4 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 110 mm, file 2-4 Ø max 95 mm) o in 5 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 95 mm, file 2-5 Ø max 75 mm)



PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



PHOOS04

Portaposate a 4 scomparti in polipropilene



WB50PG5

Cesto in filo per 25 bicchieri in plastica, H max. 230 mm, Ø min.-max. 36-95 mm, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm



WH00S01

Inserto in filo per 17 piattini, larghezza 100 mm, per cesti con fondo piano 500x500 e 600x500 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie sottobanco 500 mm, in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di fltraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Sistema HTR

Temperature e pressioni sempre costanti per una pulizia delle stoviglie uniforme ed efficace

Grazie al sistema HTR (High Temperature Rinse) ed alla presenza del boiler atmosferico unito al Thermostop, l'acqua fredda di alimentazione non entra nel boiler durante il risciaquo, garantendo una temperatura di risciacquo costante in base all'impostazione del programma. Il sistema HTR mantiene l’acqua calda per un’igienizzazione profonda e un’asciugatura rapida, garantendo una pressione costante per una pulizia uniforme ed efficace.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l’efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell’acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Doppio cesto

Doppia capacità di carico per la massima produttività

Progettato per garantire la massima produttività e un'elevata flessibilità di configurazione. Questa soluzione rappresenta una scelta sostenibile, poiché consente di gestire carichi più ampi, riducendo il numero di cicli necessari. In questo modo è possibile ottimizzare l'utilizzo di risorse come energia, acqua e detergenti.