

SPD513S

| | |
|---|---|
| Famiglia | Lavastoviglie professionale |
| Sottofamiglia | Sottobanco |
| Tipologia | Lavastoviglie sottobanco |
| Stoviglie | Piatti e tazze; Bicchieri; Posate; Teglie GN1/1 |
| Dimensioni cesto | 500x500 mm |
| Pannello comandi | Elettronico |
| Pompa di scarico di serie con rinnovo parziale dell'acqua in vasca | Sì |
| Tipologia boiler | Boiler a pressione |
| Pompa di lavaggio | Standard |
| Collegamento elettrico di default | 400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz |
| Dimensioni del prodotto (LxPxH) | 600x600x822 mm |



Destinazione

| | |
|----------------|--|
| Settori | Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti / Catering; Panetterie / Pasticcerie; Ospedali / Case di riposo; Grande distribuzione organizzata; Ristorazione collettiva; Ristorazione commerciale ; Macellerie / Gastronomie |
|----------------|--|

Estetica

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|----------|
| Colore digit display | Verdi | Serie | Easyline |
|-----------------------------|-------|--------------|----------|

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|--|---------------|---|------------------------|
| Capacità teglie | 7 x GN1/1 | Temperatura max acqua di alimentazione | 60°C |
| Opzione lavaggio teglie | Sì | Durezza max acqua di alimentazione | 54°f - 30°dH |
| Consumo di acqua per ciclo | 3,2 l | Pressione acqua di alimentazione | 250-1000 kPa (min-max) |
| Temperatura di lavaggio (min-max) | 60 °C | Portata detergente | 1,5 l/h |
| Temperatura di risciacquo (min-max) | 71 °C - 85 °C | Portata brillantante | 0,4 l/h |
| Temperatura min. acqua di alimentazione | 5°C | Luce utile di lavaggio | 400 mm |
| | | Profondità massima a porta aperta | 1020 mm |

Consumo minimo di acqua per ciclo 3,2 l

Programmi

| | |
|--|---|
| Programmi | 6 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia |
| Opzioni programmi | Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita |
| Tabelle programmi | Easyline lavastoviglie e lavateglie 500 |
| Produttività max oraria - Cesti | 60 |
| Produttività max oraria - Piatti | 1080 |
| Produttività max oraria - Bicchieri | 2160 |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| Potenza resistenza vasca | 2000 W | Potenza installata di default | 7300 W |
| Potenza resistenza boiler | 6100 W | Convertibile in | 230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz |
| Potenza pompa lavaggio | 700 W | Spina | No |

Interfaccia

| | | | |
|---|---------|---|----|
| Display | 8 digit | Indicatore mancanza detergente | Sì |
| Numero pulsanti | 5 | Indicatore avanzamento programma | Sì |
| Indicatore On/Off | Sì | Indicatore di fine ciclo | Sì |
| Indicatore esaurimento sale | Sì | Diagnostica manuale | Sì |
| Indicatore mancanza brillantante | Sì | | |

Costruzione

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Vasca | Completamente stampata | Guide cesto | Imbutite |
| Costruzione | Doppia parete integrale | Filtro | Sistema di filtraggio a 5 stadi |
| Materiale vasca | Acciaio AISI 304 | Capacità vasca | 11 l |
| Pannello posteriore | Zincato | Capacità boiler | 6 l |
| Porta bilanciata | Sì | Rumorosità | Lpa 54,5 dBA |
| Sistema di lavaggio superiore | Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio | Classe di protezione | IPX4 |
| | | Piedini regolabili | Sì |
| | | Altezza massima dello scarico da terra | 600 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sistema di lavaggio inferiore | Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio |
| Filtro vasca | Acciaio |
| Guarnizione porta | Su 3 lati |

Dotazione accessori Inclusi


| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|----------|
| Cesto piatti | 1x PB50D01 | Tubo di carico | Sì - 2 m |
| Cestello porta posate | 1x PHOOS02 | Tubo di scarico | Sì - 2m |
| Cesto universale | 1x PB50G02 | | |

Dotazioni

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------|
| Dosatore detergente peristaltico | a regolazione elettronica | Sistema stand-by | Sì |
| Dosatore brillantante peristaltico | a regolazione elettronica | Partenza automatica giornaliera programmata | Sì, default OFF |
| Collegamento sonde di livello prodotti chimici | Sì, con kit opzionale KITSONLIV | Conta cicli | Sì |
| Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default | gr/lt | Diametro tubo di carico | DN15 - ½" |
| Addolcitore integrato | Sì | Diametro tubo di scarico | DN20-G 3/4" |
| Thermostop boiler | Sì - default | Lunghezza tubo detergente (rosso) | 2,2 m |
| Thermostop vasca | Sì | Lunghezza tubo brillantante (blu) | 2,2 m |
| Sistema Soft Start | Sì | | |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------|
| Codice EAN | 8017709343422 | Peso netto | 61.000 kg |
| Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH) | 660x700x990 mm | Peso lordo | 69.000 kg |

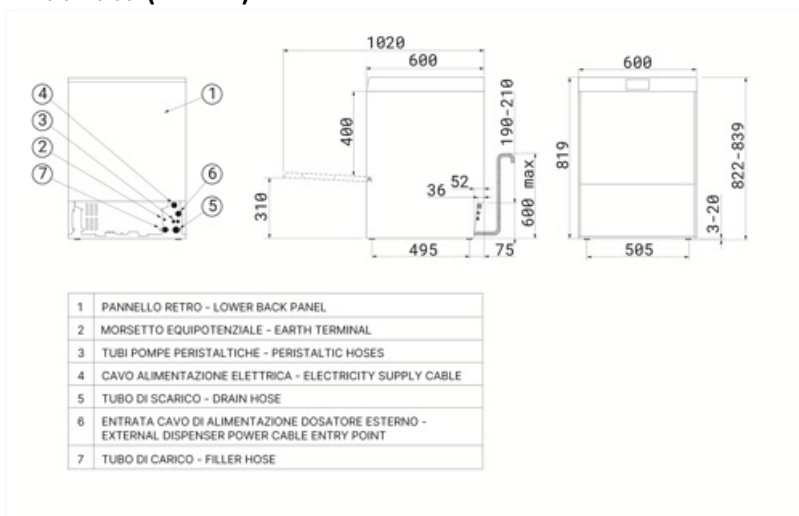

Accessori Compatibili



KITDETKCC500

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per modelli sottobanco 500 a doppia parete




KITSONLIV

Kit sonde livello




PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



PB50G02

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 150 mm, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



PB50T01

Cesto in polipropilene per 8 teglie GN 1/1 h 40 mm per modelli lavateglie e capote. Distanza tra le file verticali 68 mm e tra le file orizzontali 54 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



PHOGR5

Inserto portabicchieri inclinato posizionabile su cesto PB50G02 500x500 mm in 4 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 110 mm, file 2-4 Ø max 95 mm) o in 5 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 95 mm, file 2-5 Ø max 75 mm)




PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene




WB50G01

Cesto in filo, universale con fondo piano, altezza interna 120 mm, dim. (LxPxH) 500x500x130 mm



WB50G02

Cesto in filo per 25 calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm



WB50G04

Cesto in filo per 12 calici Ø110 mm max o 9 calici Ø135 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm



WB50PG5

Cesto in filo per 25 bicchieri in plastica, H max. 230 mm, Ø min.-max. 36-95 mm, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm, dim. (LxP) 500x500 mm



WH00S01

Inserto in filo per 17 piattini, larghezza 100 mm, per cesti con fondo piano 500x500 e 600x500 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie sottobanco 500 mm, in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.