

# SPD515

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter dishwashers
Line	Easyline
Korg storlek	500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Kontor; QSR
-----------------------	--

## Program

Program	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080

## Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja		
Saltindikator	Ja		

Torkmedel saknas alarm Ja

Indikator för programslut Ja

Manuell diagnos Ja

## Konstruktion

<b>Tank</b>	Helt tryckt	<b>Korggejders</b>	Stansad
<b>Konstruktion</b>	Dubbelmantlad	<b>Hood elevation system</b>	Manual
<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål AISI 403	<b>Filter</b>	5-stegsfiltersystem
<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad	<b>Tankvolym</b>	11 l
<b>Lucka</b>	Dubbel mantlad	<b>Genomströmmare volym</b>	6,5 l
<b>Balanserad dörr</b>	Ja	<b>Ljudnivå</b>	Lpa 56,5 dBA
<b>Övre disksystem</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Skyddsklass</b>	IPX4
<b>Nedre disksystem</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Tank filter</b>	Rostfritt stål	<b>Max höjd avloppsslang</b>	600 mm
<b>Dörrpackning</b>	På 3 sidor		

## Teknisk specifikation

<b>Trays washing option</b>	Ja	<b>Inkommande vatten</b>	8 °C
<b>Trays number</b>	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	<b>Max temperatur inkommandevatten</b>	60 °C
<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Max vattenhårdhet</b>	12°f - 7°dH
<b>Boiler heating element power</b>	6100 W	<b>Inkommande vatten</b>	100-1000 kPa
<b>Washing pump power</b>	700 W	<b>Mängd diskmedel</b>	1,5l/h
<b>Standardanslutning</b>	7300 W	<b>Inmatningshöjd</b>	400 mm
<b>Vattenförbrukning</b>	3,2 l	<b>Djup öppen dörr</b>	1020 mm
<b>Minimum water cycle consumption</b>	1,8 l	<b>Produktmått B x D x H</b>	600x600x822 mm

## Elektrisk anslutning


<b>El anslutning</b>	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	<b>Elektriskt anslutningstillval</b>	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

## Utrustningar

<b>Avloppspump</b>	Ja	<b>Automatisk start</b>	Ja, standard AV
--------------------	----	-------------------------	-----------------

<b>Peristaltisk diskmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll
<b>Peristaltisk torkmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll
<b>Kemgivare</b>	Ja, tillbehör KITSONLIV
<b>Kemdosering</b>	gr/l
<b>Boiler termostop</b>	Yes - default
<b>Tank termostop</b>	Yes
<b>Mjukstart</b>	Ja
<b>Stand by-system</b>	Ja

<b>Räknare antal diskar</b>	Ja
<b>Break tank</b>	Ja
<b>Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump</b>	Ja
<b>Inkommande vattenrör diameter</b>	16 mm
<b>Diameter avloppsrör</b>	21,5 mm
<b>Slang längd diskmedel Röd</b>	2,2m
<b>Slang längd torkmedel Blå</b>	2,2m

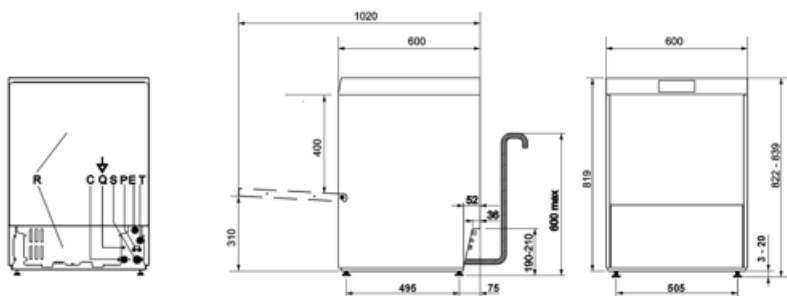

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Tillbehör ingår ej



### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



### PHOGR5

Glaskorg för 500 x 500 glasdiskmaskiner



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



### KITSONLIV

Nivåsond, kit




### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500




### KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglas (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg



### WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500