

# SPD515

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Balanserad dörr	Ja
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1020 mm
Produktmått B x D x H	600x600x822 mm
EAN-kod	8017709340889



## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Kontor; QSR
-----------------------	--

## Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

## Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
------------	--

## Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080

## Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Saltindikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

## Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Dörrpackning	På 3 sidor
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	11 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	6,5 l
Balanserad dörr	Ja	Ljudnivå	Lpa 56,5 dBA
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Yes
Tank filter	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	60,000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

## Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6100 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	7300 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

## Elektrisk anslutning


Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC)
-------------------------------	---

## Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

## Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

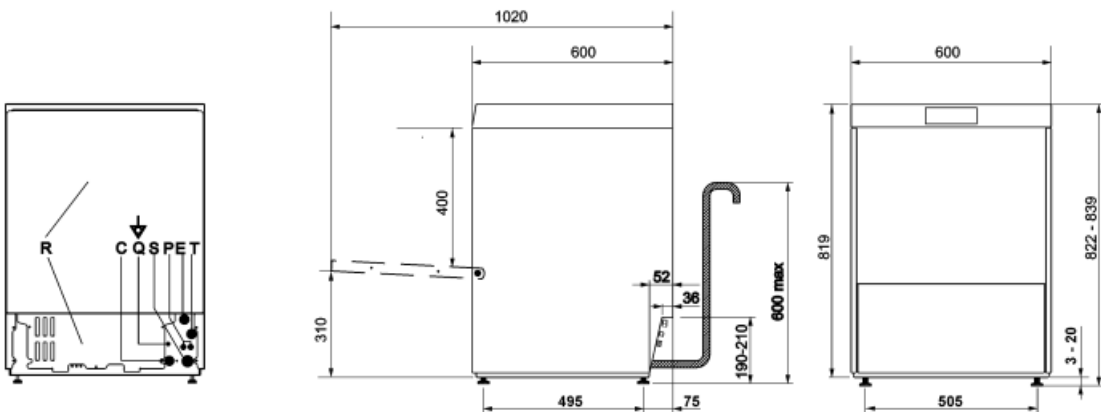

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Tillbehör ingår ej



### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



### PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm




### KITSONLIV

Nivåsond, kit



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglas (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg



### WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

## Symbols glossary (TT)

---



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm