SPD516S

Type	Opvaskemaskine under bordpladen
Servise	Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	500x500 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	600x690x822 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Plejefaciliteter, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Grøn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	71 °C - 85 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	3,2 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	400 mm
Dybde med åben luke	1020 mm

Programmer

Programmer	6 automatiske programmer; 1 program, der kan tilpasses fuldt ud; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Easyline opvaskemaskine og bakkeopvaskemaskine 500
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1080
Maksimal glas/time	2160

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W	**Forbindelseseffekt**	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektrisk tilslutning**	220 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 60 Hz; 220 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	8 cifre	**Vaskemiddel mangler, alarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Cyklusudvikling alarm**	Ja
Saltalarm	Ja	**Slut-cyklus, alarm**	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	**Manuel diagnose**	Ja

Konstruktion

Tank	Presset	**Reolskinner**	Presset
Konstruktion	Dobbel plate	**Filter**	5-trinsfiltersystem
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Tank-volumen**	11 l
Bagpanel	Rustfrit stål	**Kedel-volumen**	6,5 l
Balanceret låge	Ja	**Støjniveau**	Lpa 54,5 dBA
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Brugbar læssehøjde**	600 mm
Tank-filter	Rustfrit stål		
Pakning til låge	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør


Servicestativ	PB50D01	**kurv bakke**	WB50T03
Bestikkurv	1x PHOOS04	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Flad kurv	1x PB50G02	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Antal gitre	1 x KIT-WG500		

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV
Kemikaliedosering	gr/lt
Integreret skyllemiddel	Ja
Thermostop booster	Ja - standard
Termostop tank	Ja
Blødstartende vaskepumpe	Ja
Stand-by system	Ja
Funktion til automatisk daglig start	Ja, standard SLUK
Cyklustæller	Ja
Break tank	Ja
Vandtilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Afløb tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Slangelængde til opvaskemiddel (rød)	2,2m
Slangelængde til skyllemiddel (blå)	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709345402	**Nettovægt**	70,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovægt (kg)**	78,000 kg

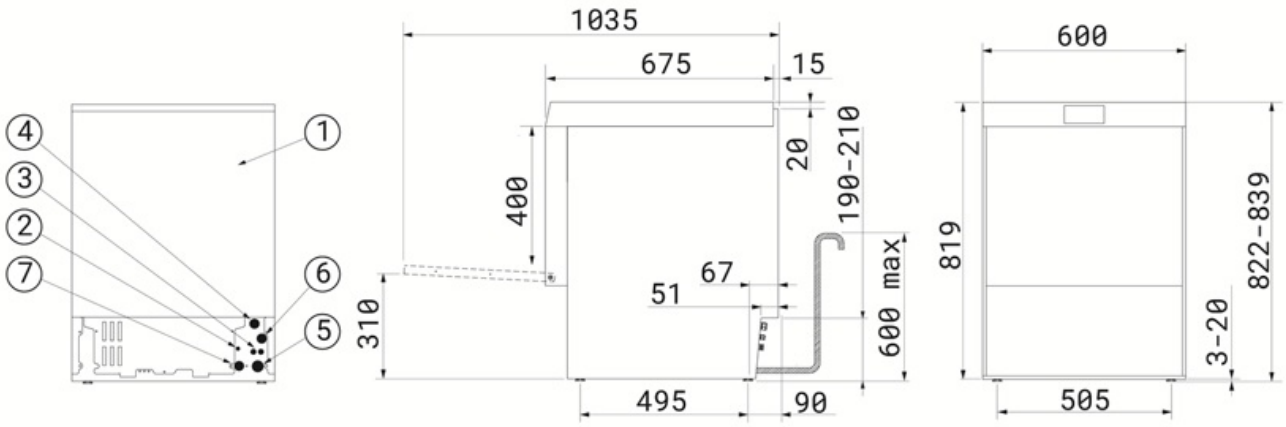

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV




Sondeniveausæt

KIT-WG500




Bakkeholder til bakkevasker

PB50D01




Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G02



Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm

PHOOGR5



Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)

PHOOS01



Enkel polypropylenkurv til bestik

PHOOS04



4 rums polypropylenkurv til bestik

WB50PG5



Trådkurv til nr. 25 plastglas med flad bund, 500x500x260 mm

WB50T02



Trådkurv til 7 bageplader GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm

WB50T03



Trådkurv til 6 bageplader GN 1/1, dybde 60 mm, og EN 600 × 400 mm til model med dobbeltvæg. Rækkeafstand 64 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 206 mm

WH00S01



Trådindsats til 12 små enheder

WS5



Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner og opvaskemaskiner, 500 mm, mål (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Balanceret låge

Ubesværet åbning og lukning

Den modvægtede dør er designet til at sikre jævn og ubesværet åbning og lukning, hvilket giver høj brugervenlighed. Derudover kan den låses i en halvvejs position, en særlig nyttig funktion til at fremme naturlig tørring i slutningen af arbejdsdagen, forbedre den generelle hygiejne og forhindre ophobning af resterende fugt.

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Integreret dobbelt lag

Garanteret termisk og akustisk isolering

Opvaskemaskine under bordpladens design med dobbeltlag er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmetab og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm bakker

Disse modeller tilbyder stor alsidighed, med mulighed for at vaske op til 6 Euronorm 600x400 mm bakker. Disse funktioner gør produkterne yderst nyttige til en bred vifte af aktiviteter, såsom pizzeriaer, bagerier, bistroer, catering, restauranter og caféer.