SPD516S

Tyyppi	Työtason alla oleva pellinpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit
Korin mitat	500 x 500 mm
Säätöpaneeli	Easyline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x690x822 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Hoitolaitokset, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Easyline

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	3,2 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	71 °C - 85 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	3,2 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	400 mm
Syvyys luukku avattuna	1020 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	6 automaattista ohjelmaa; 1 täysin muokattavissa oleva ohjelma; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Easyline-astianpesukone ja peltien pesukone 500
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1080
Mx lasit/ h	2160

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	7300 W
Boosterelementin teho	6100 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	220 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 60 Hz; 220 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Peltien ohjaimet**	Puristettu
Rakenne	Kaksoisseinä	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Tankin tilavuus**	11 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Keittimen volyymi**	6,5 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	**Äänitaso**	Lpa 54,5 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Käytettävän tilan korkeus**	600 mm
Ovihylly	Kolmella puolella	**Power cable length**	180 cm

Mukana tulevat lisävarusteet


Tiskikori	PB50D01	**Tarjotinkori**	WB50T03
Ruokailuvälinekori	1x PHOOS04	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Litteä kori	1x PB50G02	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Ritilöiden määrä	1 x KIT-WG500		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Valmiustilan järjestelmä**	Kyllä
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien annostus	gr/lt	**Break tank**	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709345402	**Nettopaino (kg)**	70,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x700x990 mm	**Nettopaino (kg)**	78,000 kg

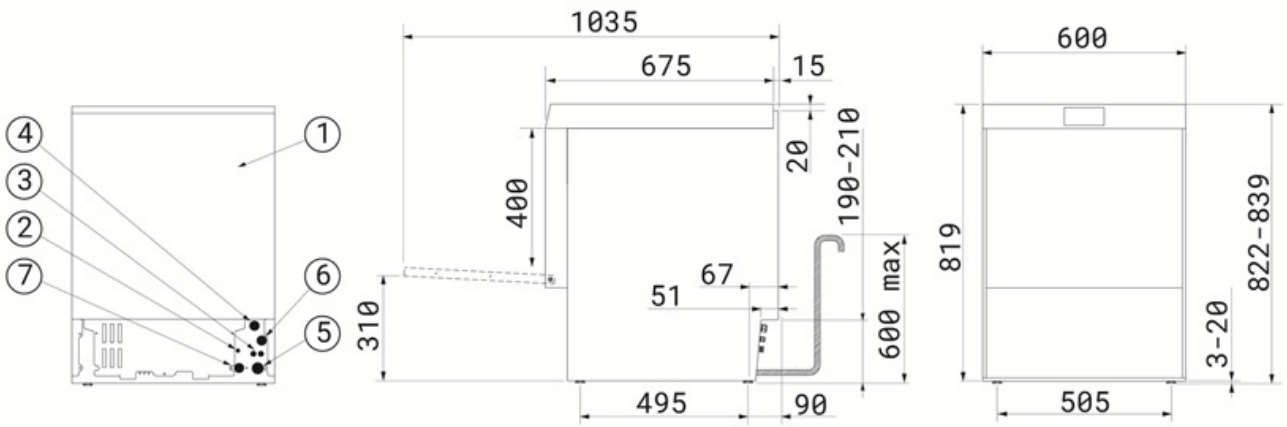

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories




KITSONLIV

Anturin tasosarja




KIT-WG500

Peltien pidike peltien pesukoneelle




PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 150 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm



PB50T01

Polypropeenikori 8 GN 1/1 -uunipellille, korkeus 40 mm, 500 × 500 mm



PHOOGR5

Kalteva lasitelineen sisäosa korille PB50G02, 500 × 500 mm, konfiguroitavissa 4 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø110 mm, rivit 2–4 enintään Ø95 mm), tai 5 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø95 mm, rivit 2–5 enintään Ø75 mm)



PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



PHOOS04

4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille



WB50PG5

Teräskori 25 muovilaiselle, joiden pohja on litteä, 500x500x260 mm



WB50T02

Teräskori 7 GN 1/1 -uunipellille, syvyys 20 mm, mitat (L×S) 500 × 500 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle



WB50T03

Teräskori 6 GN 1/1 -uunipellille, syvyys 60 mm, ja EN 600 × 400 mm -uunipellille, kaksiseinäiseen malliin. Riviväli 64 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 206 mm



WS5

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille ja astianpesukoneille, 500 mm, mitat (L×S×K) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

Euronorm

Yhteensopivuus EN 600x400 mm tarjottimien kanssa

Nämä mallit tarjoavat erinomaisen monipuolisuuden ja mahdollisuuden pestä jopa 6 Euronorm 600x400 mm tarjotinta. Näiden ominaisuuksien ansiosta tuotteet ovat erittäin käyttökelpoisia monenlaisissa toiminnoissa, kuten pizzerioissa, leipomoissa, bistroissa, cateringissa, ravintoloissa ja kahviloissa.