SPD516S

Typ	Brickdiskmaskin under bänk
Diskgods	Diskgods; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x690x822 mm



Målgrupp

Branscher	Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Vårdinrättningar, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Grön	**Serie**	Easyline

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	71 °C - 85 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3,2 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	400 mm
Djup med öppen lucka	1020 mm

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Easyline diskmaskin och brickdiskmaskin 500
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W	**Anslutningseffekt**	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektriskt anslutning**	220 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 60 Hz; 220 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Display	8 siffror	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Programindikator**	Ja
Saltindikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Korggejders**	Pressad
Konstruktion	Dubbelmantlad	**Filter**	5-stegsfiltersystem
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Tankvolym**	11 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Booster volym**	6,5 l
Balanserad dörr	Ja	**Ljudnivå**	Lpa 54,5 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Rostfritt stål		
Dörrpackning	På 3 sidor		

Medföljande tillbehör

Diskkorg	PB50D01	**Korgar för plåtar**	WB50T03
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Tilloppsslang**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02	**Avloppsrör**	Ja - 2m


Antal galler	1 x KIT-WG500

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV
Kemdosering	gr/l
Inbyggd avhärdare	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard
Termostopp disktank	Ja
Mjukstartande diskpump	Ja
Stand by-system	Ja
Funktion för automatisk daglig start	Ja, standard AV
Räknare antal diskar	Ja
Break tank	Ja
Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½”
Diameter avloppsrör	DN20-G - 3/4”
Slanglängd för diskmedel (röd)	2,2m
Slanglängd för torkmedel (blå)	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709345402	**Nettovikt (kg)**	70,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovikt (kg)**	78,000 kg

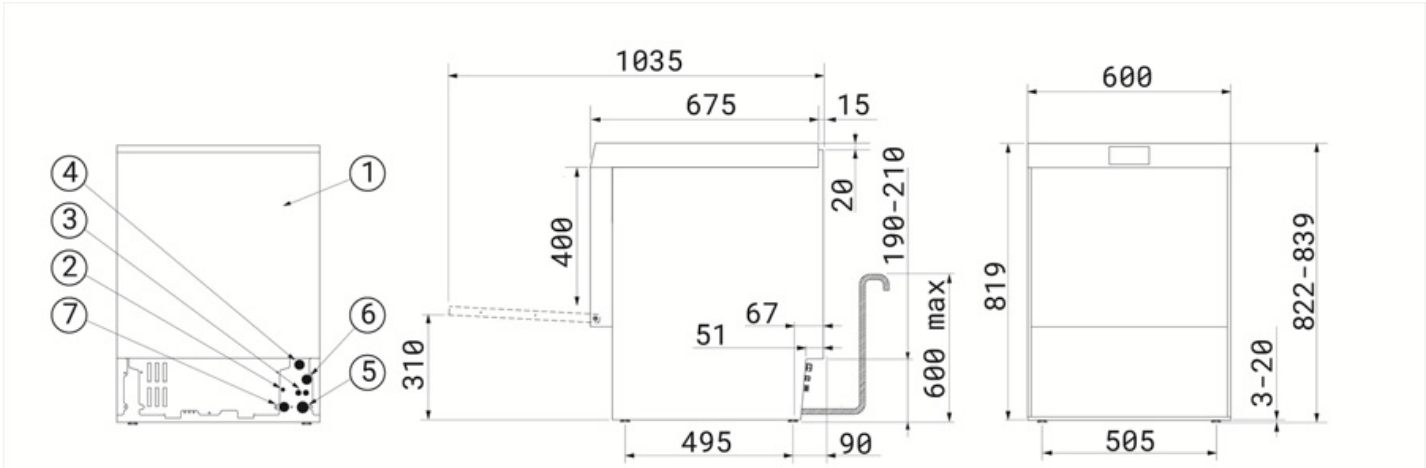

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör

KITSONLIV




Nivåsond, kit

KIT-WG500




Brickhållare för brickdiskmaskin

PB50D01




Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G02



Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PHOOGR5



Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)

PHOOS01



Enkel polypropenkorg för bestick

PHOOS04



4 fack polypropenkorg för bestick

WB50PG5



Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WB50T02



Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm

WB50T03



Trådkorg för 6 plåtar GN 1/1, djup 60 mm, och EN 600 × 400 mm för modell med dubbla väggar. Radavstånd 64 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 206 mm

WH00S01



Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WS5



Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner och diskmaskiner, 500 mm, mått (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brickor

Dessa modeller erbjuder stor mångsidighet, med möjlighet att tvätta upp till 6 Euronorm-brickor 600x400 mm. Dessa funktioner gör produkterna extremt användbara för ett brett utbud av aktiviteter, såsom pizzerior, bagerier, bistroer, catering, restauranger och kaféer.