SPD522

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Под столешницу
Тип	Undercounter dishwashers
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; GN1/1
Double basket	Да
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Touch screen
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Моечная помпа	Variable speed AdaptWash
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Серия	Pura	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Расход воды за цикл	2,5 l	**Высота рабочего проема**	400 мм
Температура мойки (мин-макс)	60 °C - 70 °C	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	1020 мм
Температура ополаскивания (мин-макс)	65 °C - 87 °C		
Минимальный расход воды за цикл	1,8 l		

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	100-1000 kPa
Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	110 мм / 225 мм
Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	190 мм / 145 мм
Конфигурация 3: макс. Ø посуды, нижняя корзина	415 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	225 мм
Размеры (ШхГхВ)	600x600x822 мм

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Таблица программ	Pura dishwasher twin basket 500
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	90
Максимальное количество тарелок в час	3240
Максимальное количество бокалов в час	4320

Подключение

SmegConnect	Да
Подключение	Wi-Fi
Период поддержки сертификата PST [Великобритания]	24 months
Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании	2028-04-09

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	5700 Вт
Мощность моечной помпы	700 Вт
Заводская установка	8400 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Интерфейс

Дисплей	Дисплей
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Датчик наличия фильтра	Да
Объем моечного бака	11 л
Объем бойлера	6,5 л
Система нагрева	Артмосферический бойлер
Уровень шума	54,5 дБ(A)
USB порт	Да
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	2 шт PHOOS01
Кассета с плоским дном	PB50G02
Заливной шланг	Да - 3,0 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"

Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	660 мм	**Размеры упаковки (мм)**	990x660x700 mm
Глубина упаковки (мм)	700 мм	**Вес нетто**	63,000 кг
Высота упаковки (мм)	990 мм	**Вес брутто (кг)**	71,000 kg

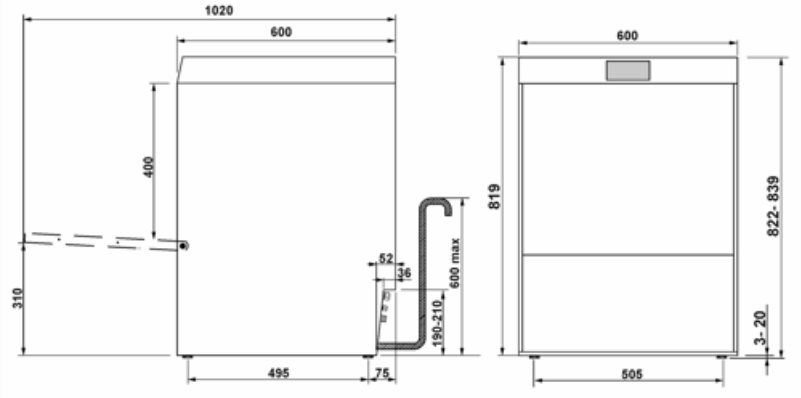

Совместимые Аксессуары

KITDETKCC500

KITSONLIV

PB50D01



PB50G01

PB50G02



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS01

PHOOS02

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G03

WB50G04

WB50PG5

WB50T02

WH00S01

WS5

Symbols glossary

ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30

ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

Соединение WI-FI

Максимальная полезная высота 400 мм.

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система AdaptWash

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.

Double basket

Двойная загрузка для максимальной производительности

Предназначен для обеспечения максимальной производительности и высокой гибкости конфигурации. Это решение представляет собой устойчивый выбор, поскольку позволяет обрабатывать большие объемы, сокращая при этом количество требуемых циклов. При этом оно оптимизирует использование ресурсов, таких как энергия, вода и моющие средства.