

SPD522

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Under bänk
Typ	Undercounter dishwashers
Porslin	Porslin; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Double basket	Ja
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Topline
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av panna	Atmosferic boiler
Tvättump	Variable speed AdaptWash
El anslutning	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x600x822 mm



Distribution

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger / Catering; Bagerier / konditorier; Vårdinrättningar; Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel; Kommersiella mattjänster
-----------	---

Estetisk linje

Led belysning	Vit	Serie	Pura
---------------	-----	-------	------

Teknisk specifikation

Racknummer	7 x GN1/1	Inlet pressure	100-1000 kPa
Alternativ för diskning av bleck	Ja	Mängd diskmedel	1,5 l/h
Vattenförbrukning per cykel	2,5 l	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C	Inmatningshöjd	400 mm
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C	Djup öppen dörr	1020 mm
Min. water connection temperature	8 °C	Konfiguration 1: nedre korg maximal höjd för glas/övre korg för tallrikar	110mm & 225mm
Lägsta vattenförbrukning per cykel	1,8 l	Konfiguration nr 2: nedre och övre korg inställda på maximal höjd	190mm & 145mm

Max. inloppstemperatur 60 °C
 Max vattenhårdhet 5°f - 3°dH

Konfiguration 3: max Ø 415 mm
 disk, nedre korg
 Max diameter övre 225 mm
 korgen

Program

Program 10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
 Programalternativ Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
 Programtabell Pura diskmaskin dubbelkorg 500
 Programsynlighet Ja
 Max korg/timme 90
 Max tallrikar/timme 3240
 Max antal glas/timme 4320

Connectivity

SmegConnect Ja
 Connectivity Wi-Fi
 Stödperiod för PST-certifikat [UK] 24 months
 Slutdatum för UK PSTI-supportperiod 2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt 2000 W
 Pannvärmeelementets effekt 5700 W
 Tvättpumpens effekt 700 W
 Standardanslutning 8400 W
 Elektriskt anslutningstillval 230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
 Typ av kontakt Nej

Gränssnitt

Display TFT
 Av/på indikator Ja
 Torkmedel saknas alarm Ja
 Diskmedel saknas varning Ja
 Programindikator Ja
 Indikator för programslut Ja
 Manuell diagnos Ja

Konstruktion

Tank Helt tryckt
 Konstruktion Dubbelmantlad
 Material på innerutrymme Rostfritt stål AISI 403
 Bakre panel Rostfritt stål
 Balanserad dörr Ja
 Filter 5-stegsfiltersystem
 Filter närvarosensor Ja
 Tankvolym 11 l
 Genomströmmare volym 6.5 l
 Ljudnivå Lpa 54,5 dBA
 USB port Ja
 Skyddsklass IPX4

Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	600 mm
Tank filter	Rostfritt stål		
Dörrpackning	På 3 sidor		
Korggejders	Präglad nederdel, teleskopisk överdel		

Medföljande tillbehör


Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikkorg	2x PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Utrustningar

Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, elektronisk kontroll	Alternativ för automatisk daglig påslagning	Ja, standard AV
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Break tank	Ja
Sköljpannans termostoppssystem	Yes - default	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - 1/2"
Tvätttank	Ja	Diameter avloppsrör	DN20-G 3/4"
Termostatsystem	Ja	Slang längd diskmedel	2,2m
Tvättpump mjukstartsystem	Ja	Röd	
Stand by-system	Ja	Slang längd torkmedel	2,2m
		Blå	

Logistisk information

EAN-kod	8017709348809	Nettovikt (kg)	63.000 kg
Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	990x660x700 mm	Bruttovikt (kg)	71.000 kg

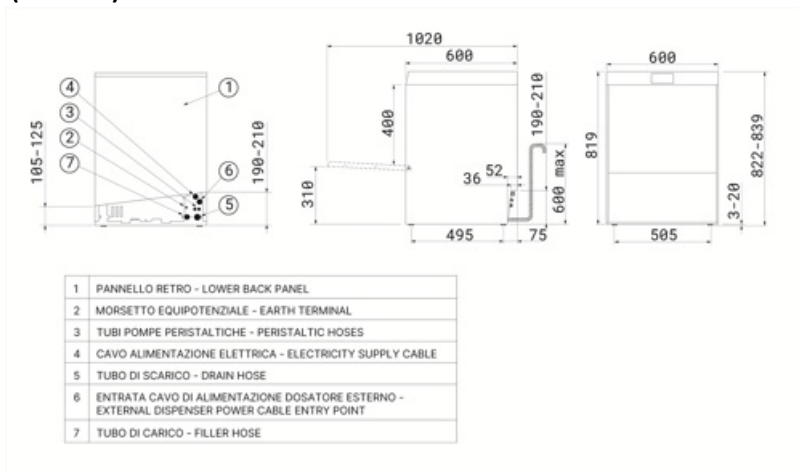

Kompatibela Tillbehör



KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för diskmaskiner och glasdiskmaskiner 500 dubbel vägg



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS04

4 fack polypropenkorg för bestick



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygien och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skraddarsydd tvätt, alltid felfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt tvättryck för felfria resultat med varje tvätt

AdaptWash-systemet erbjuder 3 trycknivåer som automatiskt justeras baserat på det valda programmet, vilket säkerställer optimal rengöring för varje typ av last.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.

Dubbla korgar

Dubbel lastkapacitet för maximal produktivitet

Utformad för att säkerställa maximal produktivitet och hög konfigurationsflexibilitet. Denna lösning utgör ett hållbart val, eftersom den möjliggör hantering av större laster samtidigt som antalet cykler som krävs minskas. På så sätt optimeras användningen av resurser som energi, vatten och rengöringsmedel.