SPD526

Typ	Undercounter traywasher
Naczynia	Naczynia; Sztućce; blachy EN 600×400; blachy GN 1/1
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel sterowania	Topline 2016
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Tak
Pompa płucząca	Self-Adaptive HTR+
Rodzaj bojlera	Atmosferyczny
Pompa myjąca	Variable speed AdaptWash
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Wymiary	600x690x822 mm

Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele, Restauracje, Piekarnie i cukiernie, Szpitale i domy opieki, Biura, stołówki i catering, Szybka gastronomia, Handel detaliczny artykułami spożywczymi

Linia wzornicza

Kolor LED	Biały	**Seria**	Pura

Specyfikacja techniczna

Liczba blach	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400	**Maksymalna temperatura początkowa**	60°C
Opcja mycia tac:	Tak		
Zużycie wody w jednym cyklu	2,5 l	**Maksymalna twardość wody zasilającej**	5°f - 3°dH
Min. temperatura mycia	60 °C - 70 °C	**Ciśnienie wejściowe wody**	100-1000 kPa (min-max)
Min. temperatura płukania	65 °C - 87 °C	**Dozowanie nabłyszczacza**	1,5 l/h
Minimalna temperatura wody na przyłączu	5°C	**Dozowanie nabłyszczacza**	0,4 l/h
Minimalne zużycie wody w jednym cyklu	1,8 l	**Maksymalna wysokość odpływu**	400 mm

Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1020 mm

Programy

Programy	10 programów do konfiguracji; Programy samoczyszczące
Opcje dotyczące programów	Dodatkowe płukanie, cykl czystej wody
Tabela programów	Pura traywasher 500
Widoczność programu	Tak
Ilość koszy/h	60
Max. ilość naczyń/h	1080
Max. liczba kieliszków/h	2160

Połączenie

SmegConnect Pro	Tak
Połączenie	Wi-Fi
Okres ważności certyfikatu PST (Personal Survival Techniques) [UK]	24 months
Data końca okresu wsparcia aktualizacji bezpieczeństwa (PSTI UK)	2027-12-31

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	2000 W
Moc bojlera	5700 W
Moc pompy myjącej	700 W
Domyślne połączenie	8400 W
Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 15 A / 6,4 kW / 50 Hz
Wtyczka	Nie

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak
Wskaźnik postępu programu	Tak
Alarm końca cyklu	Tak
Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony
Konstrukcja	Podwójna ścianka
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304
Filtr	5-stopniowy system filtracji
Czujnik kontroli filtra	Tak
Pojemność zbiornika	11 l

Panel tylny	Stal nierdzewna	**Pojemność bojlera**	6,5 l
Wypoziomowane drzwi	Tak	**Hałas**	Lpa 54,5 dBA
Górny system mycia	Jedno ramię myjące i jedno ramię płuczące do płukania wstępnego, ze stali nierdzewnej	**Port USB**	Tak
		Stopień ochrony	IPX4
		Regulowane nóżki	Tak
Dolny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej	**Maksymalna wysokość odpływu**	600 mm
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna		
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach		
Prowadnice kosza	Tłoczone		

Akcesoria w standardzie

Kosz na naczynia	1x PB50D01	**Kosz na blachy**	1x WB50T03
Kosz na sztućce	1x PHOOS04	**Wąż doprowadzający wodę**	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		
Grids	1 x KIT-WG500	**Wąż odprowadzający wodę**	Tak - 2m

Wyposażenie

Dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	**Opcja automatycznego codziennego włączania**	Tak, domyślny wyłączony
Dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	**Licznik cykli**	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	**Zbiornik wyrównawczy**	Tak
		Średnica węża doprowadzającego wodę	DN15 - ½”
System Thermostop bojlera płukania	Yes - default		
System Thermostop zbiornika mycia	Tak	**Średnica węża spustowego**	DN20-G 3/4"
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak	**Długość węża detergentu (czerwony)**	2,2 m
		Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m
System gotowości	Tak		

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709348793	**Waga netto**	67,000 kg
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	660x700x990 mm	**Waga brutto**	75,000 kg

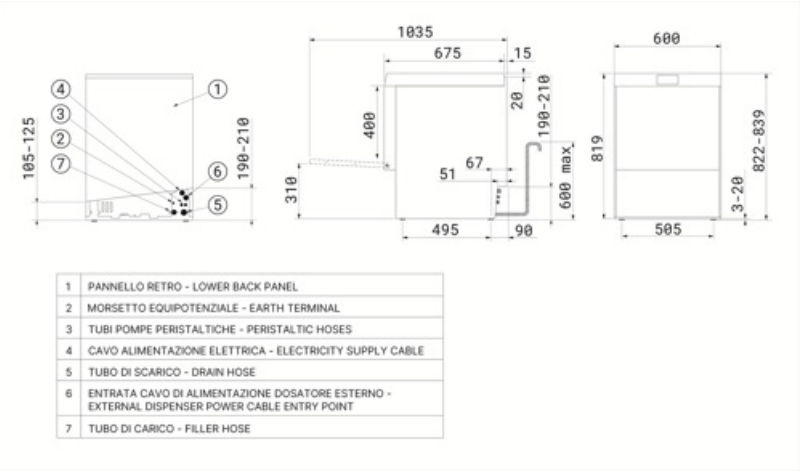

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatybilne Akcesoria

KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy

WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm

WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm

WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy

KIT-WG500

Blachy i uchwyty na naczynia

PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PB50T01

Polypropylene basket for 8 trays GN 1/1 h 40 mm for traywasher and hood-type models. Vertical row spacing 68 mm and horizontal row spacing 54 mm, dim. (WxDxH) 500x500x105 mm

PHOOS04

4 compartments polypropylene basket for cutlery

WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm

WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

WB50PG5

Kosz druciany na 25 plastikowych szklanek, z płaskim dnem, 500x500x260 mm

WB50T03

Kosz druciany na 5 blach GN1/1, 600x500 mm

WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm

Benefit (TT)

Drzwi z przeciwwagą

Łatwe otwieranie i zamykanie

Drzwi z przeciwwagą zapewniają płynne i bezwysiłkowe otwieranie oraz zamykanie, co znacząco zwiększa wygodę użytkowania. Dodatkowo można je zablokować w pozycji półotwartej - funkcja ta jest szczególnie przydatna do naturalnego suszenia po zakończeniu pracy, poprawiając higienę i zapobiegając powstawaniu wilgoci.

5-stopniowy system filtracji

Dogłębne czyszczenie i nieskazitelne mycie dzięki opatentowanemu systemowi filtracji

Innowacyjny system filtracji Smeg składa się z 5 etapów, które całkowicie eliminują wszelkie zanieczyszczenia.
Etap 1 - Pre-filtr o grubości 2 mm do wychwytywania najcięższych zabrudzeń. Etap 2 - Mikro-filtr Ø0,89 mm. Najdrobniejsze zanieczyszczenia są
wychwytywane na tym etapie filtracji.
Etap 3 - Mikro-filtr Ø0,51 mm. Dodatkowy etap filtracji do wychwytywania drobnych zabrudzeń.
Etap 4 - Siatka filtracyjna Ø2 mm. Siatka pre-filtra zatrzymująca zabrudzenia, chroniąca zbiornik i utrzymująca czystość wody.
Etap 5 - Ostatni etap filtracji chroni
pompę myjącą i odpływową przed obcymi przedmiotami, które mogą przypadkowo
trafić do zbiornika podczas konserwacji filtra.

System HTR+

Samoadaptacyjny system płukania do inteligentnego zarządzania wodą

Inteligentny system HTR+
automatycznie dostosowuje objętość
wody do każdego załadunku,
a zaawansowane zarządzanie
płukaniem zapewnia spójne,
niezawodne działanie, gwarantując
równomierne i dokładne rezultaty
podczas każdego cyklu.

Jednoczęściowy zbiornik

Wyjątkowa skuteczność mycia oraz zwiększona wygoda czyszczenia dzięki formowanym dnom komory i prowadnicom koszy

Zmywarki Smeg zostały zaprojektowane z wykorzystaniem formowanego zbiornika oraz zintegrowanych prowadnic koszy. Brak ostrych krawędzi zapewnia optymalny przepływ wody, co przekłada się na najwyższy poziom higieny i doskonałe efekty mycia. Dodatkowo, innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie wnętrza urządzenia, ograniczając potrzebę przeprowadzania czynności serwisowych.

Zintegrowana, podwójna ścianka

Gwarancja izolacji termicznej i akustycznej

Zintegrowana, podwójna ścianka zapewnia wyjątkową izolację całej konstrukcji, znacząco minimalizując straty ciepła i emisję hałasu podczas pracy. Ta funkcja zwiększa efektywność energetyczną, skracając czas i energię wymaganą do utrzymania optymalnej temperatury w zbiorniku.

Pompa spustowa

Częściowa wymiana wody w trakcie cyklu mycia zapewnia naczyniom doskonałą czystość i higienę

Standardowa pompa odpływowa z systemem częściowej wymiany wody automatycznie usuwa najbrudniejszą wodę podczas każdego cyklu mycia. Dzięki temu woda jest stale wymieniana, co gwarantuje, że każda faza mycia przebiega z użyciem czystej wody. Efektem jest optymalna skuteczność zmywania oraz najwyższy poziom higieny.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki, są skutecznie chronione przed uszkodzeniami i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

MyPersonal Wash

Każde urządzenie posiada 10 wstępnie ustawionych programów zmywania, oferując kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie dla różnych potrzeb

Każdy model z linii PURA oferuje 10 sprawdzonych programów, zapewniając gotowe do użycia rozwiązania. Dzięki funkcji MyPersonal Wash można dostosować parametry takie jak czas, temperatura, ciśnienie oraz opcje mycia, optymalizując cykle zarówno dla delikatnych naczyń, jak i uporczywych zabrudzeń. Efektem jest spersonalizowane mycie - zawsze perfekcyjne.

System AdaptWash

Stałe, idealne ciśnienie mycia dla nieskazitelnych efektów przy każdym cyklu

System AdaptWash oferuje trzy poziomy ciśnienia, które automatycznie dopasowują się do wybranego programu, zapewniając doskonałe rezultaty mycia dla każdego rodzaju załadunku.

Euronormy

Kompatybilna z tacami 600x400 mm

Cechuje się wyjątkową wszechstronnością - umożliwia mycie aż 6 tac w standardzie Euronorm 600×400 mm. Dzięki temu doskonale sprawdza się w różnorodnych lokalach gastronomicznych, takich jak pizzerie, piekarnie, bistro, firmy cateringowe, restauracje czy kawiarnie.

Widoczność programów

Wyświetlanie wyboru programu dla uproszczonego sterowania zmywarką

Użytkownicy mogą wybierać, które programy będą widoczne, ukrywając te niepotrzebne lub rzadko używane. Funkcja ta nie tylko zapobiega niewłaściwemu użytkowaniu urządzenia, ale także pozwala na pełną personalizację doświadczenia użytkownika.