

SPD526

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Podblatowe
Typ	Undercounter traywasher
Naczynia	Naczynia; Sztućce; blachy EN 600x400; blachy GN 1/1
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel sterowania	Topline 2016
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Tak
Pompa płuczająca	Self-Adaptive HTR+
Rodzaj bojlera	Atmosferyczny
Pompa myjąca	Variable speed AdaptWash
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Wymiary	600x690x822 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; Piekarnie i cukiernie; Szpitale i domy opieki; Biura, stołówki i catering; Szybka gastronomia; Handel detaliczny artykułami spożywczymi
-------------	--

Linia wzornicza

Kolor LED	Biały	Seria	Pura
-----------	-------	-------	------

Specyfikacja techniczna

Liczba blach	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400	Maksymalna temperatura początkowa	60°C
Opcja mycia tac:	Tak	Maksymalna twardość wody zasilającej	5°f - 3°dH
Zużycie wody w jednym cyklu	2,5 l	Ciśnienie wejściowe wody	100-1000 kPa (min-max)
Min. temperatura mycia	60 °C - 70 °C	Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Min. temperatura płukania	65 °C - 87 °C	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Minimalna temperatura wody na przyłączy	5°C	Maksymalna wysokość odpływu	400 mm
Minimalne zużycie wody w jednym cyklu	1,8 l		

Maksymalna głębokość z 1020 mm
otwartymi drzwiami

Programy

Programy	10 programów do konfiguracji; Programy samoczyszczące
Opcje dotyczące programów	Dodatkowe płukanie; cykl czystej wody
Tabela programów	Pura traywasher 500
Widoczność programu	Tak
Ilość koszy/h	60
Max. ilość naczyń/h	1080
Max. liczba kieliszków/h	2160

Connectivity

SmegConnect Pro	Tak	PST certificate support period [UK]	24 months
Połączenie:	Wi-Fi	UK PSTI support period end date	2027-12-31

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	2000 W	Domyślne połączenie	8400 W
Moc bojlera	5700 W	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 15 A / 6,4 kW / 50 Hz
Moc pompy myjącej	700 W	Wtyczka	Nie

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT	Wskaźnik postępu programu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak		

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Czujnik kontroli filtra	Tak
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	11 l
Panel tylny	Stal nierdzewna	Pojemność bojlera	6,5 l
Wypoziomowane drzwi	Tak	Hałas	Lpa 54,5 dBA
		Port USB	Tak
		Stopień ochrony	IPX4

Górny system mycia	Jedno ramię myjące i jedno ramię płuczące do płukania wstępnego, ze stali nierdzewnej	Regulowane nóżki	Tak
		Maksymalna wysokość odpływu	600 mm
Dolny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej		
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna		
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach		
Prowadnice kosza	Tłoczone		

Akcesoria w standardzie


Kosz na naczynia	1x PB50D01	Kosz na blachy	1x WB50T03
Kosz na sztućce	1x PHOOS04	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Grids	1 x KIT-WG500		

Wyposażenie

Dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Opcja automatycznego codziennego włączania	Tak, domyślny wyłączony
Dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Zbiornik wyrównawczy	Tak
System Thermostop bojlera płukania	Yes - default	Średnica węża doprowadzającego wodę	DN15 - ½"
System Thermostop zbiornika mycia	Tak	Średnica węża spustowego	DN20-G 3/4"
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
System gotowości	Tak	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709348793	Waga netto	67,000 kg
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	660x700x990 mm	Waga brutto	75,000 kg

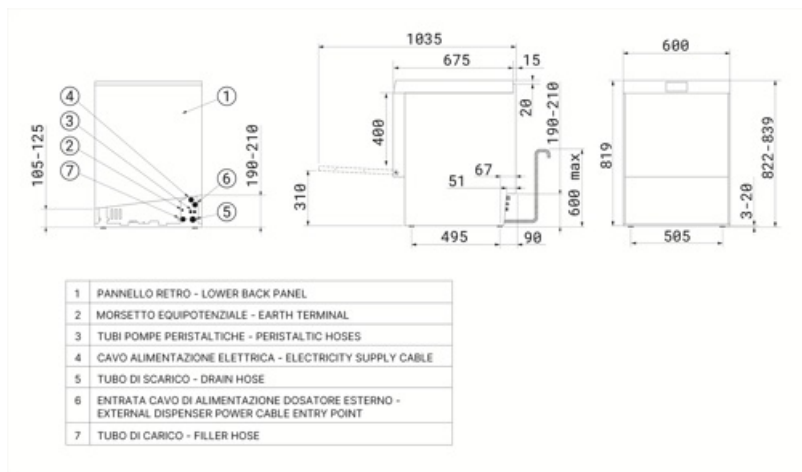


Kompatybilne Akcesoria




KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztucce, pojedynczy



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm




WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




KIT-WG500

Blachy i uchwyty na naczynia



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PB50T01

Polypropylene basket for 8 trays GN 1/1 h 40 mm for traywasher and hood-type models. Vertical row spacing 68 mm and horizontal row spacing 54 mm, dim. (WxDxH) 500x500x105 mm



PHOOS04

4 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50PG5

Kosz druciany na 25 plastikowych szklanek, z płaskim dnem, 500x500x260 mm



WB50T03

Kosz druciany na 5 blach GN1/1, 600x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm

Benefit (TT)

Drzwi z przeciwwagą

Łatwe otwieranie i zamykanie

Drzwi z przeciwwagą zapewniają płynne i bezwysiłkowe otwieranie oraz zamykanie, co znacząco zwiększa wygodę użytkownika. Dodatkowo można je zablokować w pozycji półotwartej - funkcja ta jest szczególnie przydatna do naturalnego suszenia po zakończeniu pracy, poprawiając higienę i zapobiegając powstawaniu wilgoci.

5-stopniowy system filtracji

Dogłębne czyszczenie i nieskazitelne mycie dzięki opatentowanemu systemowi filtracji

Innowacyjny system filtracji Smeg składa się z 5 etapów, które całkowicie eliminują wszelkie zanieczyszczenia.

Etap 1 - Pre-filtr o grubości 2 mm do wychwytywania najcięższych zabrudzeń. Etap 2 - Mikro-filtr Ø0,89 mm.

Najdrobniejsze zanieczyszczenia są wychwytywane na tym etapie filtracji.

Etap 3 - Mikro-filtr Ø0,51 mm. Dodatkowy etap filtracji do wychwytywania drobnych zabrudzeń.

Etap 4 - Siatka filtracyjna Ø2 mm. Siatka pre-filtra zatrzymująca zabrudzenia, chroniąca zbiornik i utrzymująca czystość wody.

Etap 5 - Ostatni etap filtracji chroni pompę myjącą i odpływową przed obcymi przedmiotami, które mogą przypadkowo trafić do zbiornika podczas konserwacji filtra.

System HTR+

Samoadaptacyjny system płukania do inteligentnego zarządzania wodą

Inteligentny system HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody do każdego załadunku, a zaawansowane zarządzanie płukaniem zapewnia spójne, niezawodne działanie, gwarantując równomierne i dokładne rezultaty podczas każdego cyklu.

Jednoczęściowy zbiornik

Wyjątkowa skuteczność mycia oraz zwiększona wygoda czyszczenia dzięki formowanym dnom komory i przewodnicom koszy

Zmywarki Smeg zostały zaprojektowane z wykorzystaniem formowanego zbiornika oraz zintegrowanych przewodnic koszy. Brak ostrych krawędzi zapewnia optymalny przepływ wody, co przekłada się na najwyższy poziom higieny i doskonałe efekty mycia. Dodatkowo, innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie wnętrza urządzenia, ograniczając potrzebę przeprowadzania czynności serwisowych.

Zintegrowana, podwójna ścianka

Gwarancja izolacji termicznej i akustycznej

Zintegrowana, podwójna ścianka zapewnia wyjątkową izolację całej konstrukcji, znacząco minimalizując straty ciepła i emisję hałasu podczas pracy. Ta funkcja zwiększa efektywność energetyczną, skracając czas i energię wymaganą do utrzymania optymalnej temperatury w zbiorniku.

Pompa spustowa

Częściowa wymiana wody w trakcie cyklu mycia zapewnia naczyńom doskonałą czystość i higienę

Standardowa pompa odpływowa z systemem częściowej wymiany wody automatycznie usuwa najbrudniejszą wodę podczas każdego cyklu mycia. Dzięki temu woda jest stale wymieniana, co gwarantuje, że każda faza mycia przebiega z użyciem czystej wody. Efektem jest optymalna skuteczność zmywania oraz najwyższy poziom higieny.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki, są skutecznie chronione przed uszkodzeniami i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

MyPersonal Wash

Każde urządzenie posiada 10 wstępnie ustawionych programów zmywania, oferując kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie dla różnych potrzeb

Każdy model z linii PURA oferuje 10 sprawdzonych programów, zapewniając gotowe do użycia rozwiązania. Dzięki funkcji MyPersonal Wash można dostosować parametry takie jak czas, temperatura, ciśnienie oraz opcje mycia, optymalizując cykle zarówno dla delikatnych naczyń, jak i uporczywych zabrudzeń. Efektem jest spersonalizowane mycie - zawsze perfekcyjne.

System AdaptWash

Stałe, idealne ciśnienie mycia dla nieskazitelnych efektów przy każdym cyklu

System AdaptWash oferuje trzy poziomy ciśnienia, które automatycznie dopasowują się do wybranego programu, zapewniając doskonałe rezultaty mycia dla każdego rodzaju załadunku.

Euronormy

Kompatybilna z tacami 600x400 mm

Cechuje się wyjątkową wszechstronnością - umożliwia mycie aż 6 tac w standardzie Euronorm 600×400 mm. Dzięki temu doskonale sprawdza się w różnorodnych lokalach gastronomicznych, takich jak pizzerie, piekarnie, bistro, firmy cateringowe, restauracje czy kawiarnie.

Widoczność programów

Wyświetlanie wyboru programu dla uproszczonego sterowania zmywarką

Użytkownicy mogą wybierać, które programy będą widoczne, ukrywając te niepotrzebne lub rzadko używane. Funkcja ta nie tylko zapobiega niewłaściwemu użytkowaniu urządzenia, ale także pozwala na pełną personalizację doświadczenia użytkownika.