SPD526S

Тип	Подстольная моечная машина
Посуда	Посуда; Столовые приборы; EN 600x400 противни; Гастроемкость GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Сенсорное управление
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Помпа ополаскивания	Self-Adaptive HTR+
Система нагрева	Атмосферный бойлер
Помпа мойки	Переменная скорость, адаптивная мойка
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	600x690x822 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Отели, Рестораны / Кейтеринг, Пекарни / Кондитерские, Учреждения по уходу, Кейтеринг, Коммерческие услуги общественного питания, Мясные магазины / Гастрономы

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	
Серия	ПРЕМИУМ

Технические характеристики

Количество противней	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	2,5 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C - 70 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	65 °C - 87 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	1,8 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	60°f - 34°dH
Давление на входе	100-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	400 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Таблица программ	Pura traywasher 500
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	90
Максимальное количество тарелок в час	1080
Максимальное количество бокалов в час	2160

Подключение

Система управления "Умный дом"	Да
Подключение	Вай-фай
Период поддержки сертификата PST [Великобритания]	24 months
Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании	2027-12-31

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	5700 Вт
Мощность моечной помпы	700 Вт
Заводская установка	8400 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 15 A / 6,4 kW / 50 Hz
Уравнивание потенциалов	Yes
Тип электрической вилки	Нет

Интерфейс

Дисплей	Сенсорный жидкокристаллический дисплей с активной матрицей, 4,3 дюйма
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Датчик наличия фильтра**	Да
Задняя панель	Нержавеющая сталь	**Объем моечного бака**	11 л
Сбалансированная дверца	Да	**Объем бойлера**	6.5 л
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Уровень шума**	54,5 дБ(A)
		USB **порт**	Да
		Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		
Уплотнитель дверцы	С трех сторон	**Длина электрического кабеля**	180 cm
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте


Кассета для тарелок	PB50D01	**Кассета для противней**	WB50T03
Корзина для столовых приборов	1x PHOOS04	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
		Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		
Решетки	1 x KIT-WG500		

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально	**Система "Break tank"**	Да
		Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
		Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Встроенный водоумягчитель	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Да – по умолчанию	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Система Thermostop для промывочного бака	Да		
Система плавного пуска моечной помпы	Да		
Режим ожидания	Да		

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код)	8017709348786	**Вес нетто**	70.000 кг
		Вес брутто (кг)	78.000 kg
Размеры упаковки (ШxГxВ)	660x700x990 mm		

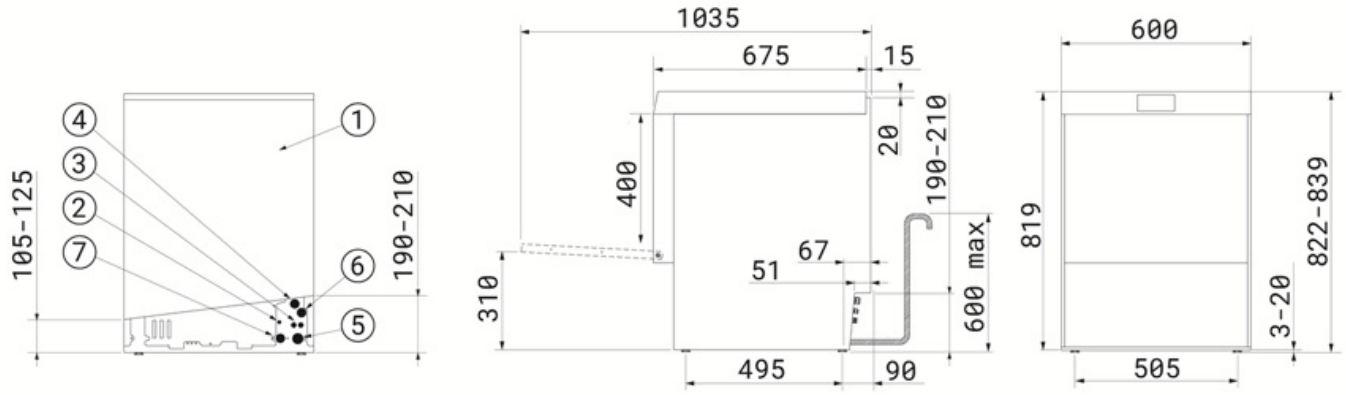

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Совместимые Аксессуары


KITSONLIV




KIT-WG500




PB50D01




PB50G01



PB50G02



PB50T01



Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм

PHOOS01



PHOOS04



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5




WB50T02



WB50T03



WB60T03



WH00S01



WS5



Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в приоткрытом положении, что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Само адаптирующаяся система ополаскивания

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система адаптивной мойки

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система адаптивной мойки предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Европейские нормы

Совместимость с противнями 600x400 мм

Машины для мытья противней 600x400 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 противней размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.