

# SPD526S

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Под столешницу
<b>Тип</b>	Undercounter traywasher
<b>Посуда</b>	Посуда; Столовые приборы; EN 600x400 противни; Гастроемкость GN1/1
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Панель управления</b>	Сенсорное управление
<b>Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке</b>	Да
<b>Помпа ополаскивания</b>	Self-Adaptive HTR+
<b>Система нагрева</b>	Атмосферный бойлер
<b>Помпа мойки</b>	Variable speed AdaptWash
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	600x690x822 мм



## Дистрибуция

<b>Отрасли промышленности</b>	Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Учреждения по уходу; Кейтеринг; Коммерческие услуги общественного питания; Мясные магазины / Гастрономы
-------------------------------	---

## Эстетика

<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый	<b>Серия</b>	ПРЕМИУМ
------------------------------------	-------	--------------	---------

## Технические характеристики

<b>Количество противней</b>	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400	<b>Макс. Максимальная жесткость воды</b>	60°C
<b>Возможность мойки гастроемкостей</b>	Да	<b>Давление на входе</b>	60°F - 34°dH
<b>Расход воды за цикл</b>	2,5 l	<b>Загрузка моющего средства</b>	100-1000 kPa
<b>Температура мойки (мин-макс)</b>	60 °C - 70 °C	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Температура ополаскивания (мин-макс)</b>	65 °C - 87 °C	<b>Высота рабочего проема</b>	0,4 л/ч
			400 мм

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию 8°C  
 Минимальный расход воды за цикл 1,8 л

Максимальная глубина с открытой дверцей 1020 мм

## Программы

Программы 10 настраиваемых программ; Программы самоочистки  
 Опции Дополнительное полоскание; Цикл очистки  
 Таблица программ Pura traywasher 500  
 Видимость программы Да  
 Максимальное количество кассет в час 90  
 Максимальное количество тарелок в час 1080  
 Максимальное количество бокалов в час 2160

## Подключение

Система управления "Умный дом" Да  
 Подключение Вай-фай  
 Период поддержки сертификата PST [Великобритания] 24 months  
 Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании 2027-12-31

## Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака 2000 Вт  
 Мощность ТЭНа бойлера 5700 Вт  
 Мощность моечной помпы 700 Вт  
 Заводская установка 8400 Вт  
 Вариант электрического соединения 230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 15 A / 6,4 kW / 50 Hz  
 Тип электрической вилки Нет

## Интерфейс

Дисплей Сенсорный экран  
 Кнопка Вкл/Выкл Да  
 Индикатор отсутствия соли Да  
 Индикатор отсутствия ополаскивателя Да  
 Индикатор отсутствия моющего средства Да  
 Индикация выполнения программы Да  
 Индикация окончания цикла Да  
 Ручная диагностика Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Датчик наличия фильтра</b>	Да
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	11 л
<b>Задняя панель</b>	Нержавеющая сталь	<b>Объем бойлера</b>	6.5 л
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Уровень шума</b>	54,5 дБ(А)
<b>Верхняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>USB порт</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм
<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Кассета для противней</b>	WB50T03
<b>Корзина для столовых приборов</b>	1x PHOOS04	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Решетки</b>	1 x KIT-WG500		

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Возможность автоматического ежедневного включения</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN15 - ½"
<b>Система Thermostop для ополаскивания бойлера</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	DN20-G 3/4"
<b>Система Thermostop для промывочного бака</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Система плавного пуска моечной помпы</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Режим ожидания</b>	Да		

## Логистическая информация

**Вес нетто** 70.000 кг

**Международный артикул (EAN-код)**


8017709348786

**Вес брутто (кг)**

78.000 kg

**Размеры упаковки (ШхГхВ)**

660x700x990 mm

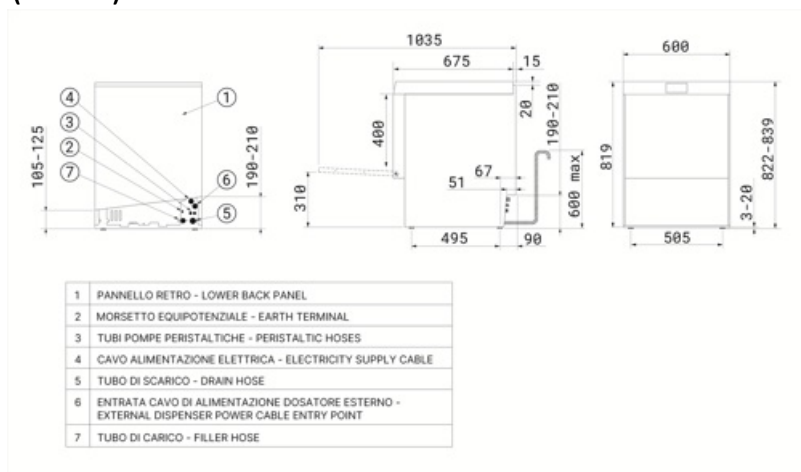


## Совместимые Аксессуары


KITSONLIV



PB50D01



PB50G02



PHOOS01



WB50D01



WB50G02




WB50G04



WB50T02




WB60T03



WS5



KIT-WG500




PB50G01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS04



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WB50T03



WH00S01



---

## Benefit (TT)

---

### **Балансировка двери**

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в приоткрытом положении, что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

### **5-ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### **Само адаптирующаяся система ополаскивания**

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

### **Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### **Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

---

## **Интегральная двойная оболочка**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

## **Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

## **Система плавного старта**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

## **MyPersonal Wash**

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

## **Система адаптивной мойки**

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система адаптивной мойки предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

## **Европейские нормы**

Совместимость с противнями 600x400 мм

Машины для мытья противней 600x400 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 противней размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.

## **Видимость программы**

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.