

SPF515

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Raised Dishwasher
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Rad	Easyline
Korg storlek	500x500 mm
Sköljpump	HTR system
Diskpump	Standard



Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; QSR
-----------------------	--

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080

Gränssnitt

Display	8 siffror	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja

Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Dörrpackning	På 3 sidor
Konstruktion	Dubbelmantlad	Korggejders	Stansad
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Förhöjningssystem för huven	Manuell
Bakre panel	Galvaniserad	Filter	5-stegsfiltersystem
Lucka	Dubbel mantlad	Tankvolym	11 l
Balanserad dörr	Ja	Genomströmmare volym	6,5 l
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbara fötter	Ja
Tank filter	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1100 mm

Teknisk specifikation


Alternativ för diskning av bleck	Ja	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Racknummer	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Pannvärmeelementets effekt	6100 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Diskpumpens effekt	700 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	7300 W	Inmatningshöjd	400 mm
Vattenförbrukning	3,2 l	Djup öppen dörr	1020 mm
Minsta vattencykelförbrukning	1,8 l	Max diameter	415 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	600x600x1315 mm

Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Värmepannans termostat	Yes - default	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Tanktermostat	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Stand by-system	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

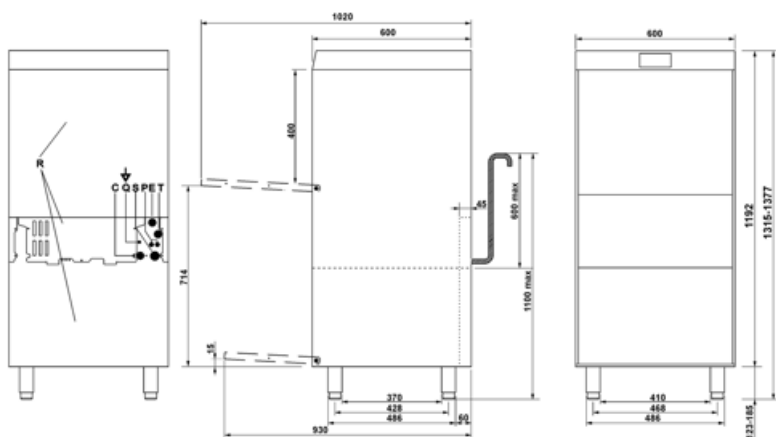

Tillbehör ingår ej



KITSONLIV
Nivåsond, kit



PB50G01
Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS02
Bestickkorg i polypropen med 6 fack




WB50G02
Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50G04
Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WH00S01
Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB50D01
Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500
x 500



PHOOS01
Enkel bestickkorg i polypropen



WB50G01
Universell trådkorg med platt botten
500 x 500



WB50G03
Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50T02
Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500

Symbols glossary



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5-STEGSFILTER



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 400 mm