SPF515S

Type	Hevet oppvaskmaskin
Servise	Servise; Glass; Bestikk; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	500x500 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	600x690x1315 mm

Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Pleiehjem, Matbutikker / Matbransje, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger

Estetisk linje

Led farge	Grønn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	3,2 l
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3,2 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	400 mm
Dybde med åpen luke	1020 mm
Maksimum tallerkendiameter	415 mm

Programs

Programmer	6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyll, Ferskvannssyklus
Programtabell	Easyline oppvaskmaskin og brettvasker 500
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1080
Maksimum glass/time	2160

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	**Tilkoblingseffekt**	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	**Elektrisk kobling**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W	**Støpseltype**	Nei

Grensesnitt

Display	8 sifret	**Vaskemiddel mangler varsling**	Ja
På/av knapp	Ja	**Syklus fremgangsvarsling**	Ja
Salt varsling	Ja	**Stopp-syklus varsling**	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	**Manuell diagnose**	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset	**Rack guider**	Presset
Konstruksjon	Dobbel plate	**Filter**	5-stegs filtersystem
Tankmateriale	Rustfritt stål	**Tank Volum**	11 l
Panel bak	Rustfritt stål	**Koke volum**	6,5 l
Balansert dør	Ja	**Støynivå**	Lpa 54,5 dBA
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	**Kapslingsgrad (IP)**	IPX4
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	**Justerbare føtter**	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	**Brukbar belastningshøyde**	600 mm
Dørpakning	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør

Tallerkenkurv	PB50D01	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Bestikkkurv	1x PHOOS04	**avløpspumpe**	Ja - 2m
Flat kurv	1x PB50G02		

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Funksjon for automatisk daglig start**	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Syklusteller**	Ja
		Break tank	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Vanntilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Inkorporert mykgjøring	Ja	**Avløp tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostopp booster	Ja - standard		
Termostopp tank	Ja	**Slangelengde for vaskemiddel (rød)**	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	**Slangelengde for skyllemiddel (blå)**	2,2 m
Standby-system	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709340834	**Nettovekt (kg)**	86,000 kg
Emballasjemål (BxDxH	660x700x1470 mm	**Totalvekt (kg)**	96,000 kg

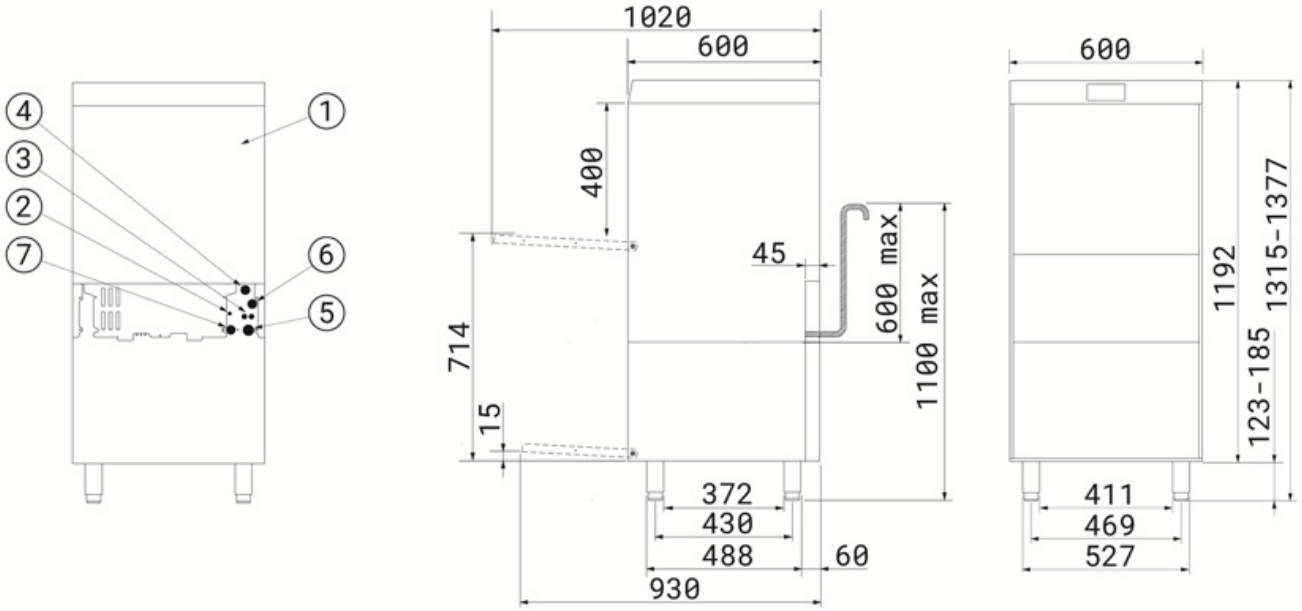

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV

Sett nivåsonde



PB50G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen

WB50G02

Trådkurv med skrå bunn for 25 glass, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50G04

Trådkurv med skrå bunn for 12 glass, maks. Ø110 mm, eller 9 glass, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk

WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500

WB50G03

Trådkurv med skrå bunn for 20 glass, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm

WB50T02

Trådkurv for 7 stekebrett GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygienen og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grudnig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Hevet versjon

Enklere og raskere fylle- og tømmeoperasjoner

Den hevede utformingen gjør det enklere å fylle og tømme oppvaskmaskinen, noe som gjør disse oppgavene raskere og mer effektive. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser, som er spesielt verdifulle i høyintensive arbeidsmiljøer. Den ledige Plassen under oppvaskmaskinen kan brukes til å oppbevare vaskemidler, kjøkkenutstyr eller annet tilbehør, noe som gir en praktisk løsning for å optimalisere plassbruken, spesielt i kompakte kjøkken.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienenivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.