SPF526S

Type	Hævet bakkeopvaskemaskine
Servise	Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	500x500 mm
Kontrolpanel	Topline 2016
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	Self-Adaptive HTR+
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	AdaptWash variabel hastighed
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	600x690x1315 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Plejefaciliteter, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Hvid	**Serie**	Pura

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	2,5 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Skylletemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	1,8 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	400 mm
Dybde med åben luke	1020 mm

Programmer

Programmer	10 programmer, der kan tilpasses; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Pura bakkeopvaskemaskine 500
Programsynlighed	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1080
Maksimal glas/time	2160

Tilslutningsmuligheder

SmegConnect	Ja
Tilslutningsmuligheder	Wi-Fi
PST-certifikat supportperiode [UK]	24 months
Slutdato for UK PSTI-støtteperiode	2027-12-31

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W
Boosterelementets effekt	5700 W
Vaskepumpeeffekt	700 W
Forbindelseseffekt	8400 W
Elektrisk tilslutning	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Stik	Nej

Grænseflade

Display	TFT
Tænd / sluk-knap	Ja
Saltalarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Cyklusudvikling alarm	Ja
Slut-cyklus, alarm	Ja
Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank	Presset
Konstruktion	Dobbel plate
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304
Bagpanel	Rustfrit stål
Balanceret låge	Ja
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Tank-filter	Rustfrit stål
Pakning til låge	På 3 sider
Reolskinner	Presset
Hætteåbning	Manuel
Filter	5-trinsfiltersystem
Filtersensor	Ja
Tank-volumen	11 l
Kedel-volumen	6,5 l
Støjniveau	Lpa 54,5 dBA
USB-port	Ja
Kapslingsklasse (IP)	IPX4
Justerbare fødder	Ja
Brugbar læssehøjde	600 mm

Medfølgende tilbehør


Flad kurv	1x PB50G02	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Antal gitre	1 x KIT-WG500	**Afløbsrør**	Ja - 2m

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Cyklustæller**	Ja
		Break tank	Ja
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Integreret skyllemiddel	Ja	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostop booster	Ja - standard		
Termostop tank	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m
Stand-by system	Ja		

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709348755	**Nettovægt**	93,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	660x700x1470 mm	**Bruttovægt (kg)**	103,000 kg

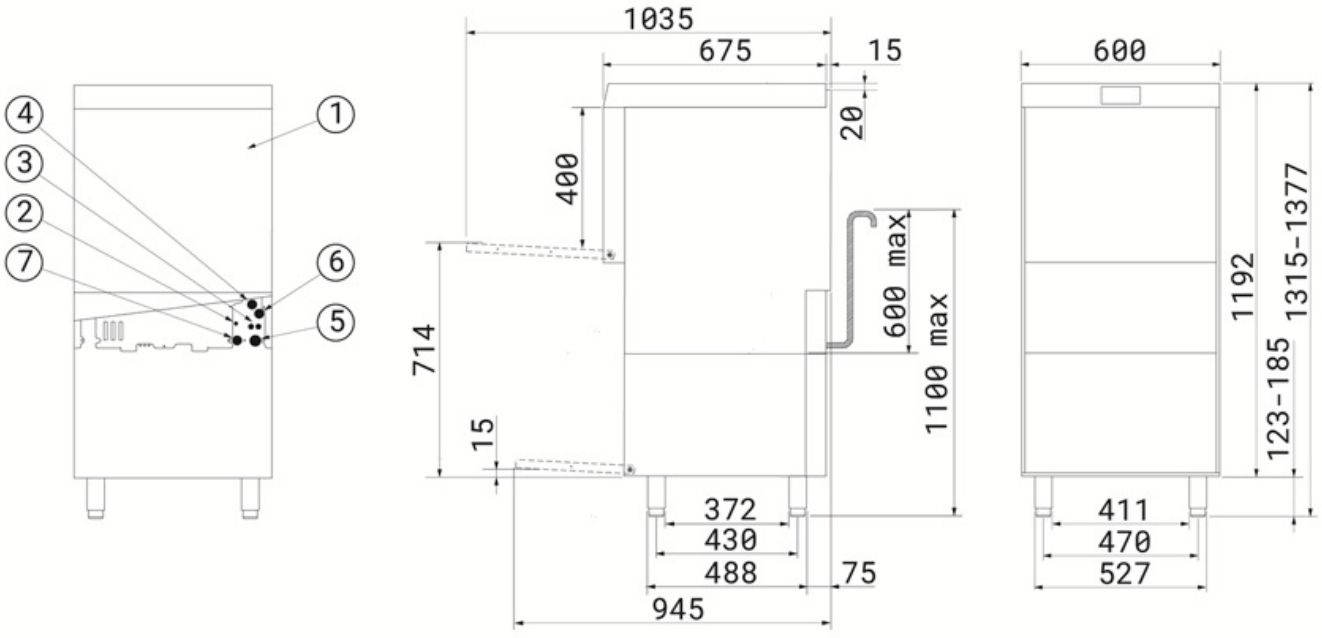

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV

Sondeniveausæt




KIT-WG500

Bakkeholder til bakkevasker




PB50D01

Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm




PB50G01

Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm




PB50G02

Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PB50T01

Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



PHOOS04

4 rums polypropylenkurv til bestik



WB50D01

Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500



WB50G02

Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G03

Trådkurv med skrå bund til 20 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50G04

Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB50PG5

Trådkurv til nr. 25 plastglas med flad bund, 500x500x260 mm



WB50T02

Trådkurv til 7 bageplader GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



WS5

Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner og opvaskemaskiner, 500 mm, mål (B×D×H) 595×595×490 mm



Benefit (TT)

Balanceret låge

Ubesværet åbning og lukning

Den modvægtede dør er designet til at sikre jævn og ubesværet åbning og lukning, hvilket giver høj brugervenlighed. Derudover kan den låses i en halvvejs position, en særlig nyttig funktion til at fremme naturlig tørring i slutningen af arbejdsdagen, forbedre den generelle hygiejne og forhindre ophobning af resterende fugt.

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR+-SYSTEM

Selvtilpassende skylleanlæg til intelligent vandforvaltning

Det selvtilpassende HTR+-system overvåger og justerer skyllevolumen med hver vaskecyklus. Den intelligente skyllestyring sikrer den perfekte mængde vand og varme på tallerkenerne og leverer ensartede, pålidelige resultater, cyklus efter cyklus.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Hævet version

Nem og hurtig på- og aflæsning af opvaskemaskinen

Det hævede design letter pålæsning og aflæsning af tallerkener, hvilket gør disse opgaver hurtigere og mere effektive. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser, især værdifulde i højintensive arbejdsmiljøer. Pladsen under opvaskemaskinen kan bruges til opbevaring af rengøringsmidler, redskaber eller andet tilbehør, hvilket giver en praktisk løsning til at optimere pladsforbruget, især i kompakte køkkener.

Integreret dobbelt lag

Garanteret termisk og akustisk isolering

Opvaskemaskine under bordpladens design med dobbeltlag er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmetab og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

MyPersonal Wash

10 forudindstillede vaskeprogrammer til en komplet og brugsklar løsning

Hver model i PURA-serien tilbyder 10 testede programmer, der sikrer brugsklare løsninger til ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametre som tid, temperatur, tryk og vaskemuligheder tilpasses, hvilket optimerer cyklusser til sarte retter eller genstridigt snavs. Resultatet er en skræddersyet vask, der altid er fejlfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt vasketryk for fejlfri resultater med hver vask

AdaptWash-systemet tilbyder 3 trykniveauer, der automatisk justeres baseret på det valgte program, hvilket sikrer optimal rengøring til enhver type belastning.

Emhætteløft

Hidtil uset komfort med det patenterede løftesystem

Det nye ergonomiske håndtag, kombineret med det patenterede løftesystem, minimerer den indsats, der kræves for at åbne og lukke emhætten, hvilket begrænser den til kun 2,5 kg. Dette system sikrer en usædvanlig jævn og let betjening, der hjælper med at beskytte operatørens sundhed og velvære, selv under langvarig brug.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm bakker

Disse modeller tilbyder stor alsidighed, med mulighed for at vaske op til 6 Euronorm 600x400 mm bakker. Disse funktioner gør produkterne yderst nyttige til en bred vifte af aktiviteter, såsom pizzeriaer, bagerier, bistroer, catering, restauranter og caféer.

Programsynlighed

Programselection vises for forenklet opvaskemaskinestyring

Brugere kan vælge de programmer, der skal vises, og skjule dem, der er unødvendige eller ubrugte. Denne funktion hjælper ikke kun med at forhindre forkert brug af apparatet, men repræsenterer også et vigtigt skridt i retning af fuldt ud at tilpasse brugeroplevelsen.