SPF526S

Tyyppi	Korotettu astianpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit
Korin mitat	500 x 500 mm
Säätöpaneeli	Topline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Self-Adaptive HTR+
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Säädettävä nopeus AdaptWash
Sähkövirta	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x690x1315 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Hoitolaitokset, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Puhdas

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	2,5 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C - 70 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	65 °C - 87 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	1,8 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	400 mm
Syvyys luukku avattuna	1020 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	10 muokattavissa olevaa ohjelmaa; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Pura peltien pesukone 500
Ohjelman näkyvyys	Kyllä
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1080
Mx lasit/ h	2160

Yhdistettävyys

SmegConnect	Kyllä	**PST-sertifikaatin tukijakso [UK]**	24 months
Yhdistettävyys	Wi-Fi	**UK PSTI -tukikauden päättymispäivä**	2027-12-31

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	8400 W
Boosterelementin teho	5700 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT Touch 4.3"	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Kaksoisseinä	**Suodatinanturi**	Kyllä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Tankin tilavuus**	11 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Keittimen volyymi**	6,5 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	**Äänitaso**	Lpa 54,5 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**USB-portti**	Kyllä
		Kotelointiluokka (IP)	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
		Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Power cable length**	180 cm

Ovihylly	Kolmella puolella
Peltien ohjaimet	Puristettu
Kuomun avaus	Manuaalinen

Mukana tulevat lisävarusteet


Litteä kori	1x PB50G02	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Ritilöiden määrä	1 x KIT-WG500	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709348755	**Nettopaino (kg)**	93,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x700x1470 mm	**Nettopaino (kg)**	103,000 kg

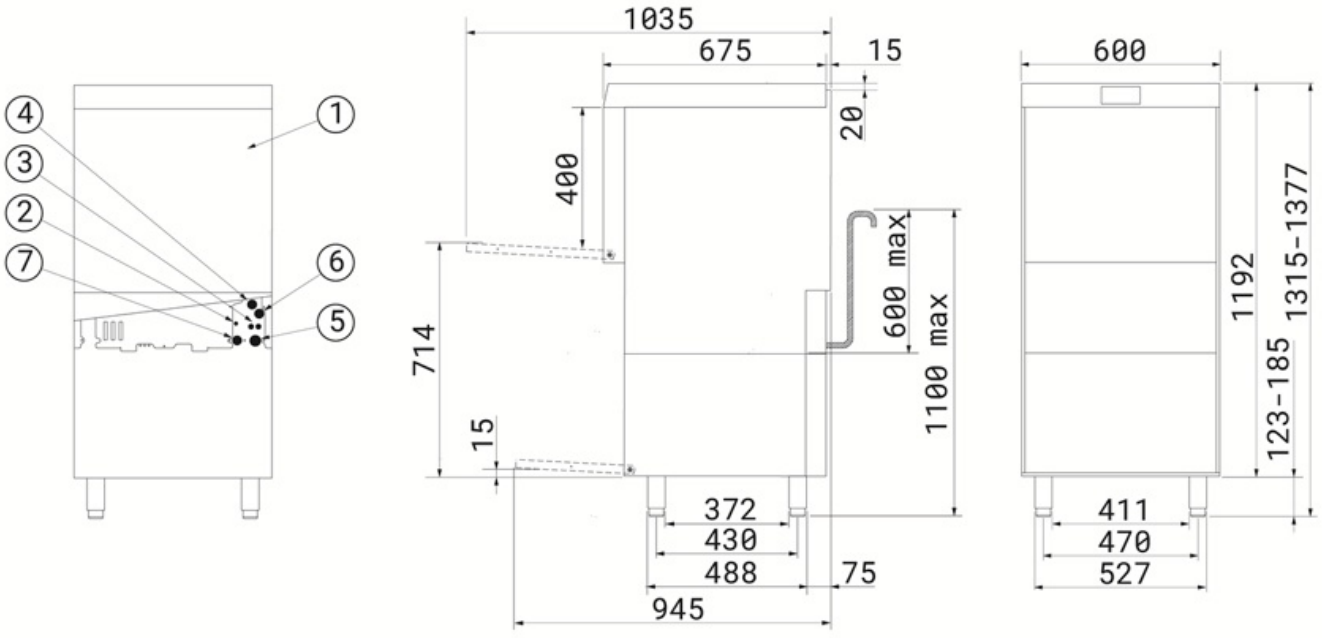

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV




Anturin tasosarja

KIT-WG500




Peltien pidike peltien pesukoneelle

PB50D01




Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm

PB50G01




Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 73 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 100 mm

PB50G02



Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 150 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropeenikori 8 GN 1/1 -uunipellille, korkeus 40 mm, 500 × 500 mm

PHOOS01



Yksittäinen polypropeenikori aterimille

PHOOS04



4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille

WB50D01



Teräskori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, tai 370 mm korkeille tarjottimille, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01



Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500

WB50G02



Teräskori kaltevalla pohjalla 25 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm

WB50G03



Teräskori kaltevalla pohjalla 20 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 235 mm

WB50G04



Teräskori kaltevalla pohjalla 12 lasille, enintään Ø110 mm, tai 9 lasille, enintään Ø135 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5



Teräskori 25 muovilaseille, joiden pohja on litteä, 500x500x260 mm

WB50T02



Teräskori 7 GN 1/1 -uunipellille, syvyys 20 mm, mitat (L×S) 500 × 500 mm

WH00S01



Teräskori 12 pienelle astialle

WS5



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille ja astianpesukoneille, 500 mm, mitat (L×S×K) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR+ -järjestelmä

Itseohjautuva huuhtelujärjestelmä älykkääseen vedenhallintaan

Itseohjautuva HTR+-järjestelmä valvoo ja säätää huuhteluveden määrää jokaisella pesukerralla. Älykäs huuhtelunhallinta varmistaa astioille juuri oikean määrän vettä ja lämpöä, tarjoten tasaiset ja luotettavat tulokset pesukerrasta toiseen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Korotettu versio

Helppo ja nopea astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys

Korotettu muotoilu helpottaa astioiden lastaamista ja poistamista, tehden näistä tehtävistä nopeampia ja tehokkaampia. Tämä johtaa merkittäviin ajansäästöihin, mikä on erityisen arvokasta korkean intensiteetin työympäristöissä. Astianpesukoneen alapuolella olevaa tilaa voidaan käyttää pesuaineiden, välineiden tai muiden tarvikkeiden säilytykseen, mikä tarjoaa käytännöllisen ratkaisun tilankäytön optimoimiseksi erityisesti pienissä keittiöissä.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

MyPersonal Wash

10 esiasetettua pesuohjelmaa täydellistä ja käyttövalmista ratkaisua varten

Jokainen PURA-sarjan malli tarjoaa 10 testattua ohjelmaa, jotka takaavat käyttövalmiit ratkaisut kaikkiin pesutarpeisiin. MyPersonal Wash -toiminnon avulla voidaan mukauttaa parametreja, kuten aikaa, lämpötilaa, painetta ja pesuasetuksia, jolloin pesujaksot voidaan optimoida herkille astioille tai pinttyneelle lialle. Tuloksena on räätälöity pesu, aina virheetön.

AdaptWash-järjestelmä

Tasaisesti täydellinen pesupaine takaa virheettömän lopputuloksen jokaisella pesukerralla

AdaptWash-järjestelmä tarjoaa 3 painetasoa, jotka säätyvät automaattisesti valitun ohjelman mukaan, varmistaen optimaalisen puhdistuksen kaikentyyppisille täytöille.

Kuvun nosto

Ennennäkemätöntä mukavuutta patentoidulla nostojärjestelmällä

Uusi ergonominen kahva yhdessä patentoidun nostojärjestelmän kanssa minimoi kuvun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman, rajoittaen sen vain 2,5 kiloon. Tämä järjestelmä takaa poikkeuksellisen sulavan ja kevyen käytön, edistäen käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia myös pitkäaikaisessa käytössä.

Euronorm

Yhteensopivuus EN 600x400 mm tarjottimien kanssa

Nämä mallit tarjoavat erinomaisen monipuolisuuden ja mahdollisuuden pestä jopa 6 Euronorm 600x400 mm tarjotinta. Näiden ominaisuuksien ansiosta tuotteet ovat erittäin käyttökelpoisia monenlaisissa toiminnoissa, kuten pizzerioissa, leipomoissa, bistroissa, cateringissa, ravintoloissa ja kahviloissa.

Ohjelman näkyvyys

Ohjelman valinta näytetään yksinkertaista astianpesukoneen hallintaa varten

Käyttäjät voivat valita näytettävät ohjelmat ja piilottaa tarpeettomat tai käyttämättömät ohjelmat. Tämä ominaisuus auttaa estämään laitteen vääränlaisen käytön ja on myös merkittävä askel kohti käyttäjäkokemuksen täydellistä mukauttamista.