SPF526S

Type	Hevet brettvasker
Servise	Servise; Bestikk; EN 600x400 brett; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	500x500 mm
Kontrollpanel	Øverste linje 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	Self-Adaptive HTR+
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Variabel hadtighet AdaptWash
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	600x690x1315 mm

Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Pleiehjem, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger

Estetisk linje

Led farge	Hvit	**Serie**	Pura

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	2,5 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Skylletemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	1,8 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	400 mm
Dybde med åpen luke	1020 mm

Programs

Programmer	10 programmer som kan tilpasses; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyll, Ferskvannssyklus
Programtabell	Pura brettvasker 500
Programvisning	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1080
Maksimum glass/time	2160

tilkobling

SmegConnect tilkobling	Ja Wi-Fi
PST-sertifikat støttetid [UK]	24 months
UK PSTI sluttdato for støtteperiode	2027-12-31

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W
Boosterelementets effekt	5700 W
Vaskepumpeeffekt	700 W
Tilkoblingseffekt	8400 W
Elektrisk kobling	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Støpseltype	Nei

Grensesnitt

Display	TFT
På/av knapp	Ja
Salt varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja
Vaskemiddel mangler varsling	Ja
Syklus fremgangsvarsling	Ja
Stopp-syklus varsling	Ja
Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset
Konstruksjon	Dobbel plate
Tankmateriale	Rustfritt stål
Panel bak	Rustfritt stål
Balansert dør	Ja
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål
Tank filter	Rustfritt stål
Dørpakning	På 3 sider
Rack guider	Presset
Hetteåpning	Manuell
Filter	5-stegs filtersystem
Filtersensor	Ja
Tank Volum	11 l
Koke volum	6.5 l
Støynivå	Lpa 54,5 dBA
USB port	Ja
Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Justerbare føtter	Ja
Brukbar belastningshøyde	600 mm

Medfølgende tilbehør

Flat kurv	1x PB50G02	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Antall rister	1 x KIT-WG500	**avløpspumpe**	Ja - 2m

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Funksjon for automatisk daglig start**	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Syklusteller**	Ja
		Break tank	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Vanntilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Inkorporert mykgjøring	Ja	**Avløp tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostopp booster	Ja - standard		
Termostopp tank	Ja	**Slangelengde for vaskemiddel (rød)**	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	**Slangelengde for skyllemiddel (blå)**	2,2 m
Standby-system	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709348755	**Nettovekt (kg)**	93.000 kg
Emballasjemål (BxDxH	660x700x1470 mm	**Totalvekt (kg)**	103.000 kg

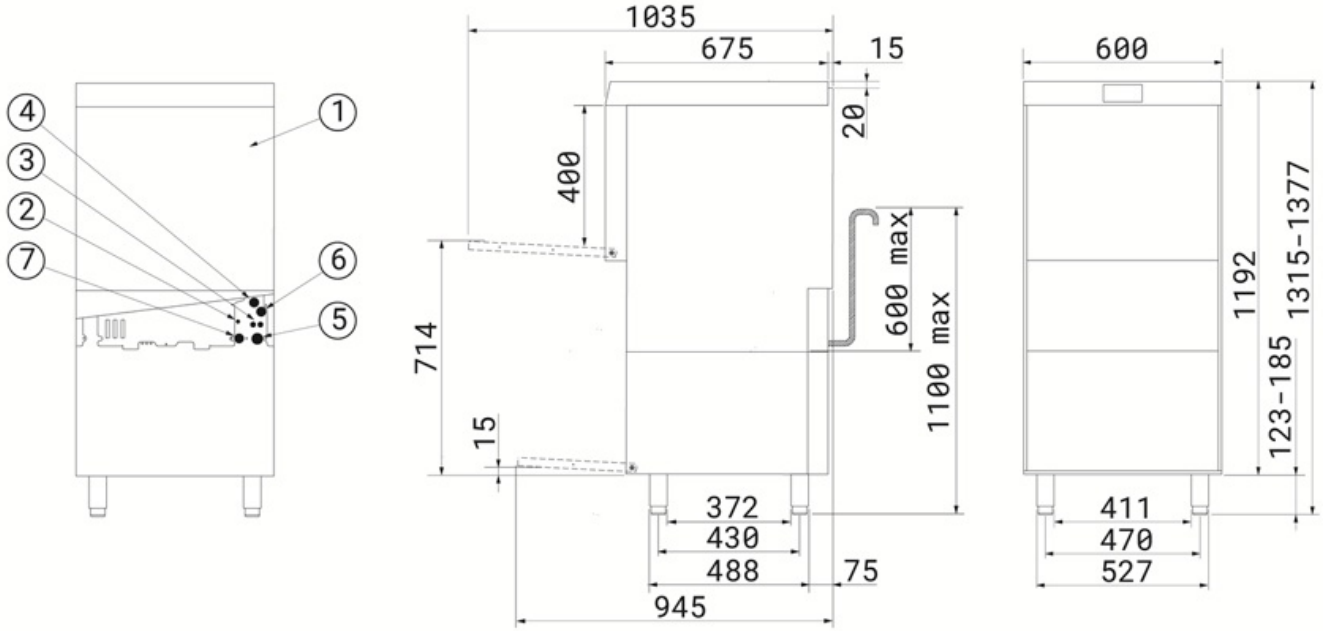

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV

Sett nivåsonde



KIT-WG500

Brettholder for brettvasker



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm



PB50G02

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PB50T01

Polypropylen kruv for 8 stekebrett GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk

PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen

WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller brett med høyde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500

WB50G02

Trådkurv med skrå bunn for 25 glass, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50G03

Trådkurv med skrå bunn for 20 glass, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm

WB50G04

Trådkurv med skrå bunn for 12 glass, maks. Ø110 mm, eller 9 glass, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5

Trådkurv for stk. 25 plastglass med flat bunn, 500x500x260 mm

WB50T02

Trådkurv for 7 stekebrett GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm

WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett

WS5

Stativ i rustfritt stål for underbenks glassoppvaskmaskiner og oppvaskmaskiner, 500 mm, mål (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygienen og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR+ system

Selvtilpassende skyllesystem som gir intelligent vannforbruk

Det selvtilpassende HTR + systemet overvåker og justerer skyllevolumet for hver vaskesyklus. Den intelligente skyllehåndteringen sikrer den perfekte mengden vann og varme på oppvasken, og leverer konstante, pålitelige resultater, syklus etter syklus.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Hevet versjon

Enklere og raskere fylle- og tømmeoperasjoner

Den hevede utformingen gjør det enklere å fylle og tømme oppvaskmaskinen, noe som gjør disse oppgavene raskere og mer effektive. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser, som er spesielt verdifulle i høyintensive arbeidsmiljøer. Den ledige Plassen under oppvaskmaskinen kan brukes til å oppbevare vaskemidler, kjøkkenutstyr eller annet tilbehør, noe som gir en praktisk løsning for å optimalisere plassbruken, spesielt i kompakte kjøkken.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienenivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

MyPersonal-vask

10 forhåndsinnstilte vaskeprogrammer for en komplett og bruksklar løsning

Hver modell i PURA-serien tilbyr 10 testede programmer, som sikrer bruksklare løsninger for ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funksjonen kan parametere som tid, temperatur, trykk og vaskealternativer tilpasses, og optimalisere sykluser for delikat oppvask eller vanskelig smuss. Resultatet er en skreddersydd vaskeresultat, alltid feilfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt vasketrykk for feilfrie resultater ved hver vask

AdaptWash-systemet tilbyr 3 trykknivåer som automatisk justeres basert på det valgte programmet, noe som sikrer optimal rengjøring for alle typer last.

Hetteløft

Enestående komfort med det patenterte løftesystemet

Det nye ergonomiske håndtaket, kombinert med det patenterte løftesystemet, minimerer innsatsen som kreves for å åpne og lukke hetten, redusert til bare 2,5 kg. Dette systemet sikrer en eksepsjonelt jevn og lett drift, og bidrar til å beskytte operatørens helse og velvære, selv under langvarig bruk.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brett

Disse modellene tilbyr stor allsidighet, med muligheten til å vaske opptil 6 Euronorm 600x400 mm brett. Disse funksjonene gjør produktene velegnet for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i pizzeriaer, bakerier, bistroer, catering-steder, restauranter og kafeer.

Programvisning

Programvalg vises for forenklet bruk av oppvaskmaskinen

Brukere kan velge programmene som skal vises, og skjule de som er unødvendige eller ikke er i bruk. Denne funksjonen bidrar ikke bare til å forhindre feilaktig bruk av apparatet, men representerer også et betydelig skritt mot en fullstendig tilpasset brukeropplevelse.