SPG400ML

Тип	Стаканомоечная машина под столешницу
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Механический
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Система нагрева	Бойлер высокого давления
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	440x555x670 мм



Эстетика

Серия	КОМФОРТ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	83 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	3 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	5°f - 3°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	309 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Таблица программ	Mechanical Ecoline glasswasher
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	320
Максимальное количество бокалов в час	1000

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт	**Заводская установка**	3000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	2700 Вт	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Мощность моечной помпы	290 Вт		

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Объем моечного бака**	7 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	4.5 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	**Уровень шума**	52,6 дБ(А)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика	**Максимальная высота точки слива**	600 мм
		Длина электрического кабеля	180 cm
Фильтр моечного бака	Пластик		
Уплотнитель дверцы	Только сверху		
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
		Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01		


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Система плавного пуска моечной помпы**	Да
		Диаметр заливного шланга	DN15 - ½”
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка		
Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"

Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Логистическая информация


Международный артикул (EAN-**код**)	8017709346232	**Вес нетто**	41.000 кг
Размеры упаковки (ШхГхВ)	510x630x820 mm	**Вес брутто (кг)**	47.000 kg

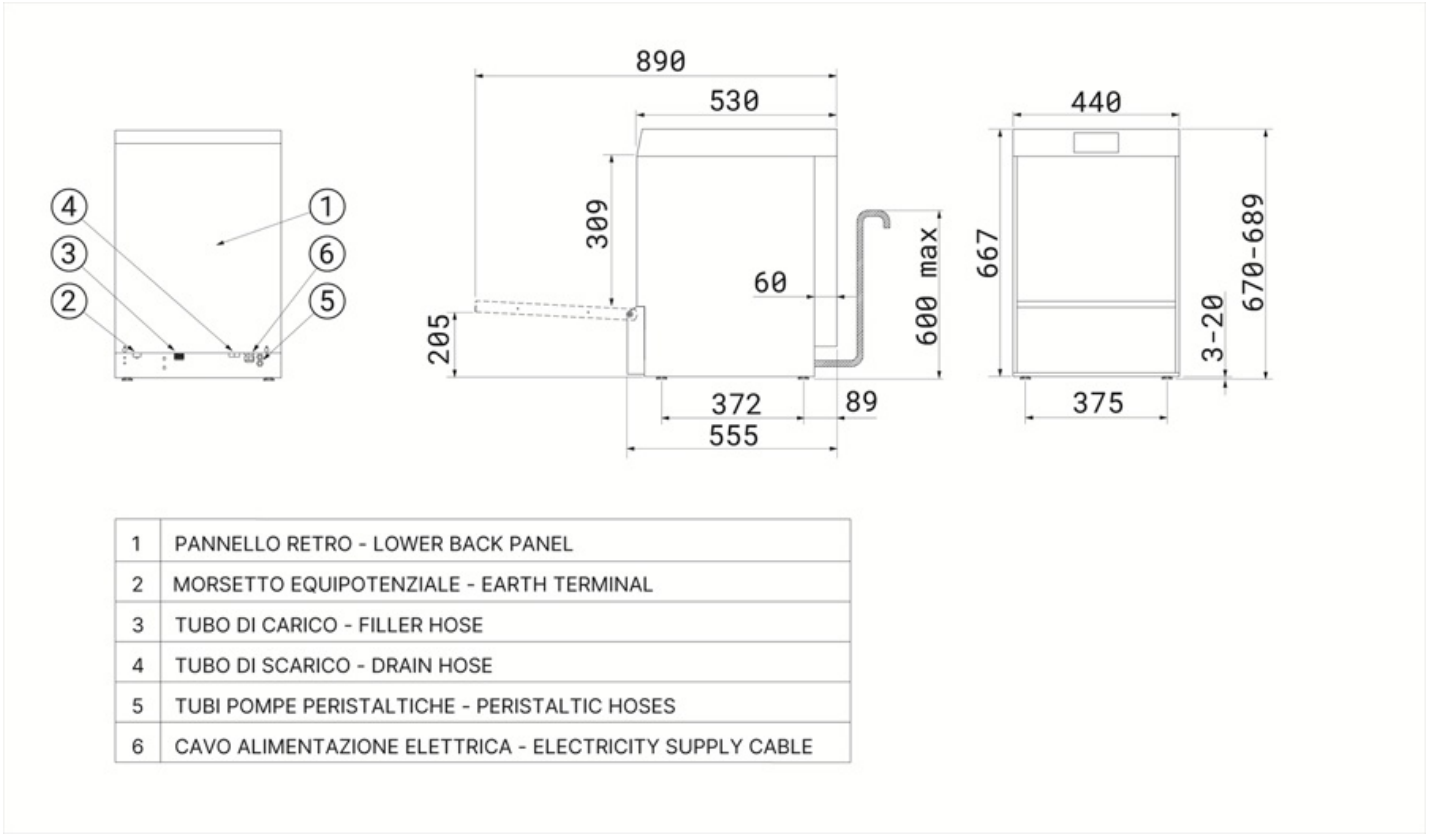

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01




PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PB40G01



PHOOGR4



Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS01



RB40A3




RB40G01



WB40D01



WB40G01




WB40G02



WB40G03



WB40PG4



WH00S01



WS4



Benefit (TT)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Механический интерфейс

Панель управления с механическими кнопками

Механическая версия оснащена 4 кнопками: одна для включения и выключения прибора, одна для запуска цикла мойки, одна для выбора цикла и кнопка для слива бака и запуска окончательной самоочистки. На панели также имеются два световых индикатора, которые предоставляют важную информацию, такую как низкий уровень соли и состояние бойлера.