

SPG400ML

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
 Line
Размеры корзин
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter glasswashers
 Ecoline a pulsanti
 400x400 мм
 Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01
Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Заливной шланг Да - 1,5 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе

Программы

Программы 2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"
Максимальное количество кассет в час 40
Максимальное количество тарелок в час 640

Интерфейс

Количество кнопок 4 **Кнопка Вкл/Выкл** Да

Конструкция

Бак Цельнотянутый **Направляющие для кассет** Цельнотянутые
Конструкция Частичная двойная стенка

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Hood elevation system	Manual
Задняя панель Дверца	Гальванизированный Двойные стенки	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Объем моечного бака	8 л
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Объем бойлера	4.5 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	2700 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Washing pump power	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3 л	Высота рабочего проема	309 мм
Minimum water cycle consumption	3 л	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C		

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Boiler thermostop	Yes - default	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Tank thermostop	Yes		

**Длина шланга
ополаскивающего
средства (синий)**

2,2 м

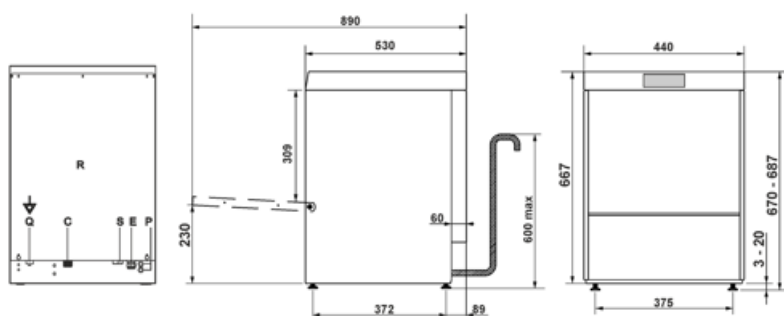

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01




WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



PB40G01

WB40G03



WB40D01



PHOOS02



RB40A3



PHOOS01



WB40G02



WB40PG4



WS4



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.