

# SPG400ML

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Станомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Интерфейс</b>	Механический Ecoline
<b>Фильтр</b>	4-х ступенчатая система фильтрации
<b>Высота рабочего проема</b>	309 мм
<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	882 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	440x530x670 мм
<b>EAN-код</b>	8017709346232



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Ecoline с механическим управлением	<b>Панель управления</b>	Механический
--------------	------------------------------------	--------------------------	--------------

## Функции



<b>Функции</b>	4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 309 мм
----------------	---

## Программы

<b>Программы</b>	2 автоматических программы; Программы самоочистки
<b>Характеристики программы</b>	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	640

## Интерфейс

Количество кнопок	4	Кнопка Вкл/Выкл	Да
-------------------	---	-----------------	----

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Уплотнитель дверцы</b>	Только сверху
<b>Конструкция</b>	Частичная двойная стенка	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	8 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	4,5 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	<b>Вес нетто</b>	41,000 кг
<b>Фильтр моечного бака</b>	Пластик	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>ТЭН бойлера</b>	2700 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Помпа мойки</b>	290 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	3000 Вт	<b>Давление на входе</b>	250-1000 kPa
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	3 л		

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка		


Дозирование средств	г/л
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч

Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

## Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	2x PB40G01

Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

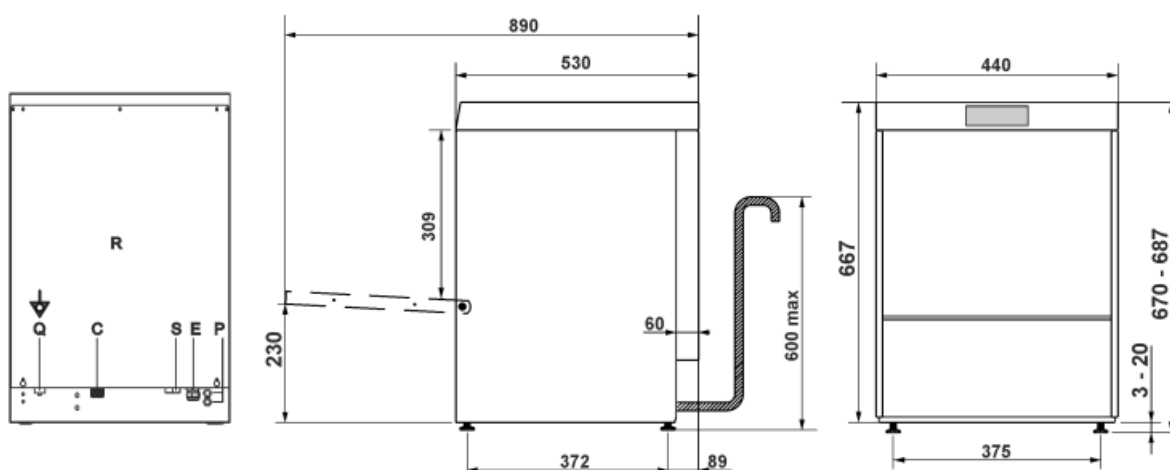

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable


## Not included accessories



**RB40G01**




**WH00S01**



**WB40G01**

**KITRB40G01**



**PB40G01**

**WB40G03**



**WB40D01**



**PHOOS02**



**RB40A3**



**PHOOS01**



**WB40G02**



**WB40PG4**



**WS4**



**PHOGR4**

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



**PB40G02**

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

## Symbols glossary (TT)

---



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm