

## SPG400ML

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Under bänk
Typ	Undercounter glasswashers
Porslin	Porslin; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Ecoline
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Ja
Typ av panna	Tryckpanna
Tvättump	Standard
El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x670 mm



## Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

## Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l	Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C	Inlet pressure	250-1000 kPa
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd diskmedel	1,5 l/h
Kall sköljningstemperatur	No	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Min. water connection temperature	8 °C	Inmatningshöjd	309 mm
Lägsta vattenförbrukning per cykel	3 l	Djup öppen dörr	882 mm
Max. inloppstemperatur	60 °C		

## Program

Program	2 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programtabell	Mekanisk Ecoline glasdiskmaskin
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

## Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Standardanslutning	3000 W
Pannvärmeelementets effekt	2700 W	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Tvättpumpens effekt	290 W		

## Gränssnitt

Antal knappar	4	Av/på indikator	Ja
---------------	---	-----------------	----

## Konstruktion

Tank konstruktion	Helt tryckt	Korggejders	Stansad
Material på innerutrymme	Delvis dubbelmantlad	Filter	4-stegsfiltersystem
Bakre panel	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	8 l
Övre disksystem	Rostfritt stål	Genomströmmare volym	4,5 l
Nedre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Ljudnivå	Lpa 52,6 dBA
Tank filter	Plast	Skyddsklass	IPX4
Dörrpackning	Endast övre delen	Justerbara fötter	Ja
		Max höjd avloppsslang	600 mm

## Medföljande tillbehör


Bestikskorg	PHOOS01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

## Utrustningar

Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, manuell	Tvättpump mjukstartsystem	Ja
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, manuell	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½"
Kemdosering	gr/l	Diameter avloppsrör	DN20-G 3/4"
Sköljpannans termostopsystem	Yes - default	Slang längd diskmedel	2,2m
Tvätttank	Ja	Röd	
Termostatsystem		Slang längd torkmedel	2,2m
		Blå	

## Logistisk information

EAN-kod	8017709346232	Nettovikt (kg)	41,000 kg
Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	820x510x630 mm	Bruttovikt (kg)	47,000 kg

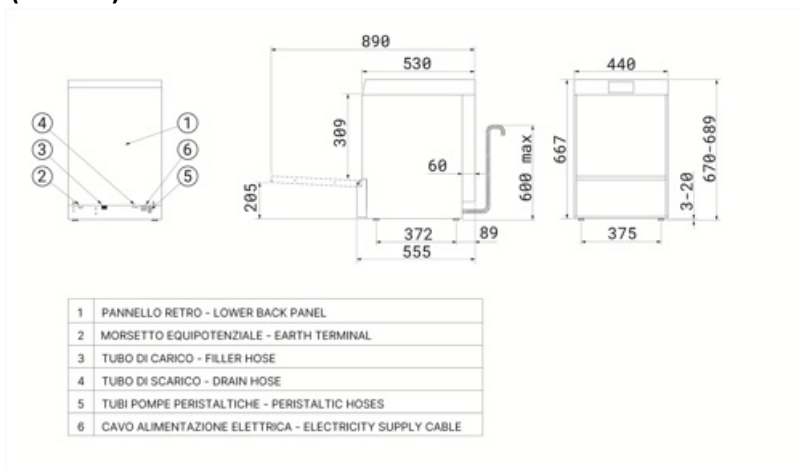

## Kompatibela Tillbehör


### KITRB40G01

Adapter för rund korg



### PB40G01

Universell korg i polypropen 400 x 400



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



### WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



### WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### PB40C02

Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm



### PHOGR4

Glaskorg för 400 x 400 glasdiskmaskiner

### RB40A3

Adapter för rund korg



### WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



### WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



### WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



### WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



---

## Benefit (TT)

---

### 4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

### Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

### Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

### Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

### Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

### Mekaniskt gränssnitt

Kontrollpanel med mekaniska knappar

Den mekaniska versionen är utrustad med 4 knappar: en för att slå på och stänga av apparaten, en för att starta tvättcykeln, en för att välja cykeln och en knapp för att tömma tanken och initiera den slutliga självrengöringen. Panelen innehåller också två indikatorlampor som ger viktig information, såsom låga saltnivåer och pannstatus.