# SPG400MSL

| | |
|---|---|
| **Type** | Lave-verres sous comptoir |
| **Types de vaisselle pris en charge** | Types de vaisselle pris en charge; Verres; Couverts |
| **Double basket** | Panier double universel en polypropylène à fond plat |
| **Dimensions du panier** | 400x400 mm |
| **Panneau de commandes** | Ecoline |
| **Pompe de vidange standard avec renouvellement partiel de l'eau dans la cuve de lavage.** | oui |
| **Boiler type** | Pressure boiler |
| **Pompe de lavage** | Standard |
| **Alimentation électrique par défaut** | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| **Dimensions** | 440x555x670 mm |

## Esthétique

| | | |
|---|---|---|
| **Couleur des LED** | **Série** | Ecoline |

## Technologie

| | |
|---|---|
| **Consommation d'eau par cycle** | 3 l |
| **Température de lavage (min-max)** | 60 °C |
| **Rinse temperature (min-max)** | 83 °C |
| **Température de rinçage à froid** | No |
| **Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut** | 8°C |
| **consommation minimale d'eau par cycle** | 3 l |
| **Température d'entrée maximale** | 60°C |
| **Dureté maxi de l'eau d'alimentation** | 60°f - 34°dH |
| **Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut** | 250-1000 kPa |
| **Chargement du détergent** | 1,5 l/h |
| **Chargement du produit de rinçage** | 0,4 l/h |
| **Hauteur utile de chargement** | 309 mm |
| **Profondeur maxi avec la porte ouverte** | 882 mm |

## Programmes

| | |
|---|---|
| **Programmes** | 2 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage |
| **Tableau des programmes** | Lave-verres mécanique Ecoline |
| **Productivité maxi panier/heure** | 40 |
| **Productivité maxi assiettes/heure** | 320 |

| | |
|---|---|
| **Productivité maxi verres/heure** | 1000 |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance de l'élément chauffant de la cuve** | 2000 W | **Puissance installée par défaut** | 3000 W |
| **Puissance de l'élément chauffant du boiler** | 2700 W | **Type de prise** | (F;E) Schuko |
| **Puissance de la pompe de lavage** | 290 W | | |

## Interface

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de touches** | 4 | **Indicateur absence sel** | oui |
| **Indicateur On-off** | oui | | |

## Construction

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuve** | Emboutie | **Filtre** | Système de filtrage à 4 étapes |
| **Construction** | Double paroi partielle | **Volume cuve** | 7 l |
| **Matériau de la cuve** | Inox AISI 304 | **Volume chaudière** | 4.5 l |
| **Panneau arrière** | Inox | **Niveau de bruit** | Lpa 52,6 dBA |
| **Système de lavage supérieur** | Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, acier inoxydable | **Classe de protection** | IPX4 |
| | | **Pieds réglables** | oui |
| **Système de lavage inférieur** | Un bras de lavage et un bras de rinçage combiné, en acier inoxydable et plastique. | **Hauteur maxi de vidage du sol** | 600 mm |
| | | **Power cable length** | 180 cm |
| **Filtre cuve** | Plastique | | |
| **Joint de porte** | En haut uniquement | | |
| **Glissières pour paniers** | Embouties | | |

## Accessoires inclus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Panier à couverts** | 1x PHOOS01 | **Tuyau de chargement** | Oui - 1,5m |
| **Paniers universels** | 2x PB40G01 | **Tuyau de vidage** | Oui - 2 m |

## Equipement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Distributeur de détergent péristaltique** | Oui, à réglage manuel | **Système de démarrage progressif de la pompe de lavage** | oui |
| **Distributeur péristaltique de produit de rinçage** | Oui, à réglage manuel | **Diamètre tuyau d'alimentation** | DN15 - ½" |
| **Gestion dosage produits chimiques par défaut** | gr/lt | **Diamètre tuyau d'évacuation** | DN20-G 3/4" |
| **Adoucisseur intégré** | oui | **Longueur du tuyau de détergent (rouge)** | 2,2m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Chaudière avec système Thermostop** | Yes - default | **Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)** | 2,2m |
| **Système Thermostop de cuve de lavage** | oui | | |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code EAN** | 8017709346300 | **Poids net** | 43.000 kg |
| **Packed product dimensions (WxDxH)** | 510x630x820 mm | **Poids brut** | 49.000 kg |

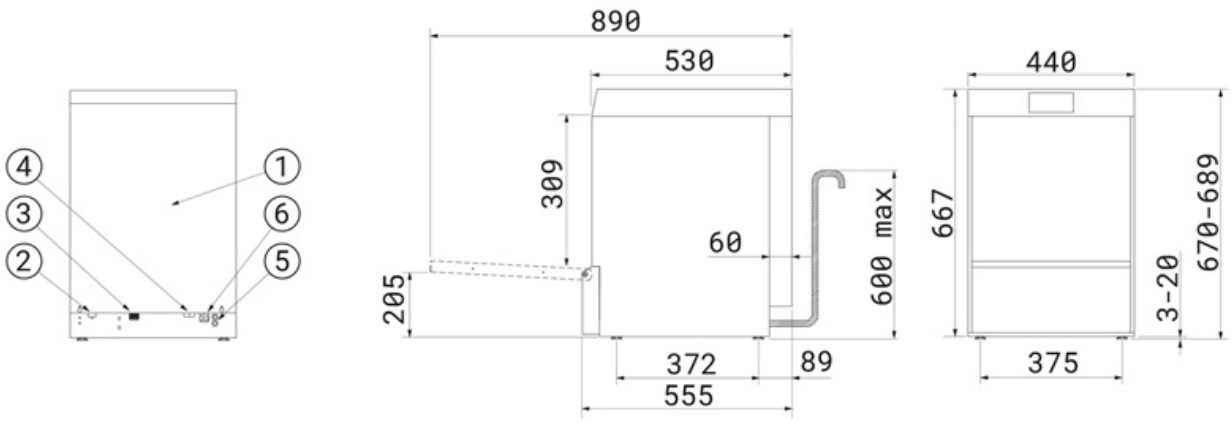


| | |
|---|---|
| 1 | PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL |
| 2 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL |
| 3 | TUBO DI CARICO - FILLER HOSE |
| 4 | TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE |
| 5 | TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES |
| 6 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE |

## Accessoires Compatibles



**KITRB40G01**

Kit de 2 paniers et adaptateur pour panier rond



**PB40G01**

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim.400x400mm

**PHOOS01**

Panier simple pour couverts en polypropylène

**RB40G01**

Panier universel en fil à fond plat 400



**WB40G01**

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm

**WB40G03**

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm

**WH00S01**

Support amovible pour 12 soucoupes

**PB40C02**

**PHOOGR4**

Panier à verres pour lave-verres 400x400

**RB40A3**

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline

**WB40D01**

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm

**WB40G02**

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm



**WB40PG4**

Panier en fil de fer pour verres en plastique, dim. (LxPxH) 400X400X210 mm

**WS4**

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

# Benefit (TT)

### Système de filtration en 4 étapes

Nettoyage en profondeur et lavages impeccables grâce au système de filtration breveté en 4 étapes

Le système de filtration innovant de Smeg se compose de 4 étapes pour éliminer totalement les impuretés : la 1re étape retient les plus gros résidus alimentaires ; la 2e étape capture les particules plus fines ; la 3e étape comprend une grille de préfiltration qui empêche les débris de pénétrer dans la cuve et de troubler l'eau. Enfin, la dernière étape est conçue pour protéger davantage les pompes de lavage et de vidange contre tout débris pouvant accidentellement entrer dans la cuve lors du nettoyage des filtres.

### cuve emboutie

Performances de lavage supérieures et facilité de nettoyage accrue grâce aux fonds de cuve embouties et aux charnières de panier.

L'absence d'arêtes vives assure un flux de lavage optimisé, garantissant une hygiène et des performances de nettoyage irréprochables. De plus, cette conception innovante simplifie le nettoyage de la machine, réduisant ainsi les interventions d'entretien.

### Adoucisseur d'eau intégré

Traitement de l'eau efficace pour des verres toujours étincelants

L'adoucisseur d'eau intégré à régénération continue assure un traitement de l'eau efficace, améliorant les performances de lavage et préservant la durée de vie de la machine. Le processus de régénération des résines s'effectue pendant le cycle de lavage, sans interruption, permettant un contrôle constant de la dureté de l'eau. Ce système prévient la formation de calcaire, optimise l'efficacité des détergents et garantit des résultats impeccables sur la verrerie et la vaisselle.

### Double paroi partielle

Isolation thermique et acoustique optimisée

Les lave-vaisselle sous-comptoir Ecoline sont équipés d'une structure partiellement à double paroi qui optimise l'efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique efficace, contribuant à diminuer le niveau sonore et à garantir un environnement de travail plus calme et confortable pour le personnel.

### Pompe de vidange

Remplacement partiel de l'eau pendant le cycle de lavage pour une vaisselle propre et hygiénique

La pompe de vidange standard, équipée d'un système d'échange partiel d'eau, garantit que l'eau la plus sale est automatiquement éliminée à chaque cycle de lavage. Ce mécanisme permet un renouvellement continu de l'eau utilisée, garantissant que chaque phase du processus de lavage est effectuée avec de l'eau propre. Le résultat est un lavage optimal de la vaisselle, avec une efficacité remarquable et un niveau d'hygiène irréprochable.

**Démarrage progressif**

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.

**Interface mécanique**

Panneau de commande avec boutons mécaniques

La version mécanique est équipée de 4 boutons : un pour allumer et éteindre l'appareil, un pour lancer le cycle de lavage, un pour sélectionner le cycle, et un bouton pour vidanger la cuve et lancer le nettoyage final automatique. Le panneau comprend également deux voyants lumineux qui fournissent des informations essentielles, telles que le niveau de sel bas et l'état de la chaudière.