

# SPG400MSL

<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Sous-famille</b>	Lave-vaisselle frontal
<b>Type</b>	Undercounter glasswashers
<b>Types de vaisselle pris en charge</b>	Types de vaisselle pris en charge; Verres; Couverts
<b>Double basket</b>	No
<b>Dimensions du panier</b>	400x400 mm
<b>Panneau de commandes</b>	Ecoline
<b>Pompe de lavage</b>	Standard
<b>Alimentation électrique par défaut</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Dimensions</b>	440x555x670 mm
<b>Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série</b>	oui



## Esthétique

<b>Série</b>	Ecoline
--------------	---------

## Technologie

<b>Consommation d'eau par cycle</b>	3 l	<b>Dureté maxi de l'eau d'alimentation</b>	60°f - 34°dH
<b>Température de lavage (min-max)</b>	60 °C	<b>Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut</b>	250-1000 kPa
<b>Rinse temperature (min-max)</b>	83 °C	<b>Chargement du détergent</b>	1,5 l/h
<b>Température de rinçage à froid</b>	No	<b>Chargement du produit de rinçage</b>	0,4 l/h
<b>Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut</b>	8°C	<b>Hauteur utile de chargement</b>	309 mm
<b>consommation minimale d'eau par cycle</b>	3 l	<b>Profondeur maxi avec la porte ouverte</b>	882 mm
<b>Température d'entrée maximale</b>	60°C		

## Programmes

<b>Programmes</b>	2 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage
<b>Tableau des programmes</b>	Lave-verres mécanique Ecoline
<b>Productivité maxi panier/heure</b>	40
<b>Productivité maxi assiettes/heure</b>	320
<b>Productivité maxi verres/heure</b>	1000

## Raccordement électrique

Puissance de l'élément chauffant de la cuve	2000 W	Puissance installée par défaut	3000 W
Puissance de l'élément chauffant du boiler	2700 W	Type de prise	(F;E) Schuko
Puissance de la pompe de lavage	290 W		

## Interface

Nombre de touches	4	Indicateur absence sel	oui
Indicateur On-off	oui		

## Construction

Cuve	Emboutie	Filtre	Système de filtrage à 4 étapes
Construction	Double paroi partielle	Volume cuve	8 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume chaudière	4,5 l
Panneau arrière	Inox	Boiler type	Pressure boiler
Système de lavage supérieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, acier inoxydable	Niveau de bruit	Lpa 52,6 dBA
Système de lavage inférieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage combiné, en acier inoxydable et plastique.	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Plastique	Pieds réglables	oui
Joint de porte	En haut uniquement	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm
Glissières pour paniers	Embouties		

## Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Paniers universels	2x PB40G01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m

## Equipement

Distributeur de détergent péristaltique	Oui, à réglage manuel	Système de démarrage progressif de la pompe de lavage	oui
Distributeur péristaltique de produit de rinçage	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'alimentation	DN15 - ½"
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Diamètre tuyau d'évacuation	DN20-G 3/4"
Adoucisseur intégré	oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Chaudière avec système Thermostop	Yes - default		


Système Thermostop de oui  
cuve de lavage

Longueur du tuyau du 2,2m  
produit de rinçage  
(bleu)

## Informations logistiques

Code EAN 8017709346300  
Packed product 820x510x630 mm  
dimensions (WxDxH)

Poids net 43,000 kg  
Poids brut 49,000 kg

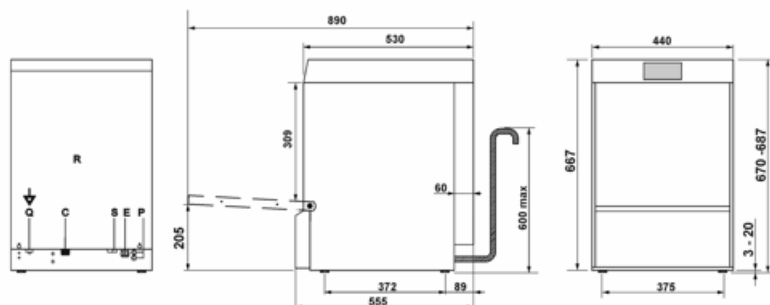


R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Accessoires Compatibles



### KITRB40G01

Kit de 2 paniers et adaptateur pour panier rond



### PB40G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim.400x400mm



### PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



### RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



### WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



### WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm



### WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



### PB40C02



### PHOGR4

Panier à verres pour lave-verres 400x400



### RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline



### WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



### WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm



### WB40PG4

Panier en fil de fer pour verres en plastique, dim. (LxPxH) 400X400X210 mm



### WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

---

## Benefit (TT)

---

### Système de filtration en 4 étapes

Nettoyage en profondeur et lavages impeccables grâce au système de filtration breveté en 4 étapes

Le système de filtration innovant de Smeg se compose de 4 étapes pour éliminer totalement les impuretés : la 1re étape retient les plus gros résidus alimentaires ; la 2e étape capture les particules plus fines ; la 3e étape comprend une grille de préfiltration qui empêche les débris de pénétrer dans la cuve et de troubler l'eau. Enfin, la dernière étape est conçue pour protéger davantage les pompes de lavage et de vidange contre tout débris pouvant accidentellement entrer dans la cuve lors du nettoyage des filtres.

### cuve emboutie

Performances de lavage supérieures et facilité de nettoyage accrue grâce aux fonds de cuve embouties et aux charnières de panier.

L'absence d'arêtes vives assure un flux de lavage optimisé, garantissant une hygiène et des performances de nettoyage irréprochables. De plus, cette conception innovante simplifie le nettoyage de la machine, réduisant ainsi les interventions d'entretien.

### Adoucisseur d'eau intégré

Traitement de l'eau efficace pour des verres toujours étincelants

L'adoucisseur d'eau intégré à régénération continue assure un traitement de l'eau efficace, améliorant les performances de lavage et préservant la durée de vie de la machine. Le processus de régénération des résines s'effectue pendant le cycle de lavage, sans interruption, permettant un contrôle constant de la dureté de l'eau. Ce système prévient la formation de calcaire, optimise l'efficacité des détergents et garantit des résultats impeccables sur la verrerie et la vaisselle.

### Double paroi partielle

Isolation thermique et acoustique optimisée

Les lave-vaisselle sous-comptoir Ecoline sont équipés d'une structure partiellement à double paroi qui optimise l'efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique efficace, contribuant à diminuer le niveau sonore et à garantir un environnement de travail plus calme et confortable pour le personnel.

### Pompe de vidange

Remplacement partiel de l'eau pendant le cycle de lavage pour une vaisselle propre et hygiénique

La pompe de vidange standard, équipée d'un système d'échange partiel d'eau, garantit que l'eau la plus sale est automatiquement éliminée à chaque cycle de lavage. Ce mécanisme permet un renouvellement continu de l'eau utilisée, garantissant que chaque phase du processus de lavage est effectuée avec de l'eau propre. Le résultat est un lavage optimal de la vaisselle, avec une efficacité remarquable et un niveau d'hygiène irréprochable.

## **Démarrage progressif**

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.

## **Interface mécanique**

Panneau de commande avec boutons mécaniques

La version mécanique est équipée de 4 boutons : un pour allumer et éteindre l'appareil, un pour lancer le cycle de lavage, un pour sélectionner le cycle, et un bouton pour vidanger la cuve et lancer le nettoyage final automatique. Le panneau comprend également deux voyants lumineux qui fournissent des informations essentielles, telles que le niveau de sel bas et l'état de la chaudière.