

SPG400MSL

Type	Underbenk glassopvasker
Servise	Servise; Glass; Bestikk
Kurvestørrelse	400x400 mm
Kontrollpanel	Ecoline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Kjeletype	Trykkjele
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	440x555x670 mm



Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

Tekniske egenskaper

Vannforbruk per syklus	3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	83 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	250-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	309 mm
Dybde med åpen luke	882 mm

Programs

Programmer	2 automatiske programmer; Selvrensprogrammer
Programtabell	Mekanisk Ecoline glassvasker
Maksimum kurv/time	40
Maksimum tallerkener/ time	320
Maksimum glass/time	1000

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	Tilkoblingseffekt	3000 W
Boosterelementets effekt	2700 W	Støpseltype	(F;E) Schuko
Vaskepumpeeffekt	290 W		

Grensesnitt

Antall knapper	4	Salt varsling	Ja
På/av knapp	Ja		

Konstruksjon

Tank	Presset	Rack guider	Presset
Konstruksjon	Delvis dobbel plate	Filter	4-steps filtersystem
Tankmateriale	Rustfritt stål	Tank Volum	7 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	4.5 l
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Støynivå	Lpa 52,6 dBA
Nedre vaskesystem	En vaskearm og en kombinert spylearm, rustfritt stål og plast	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbare føtter	Ja
Dørpakning	Bare opp	Brukbar belastningshøyde	600 mm

Medfølgende tilbehør


Bestikkurv	PHOOS01	Tilførselsslange	Ja - 1.5m
Flat kurv	2x PB40G01	avløspumpe	Ja - 2m

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, manuell	Mykstartende vaskpumpe	Ja
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, manuell	Vanntilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Dosering kjemikalier	gr / lt	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Inkorporert mykgjøring	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Thermostopp booster	Ja - standard	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m
Thermostopp tank	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709346300	Nettovekt (kg)	43.000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	510x630x820 mm	Totalvekt (kg)	49.000 kg

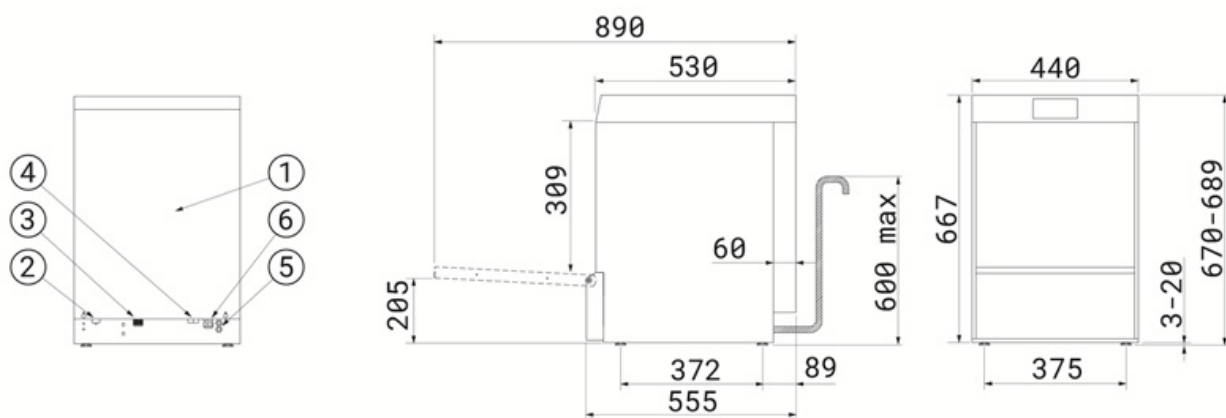


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Compatible Accessories



KITRB40G01

Adapter for rund kurv



PB40G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 125 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 146 mm



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400




WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bunn for 9 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



PB40C02

Universell dobbel polypropylenkurv med flat bunn, 20 små tallerkener i øvre kurv, innvendig høyde på nedre kurv 120 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 227 mm



PHOGR4

Vinklet glassholderinnsett, konfigurerbar med opptil 4 enheter med 4 glass hver, for kurv PB40G01, 400 x 400 mm



RB40A3

Adapter for rund kurv



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (BxD) 400 x 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bunn for 16 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

Benefit (TT)

4-trinns filtersystem

Grundig rengjøring og plettfri skylling med det patenterte 4-steps filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 4 trinn som fullstendig eliminerer alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 fanger opp finere partikler, trinn 3 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Delvis dobbel isolasjon

Optimal termisk og akustisk isolasjon

Ecoline underbygd oppvaskmaskin er utstyrt med en delvis dobbeltisolert struktur som optimaliserer energieffektiviteten ved å minimere varmetap. I tillegg gir den effektiv akustisk isolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

Mekanisk grensesnitt

Kontrollpanel med mekaniske knapper

Den mekaniske versjonen er utstyrt med 4 knapper: en for å slå apparatet av og på, en for å starte vaskesyklusen, en for å velge syklus og en knapp for å tømme tanken og starte den endelige selvrensingen. Panelet har også to indikatorlamper som gir viktig informasjon, for eksempel lavt saltnivå og status for kjelen.