SPG403M

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Ecoline
Размеры корзин	400x400 мм
Моечная помпа	Standard

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Program table	Electronic Ecoline glasswasher 400
Характеристики программы	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4' ; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	320
Максимальное количество бокалов в час	1000

Интерфейс

Дисплей	4 знака	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да
Количество кнопок	5	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4,5 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	1400 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт
Мощность моечной помпы	290 Вт
Заводская установка	3100 Вт
Расход воды за цикл	3 l
Минимальный расход воды за цикл	3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	309 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ШхГхВ)	440x555x695 мм

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Электрическое подключение	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да

Дозирование средств	г/л
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default
Система Thermostop для промывочного бака	Да
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

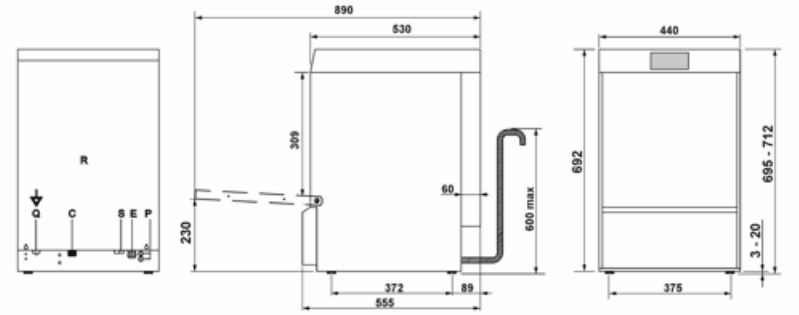

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01



PB40G01



PHOOS01

RB40A3

WB40D01



WB40G02

WB40PG4

WS4

PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS02

RB40G01

WB40G01



WB40G03

WH00S01

Symbols glossary

4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА

MAX.USABLE HEIGHT 309mm

Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.