SPG403M

Тип	Стаканомоечная машина под столешницу
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Электронный
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Система нагрева	Бойлер высокого давления
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	440x555x695 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы, Отели, Рестораны / Кейтеринг, Пекарни / Кондитерские, Коммерческие услуги общественного питания

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки		**Серия**	КОМФОРТ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	83 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	3 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	5°f - 3°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	309 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Таблица программ	Электронный тип управления стаканомоечных машин 400
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	320
Максимальное количество бокалов в час	1000

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	1400 Вт	**Заводская установка**	3100 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	2700 Вт	**Уравнивание потенциалов**	Yes
Мощность моечной помпы	290 Вт	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Интерфейс

Дисплей	4 знака	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да
Количество кнопок	5	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Объем моечного бака**	7 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	4.5 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	**Уровень шума**	52,6 дБ(А)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика	**Максимальная высота точки слива**	600 мм
		Длина электрического кабеля	180 cm
Фильтр моечного бака	Пластик		
Уплотнитель дверцы	Только сверху		
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте


Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
		Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01		

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление		
Дозирование средств	г/л	**Счетчик циклов**	Да
Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½"
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация


Международный артикул (EAN-код)	8017709324841	**Вес нетто**	37.000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	510x630x860 mm	**Вес брутто (кг)**	43.000 kg

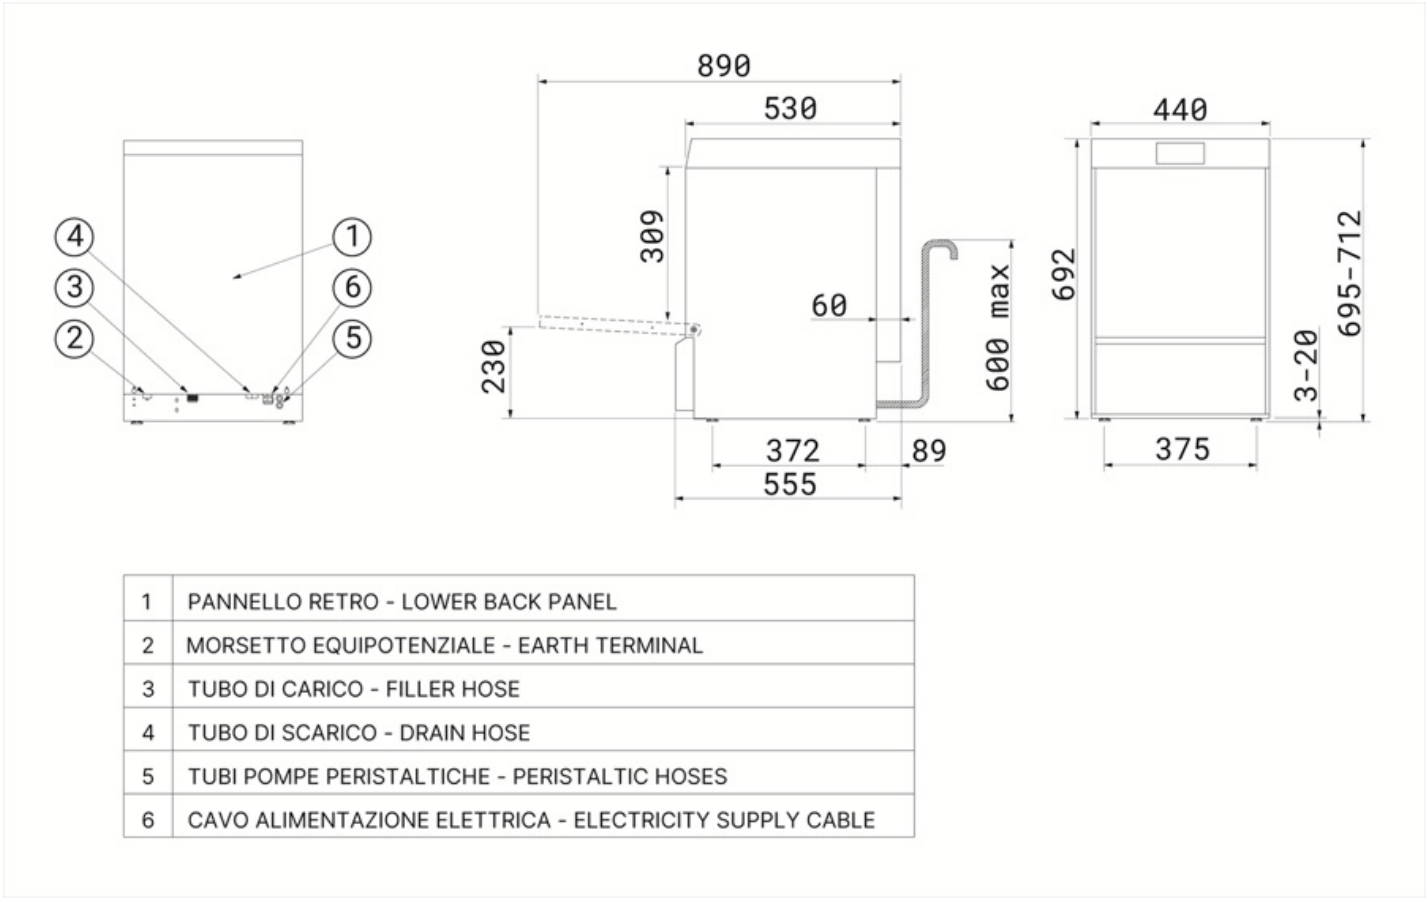

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Совместимые Аксессуары

KITRB40G01




PB40C02



Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PB40G01



PHOOGR4



Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS01



RB40A3




RB40G01



WB40D01



WB40G01




WB40G02



WB40G03



WB40PG4



WH00S01



WS4



Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.