

# SPG403ML

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Type                                       | Underbenk glassopvasker        |
| Servise                                    | Servise; Glass; Bestikk        |
| Kurvestørrelse                             | 400x400 mm                     |
| Kontrollpanel                              | Easyline 2016                  |
| Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken | Ja                             |
| Kjeletype                                  | Trykkjele                      |
| Vaskepumpe                                 | Standard                       |
| Elektrisk tilkobling                       | 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz |
| Produktmål BxDxH                           | 440x555x670 mm                 |



## Målgruppe

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrier | Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Restaurantbransje |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Estetisk linje

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Ecoline |
|-------|---------|

## Tekniske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Vannforbruk per syklus     | 3 l          |
| Vasketemperatur (min-max)  | 60 °C        |
| Skylletemperatur (min-max) | 83 °C        |
| Min. innløpstemp.          | 8 °C         |
| Vannforbruk/syklus         | 3 l          |
| Maks. innløpstemp.         | 60 °C        |
| Maks vannhardhet           | 5°f - 3°dH   |
| Innløpstrykk               | 250-1000 kPa |
| Fylling av vaskemiddel     | 1,5 l/h      |
| Fylling av skyllemiddel    | 0,4 l/h      |
| Dybde brukbar last         | 309 mm       |
| Dybde med åpen luke        | 882 mm       |

## Programs

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Programmer | 3 automatiske programmer; Selvrensprogrammer |
|------------|----------------------------------------------|

## Tilvalg

Ekstra skyll, Ferskvannssyklus

## Programtabell

Elektronisk Ecoline glassvasker 400

Maksimum kurv/time

40

Maksimum tallerkener/ time

320

Maksimum glass/time

1000

## Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt 1400 W

Boosterelementets effekt 2800 W

Vaskepumpeeffekt 290 W

Tilkoblingseffekt

3100 W

Støpseltype

(F;E) Schuko

## Grensesnitt

Display 4 sifret

Antall knapper 5

På/av knapp

Ja

Manuell diagnose

Ja

## Konstruksjon

Tank Presset

Konstruksjon Delvis dobbel plate

Tankmateriale Rustfritt stål

Panel bak Rustfritt stål

Øvre vaskesystem Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål

Nedre vaskesystem En vaskearm og en kombinert spylearm, rustfritt stål og plast

Tank filter Plast

Dørpakning Bare opp

Rack guider

Presset

Filter

4-steps filtersystem

Tank Volum

7 l

Koke volum

4,5 l

Støynivå

Lpa 52,6 dBA

Kapslingsgrad (IP)

IPX4

Justerbare føtter

Ja

Brukbar belastningshøyde

600 mm

## Medfølgende tilbehør

Bestikkurv PHOOS01

Flat kurv 2x PB40G01

Tilførselsslange

Ja - 1.5m

avløspumpe

Ja - 2m

## utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel Ja, elektronisk kontroll

Doseringspumpe for tørkemiddel Ja, elektronisk kontroll

Dosering kjemikalier gr / lt

Thermostopp booster Ja - standard

Thermostopp tank Ja

Mykstartende vaskpumpe Ja

Funksjon for automatisk daglig start Ja, misligholdelse AV

Syklusteller Ja

Vanntilførselsrør diameter DN15 - ½"

Avløp tilførselsrør diameter DN20-G 3/4"

Slangelengde for vaskemiddel (rød) 2,2 m


Slangelengde for  
skyllemiddel (blå)

2,2 m

## Logistisk informasjon

EAN-kode 8017709346263  
Emballasjemål (BxDxH) 510x630x820 mm

Nettovekt (kg) 41,000 kg  
Totalvekt (kg) 47,000 kg

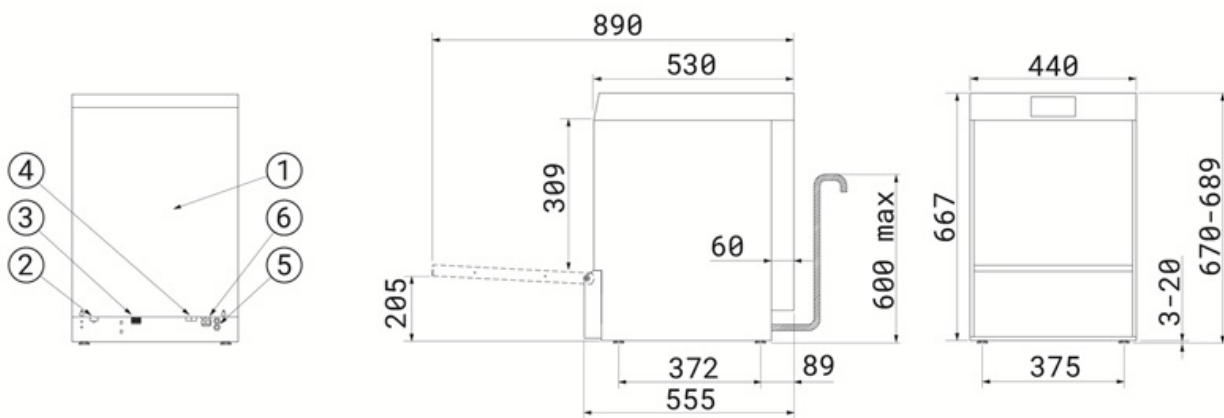


|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL                       |
| 2 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL                |
| 3 | TUBO DI CARICO - FILLER HOSE                            |
| 4 | TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE                            |
| 5 | TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES            |
| 6 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE |

## Compatible Accessories



### KITRB40G01

Adapter for rund kurv



### PB40G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 125 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 146 mm



### PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



### RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400




### WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



### WB40G03

Trådkurv med skrå bunn for 9 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



### WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



### PB40C02

Universell dobbel polypropylenkurv med flat bunn, 20 små tallerkener i øvre kurv, innvendig høyde på nedre kurv 120 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 227 mm



### PHOGR4

Vinklet glassholderinnsett, konfigurerbar med opptil 4 enheter med 4 glass hver, for kurv PB40G01, 400 x 400 mm



### RB40A3

Adapter for rund kurv



### WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (BxD) 400 x 400 mm



### WB40G02

Trådkurv med skrå bunn for 16 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



### WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



### WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

---

## Benefit (TT)

---

### Grensesnitt

Kontrollpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrollpanelet har et intuitivt grensesnitt med myke knapper, slik at du enkelt kan velge ett av de tre vaskeprogrammene: kort, middels eller intensiv. Det finnes også knapper for strøm, valg og syklusstart. Displayet gir oversikt i sanntid av temperaturen i tanken og kjelen, samt diagnostikk, noe som sikrer enkel og umiddelbar kontroll over hovedfunksjonene.

### 4-trinns filtersystem

Grundig rengjøring og plettfri skylling med det patenterte 4-steps filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 4 trinn som fullstendig eliminerer alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 fanger opp finere partikler, trinn 3 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensing av filteret.

### Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

### Delvis dobbel isolasjon

Optimal termisk og akustisk isolasjon

Ecoline underbygd oppvaskmaskin er utstyrt med en delvis dobbeltisolert struktur som optimaliserer energieffektiviteten ved å minimere varmetap. I tillegg gir den effektiv akustisk isolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

### Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

### Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.