SPG403MS

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Under bänk
Typ	Undercounter glasswashers
Porslin	Porslin; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Tvättpump	Standard
El anslutning	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x695 mm

Distribution

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger / Catering; Bagerier / konditorier; Kommersiella mattjänster

Estetisk linje

Serie	Ecoline

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C
Kall sköljningstemperatur	No
Inkommande vatten	8 °C
Lägsta vattenförbrukning per cykel	3 l
Max. inloppstemperatur	60 °C
Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Inkommande vatten	250-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	309 mm
Djup öppen dörr	882 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programalternativ	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt	1400 W	**Standardanslutning**	3100 W
Pannvärmeelementets effekt	2700 W	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Tvättpumpens effekt	290 W		

Gränssnitt

Display	4 Siffror	**Saltindikator**	Ja
Antal knappar	5	**Manuell diagnos**	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	**Filter**	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	**Tankvolym**	7 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	**Genomströmmare volym**	4.5 l
		Typ av panna	Tryckpanna
Bakre panel	Galvaniserad	**Ljudnivå**	Lpa 52,6 dBA
Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	**Skyddsklass**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		
Korggejders	Stansad		

Medföljande tillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	**Inkommande vattenrör**	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	**Avloppsrör**	Ja - 2m

Utrustningar

Avloppspump	Ja	**Alternativ för automatisk daglig påslagning**	Ja, standard AV
Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, elektronisk kontroll		

Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Kemdosering	gr/l	**Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump**	Ja
Inbyggd avhärdare	Ja		
Sköljpannans termostoppsystem	Yes - default	**Inkommande vattenrör diameter**	16 mm
Tvätttank Termostatsystem	Ja	**Diameter avloppsrör**	21,5 mm
Tvättpump mjukstartsystem	Ja	**Slang längd diskmedel Röd**	2,2m
		Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709324858	**Nettovikt (kg)**	45.000 kg
Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	860x510x630 mm	**Bruttovikt (kg)**	51.000 kg

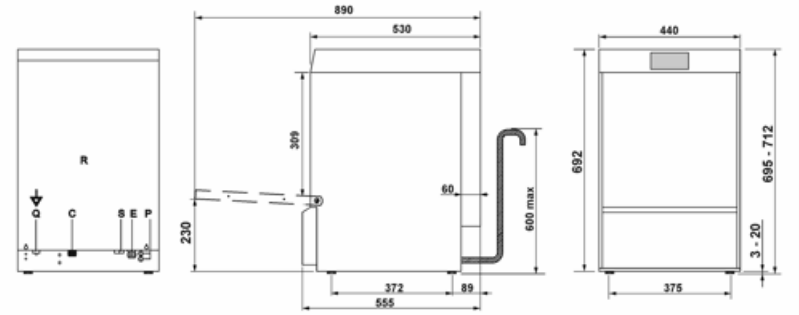

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PB40G01

Universell korg i polypropen 400 x 400

PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen

RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400

WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

PB40C02

Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm

PHOOGR4

Glaskorg för 400 x 400 glasdiskmaskiner

RB40A3

Adapter för rund korg

WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400

WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm

WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

Symbols glossary

4-STEGSFILTER

MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 309 mm

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.