

# SPG403MSL

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Underbänk
Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Porslin	Porslin; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Standard dräneringspump med partiell vattenförnyelse i tvätttanken	Ja
Typ av booster	Tryckpanna
Diskpump	Standard
El anslutning	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x670 mm



## Distribution

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger / Catering; Bagerier / konditorier; Kommersiella matjänster
-----------	--

## Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

## Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l	Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Disktemperatur (min-max)	60 °C	Inloppstryck	250-1000 kPa
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd diskmedel	1,5 l/h
Min. inloppstemp.	8 °C	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Min. vattenförbrukning/cykel	3 l	Inmatningshöjd	309 mm
Max. inloppstemp.	60 °C	Djup öppen dörr	882 mm

## Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
---------	---

Tillval	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

## Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	1400 W	Anslutningseffekt	3100 W
Boosterelementets effekt	2800 W	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Diskpumpens effekt	290 W		

## Gränssnitt

Display	4 Siffror	Saltindikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

## Konstruktion

Tank	Pressad	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	Filter	4-stegsfiltersystem
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	7 l
Bakre panel	Rostfritt stål	Booster volym	4,5 l
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	Ljudnivå	Lpa 52,6 dBA
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Kapslingsklass (IP)	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbara fötter	Ja
Dörrpackning	Endast övre delen	Max höjd avloppsslang	600 mm

## Medföljande tillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Tilloppsslang	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m


## Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	Funktion för automatisk daglig start	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemdosing	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½"
Inbyggd avhårdare	Ja	Diameter avloppsrör	DN20-G - 3/4"
Termostopp booster	Ja - standard		

Termostopp disktank	Ja	Slanglängd för diskmedel (röd)	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja	Slanglängd för torkmedel (blå)	2,2m

## Logistisk information

EAN-kod	8017709346270	Nettovikt (kg)	44,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	510x630x820 mm	Bruttovikt (kg)	51,000 kg

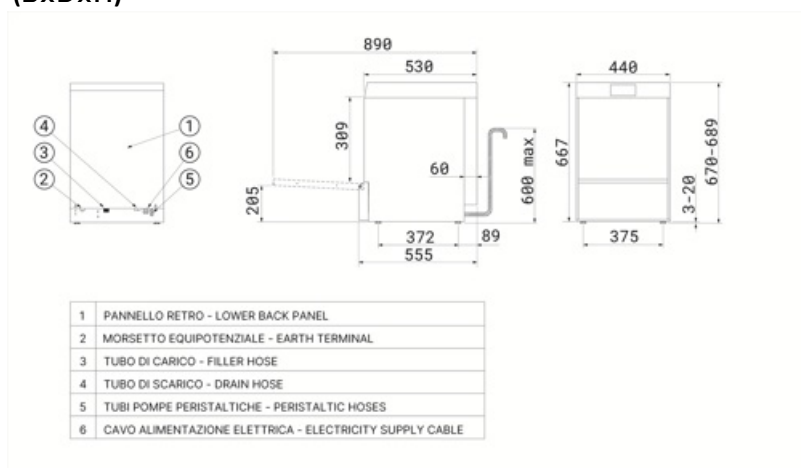

## Kompatibela Tillbehör


### KITRB40G01

Adapter för rund korg



### PB40G01

Universell korg i polypropen 400 x 400



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



### WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



### WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### PB40C02

Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm



### PHOGR4

Glasdiskmaskin för 400 x 400  
glasdiskmaskiner

### RB40A3

Adapter för rund korg



### WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



### WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



### WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



### WS4

Underrede till glassdiskmaskin 400 mm



---

## Benefit (TT)

---

### Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger Realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

### 4-steps filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-steps filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

### Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

### Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

### Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

### Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

## Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.