SPG403MSL

Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Typ av booster	Tryckpanna
Diskpump	Standard
El anslutning	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x670 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Kommersiella mattjänster

Estetisk linje

Serie	Ecoline

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	250-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	309 mm
Djup med öppen lucka	882 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram

Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	1400 W	**Anslutningseffekt**	3100 W
Boosterelementets effekt	2800 W	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Diskpumpens effekt	290 W		

Gränssnitt

Display	4 Siffror	**Saltindikator**	Ja
Antal knappar	5	**Manuell diagnos**	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	**Tankvolym**	7 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	4,5 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Ljudnivå**	Lpa 52,6 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		
Korggejders	Pressad		

Medföljande tillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	**Avloppsrör**	Ja - 2m


Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
		Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½”
Kemdosering	gr/l		
Inbyggd avhärdare	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Thermostopp booster	Ja - standard	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m

Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		


Logistisk information

EAN-kod	8017709346270	**Nettovikt (kg)**	44,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	510x630x820 mm	**Bruttovikt (kg)**	51,000 kg

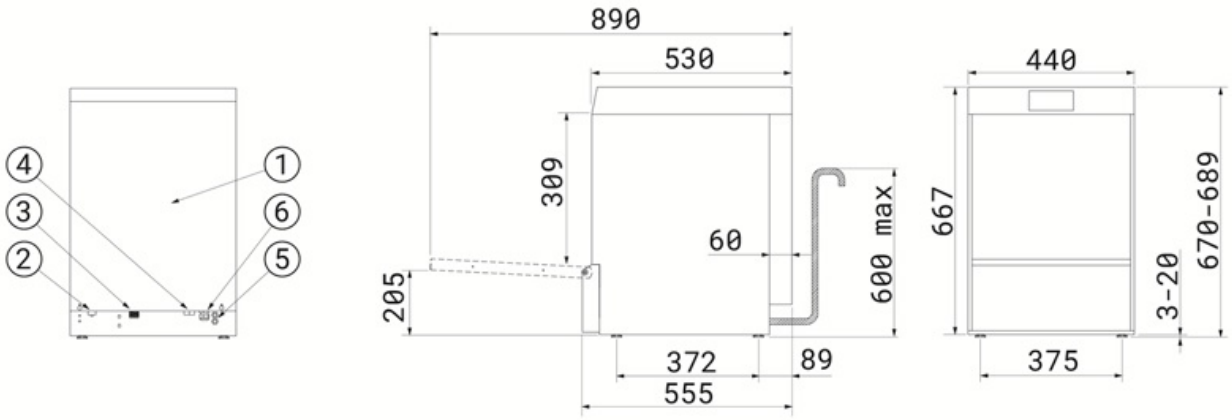


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PB40G01

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 125 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 146 mm




PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



WB40G03

Trådkorg med sluttande botten för 9 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB40C02

Universell dubbel polypropenkorg med plan botten, 20 små tallrikar i övre korgen, invändig höjd på nedre korgen 120 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm



PHOOGR4

Lutande glashållarinsats, konfigurerbar med upp till 4 enheter med 4 glas vardera, för korg PB40G01, 400 × 400 mm


RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar, max. Ø315 mm, mått (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkorg med sluttande botten för 16 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner, 400 mm, mått (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.