

# SPG403MSRL

<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie professionale
<b>Sottofamiglia</b>	Sottobanco
<b>Tipologia</b>	Lavabicchieri sottobanco
<b>Stoviglie</b>	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate
<b>Dimensioni cesto</b>	Ø 400 mm
<b>Pannello comandi</b>	Elettronico
<b>Pompa di scarico di serie con rinnovo parziale dell'acqua in vasca</b>	Sì
<b>Tipologia boiler</b>	Boiler a pressione
<b>Pompa di lavaggio</b>	Standard
<b>Collegamento elettrico di default</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>Dimensioni del prodotto (LxPxH)</b>	440x555x670 mm



## Destinazione

<b>Settori</b>	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti / Catering; Panetterie / Pasticcerie; Ristorazione commerciale
----------------	---

## Estetica

<b>Serie</b>	Ecoline
--------------	---------

## Caratteristiche Tecniche

<b>Consumo di acqua per ciclo</b>	3 l	<b>Durezza max acqua di alimentazione</b>	60°f - 34°dH
<b>Temperatura di lavaggio (min-max)</b>	60 °C	<b>Pressione acqua di alimentazione</b>	250-1000 kPa (min-max)
<b>Temperatura di risciacquo (min-max)</b>	83 °C	<b>Portata detergente</b>	1,5 l/h
<b>Temperatura min. acqua di alimentazione</b>	5°C	<b>Portata brillantante</b>	0,4 l/h
<b>Consumo minimo di acqua per ciclo</b>	3 l	<b>Luce utile di lavaggio</b>	309 mm
<b>Temperatura max acqua di alimentazione</b>	60°C	<b>Profondità massima a porta aperta</b>	882 mm

## Programmi

<b>Programmi</b>	3 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
<b>Opzioni programmi</b>	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
<b>Tabelle programmi</b>	Ecoline elettronica lavabicchieri 400
<b>Produttività max oraria - Cesti</b>	40
<b>Produttività max oraria - Piatti</b>	320
<b>Produttività max oraria - Bicchieri</b>	1000

## Collegamento Elettrico

<b>Potenza resistenza vasca</b>	2000 W	<b>Potenza installata di default</b>	3100 W
<b>Potenza resistenza boiler</b>	2700 W	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko
<b>Potenza pompa lavaggio</b>	290 W		

## Interfaccia

<b>Display</b>	4 digit	<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Sì
<b>Numero pulsanti</b>	5	<b>Diagnostica manuale</b>	Sì
<b>Indicatore On/Off</b>	Sì		

## Costruzione

<b>Vasca</b>	Completamente stampata	<b>Guide cesto</b>	Imbutite
<b>Costruzione</b>	Doppia parete parziale	<b>Filtro</b>	Sistema di filtraggio a 4 stadi
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio AISI 304	<b>Capacità vasca</b>	8 l
<b>Pannello posteriore</b>	Acciaio	<b>Capacità boiler</b>	4,5 l
<b>Sistema di lavaggio superiore</b>	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	<b>Rumorosità</b>	Lpa 52,6 dBA
<b>Sistema di lavaggio inferiore</b>	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo combinato in acciaio e plastica	<b>Classe di protezione</b>	IPX4
<b>Filtro vasca</b>	Plastica	<b>Piedini regolabili</b>	Sì
<b>Guarnizione porta</b>	Solo sopra	<b>Altezza massima dello scarico da terra</b>	600 mm

## Dotazione accessori Inclusi

<b>Cestello porta posate</b>	1x PHOOS01	<b>Tubo di scarico</b>	Sì - 2m
<b>Cesto universale</b>	2x RB40G01	<b>Altri inserti ed accessori</b>	1x RB40A3
<b>Tubo di carico</b>	Sì - 1,5 m		


## Dotazioni

<b>Dosatore detergente peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Partenza automatica giornaliera programmata</b>	Sì, default OFF
---	---------------------------	--	-----------------

<b>Dosatore brillantante peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Conta cicli</b>	Sì
<b>Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default</b>	gr/lt	<b>Diametro tubo di carico</b>	DN15 - ½"
<b>Addolcitore integrato</b>	Sì	<b>Diametro tubo di scarico</b>	DN20-G 3/4"
<b>Thermostop boiler</b>	Sì - default	<b>Lunghezza tubo detergente (rosso)</b>	2,2 m
<b>Thermostop vasca</b>	Sì	<b>Lunghezza tubo brillantante (blu)</b>	2,2 m
<b>Sistema Soft Start</b>	Sì		

## Informazioni Logistiche

<b>Codice EAN</b>	8017709346294	<b>Peso netto</b>	45,000 kg
<b>Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)</b>	510x630x820 mm	<b>Peso lordo</b>	51,000 kg

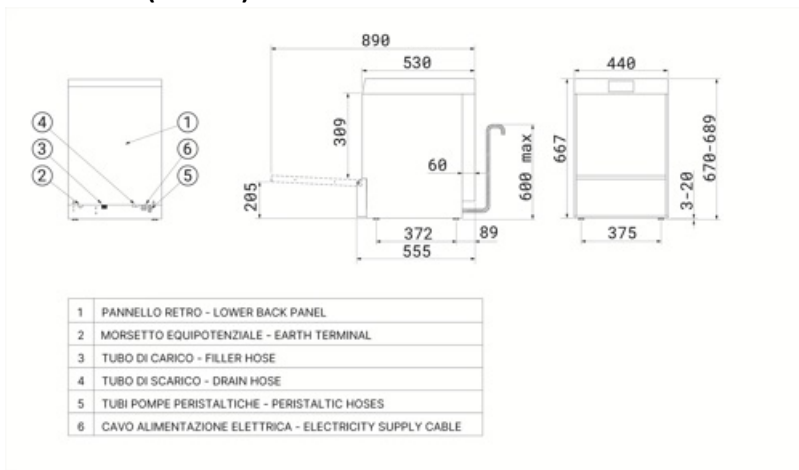

## Accessori Compatibili



### KITRB40G01

Kit di 2 cesti in filo universale con fondo piano dim. (ØxH) 400x140 mm e adattatore per modelli lavabicchieri 400x400, larghezza 488 mm



### PHOGR4

Inserto portabicchieri, posizionabile fino a 4 unità da 4 bicchieri ciascuna su cesto PB40G01 400x400 mm

### RB40A3

Adattatore per cesto tondo RB40G01 adatto per per modelli lavabicchieri 400 larghezza 440 e 460 mm



### WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti Ø315 mm max, dim. (LxP) 400x400 mm



### WB40G02

Cesto in filo per 16 calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm




### WB40PG4

Cesto in filo per 16 bicchieri in plastica, H max. 180 mm, Ø min.-max. 36-95 mm, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm



### WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri sottobanco 400 mm, in acciaio inox, dim. (LxPxH) 495x530x490 mm



### PB40G01

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 125 mm, dim. (LxPxH) 400x400x146 mm



### PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

### RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (ØxH) 400x140 mm



### WB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, altezza interna 110 mm, dim. (LxPxH) 400x400x120 mm



### WB40G03

Cesto in filo per 9 bicchieri Ø110 mm max con fondo inclinato a 3 scomparti, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm



### WH00S01

Inserto in filo per 17 piattini, larghezza 100 mm, per cesti con fondo piano 500x500 e 600x500 mm



---

## Benefit

---

### Interfaccia

Pannello di controllo con tasti elettronici

Il pannello di controllo elettronico è dotato di un'interfaccia intuitiva con pulsanti soft-touch, che permettono di selezionare facilmente uno dei tre programmi di lavaggio: breve, medio o intenso. Sono inoltre presenti pulsanti per l'accensione, la selezione e l'avvio del ciclo. Il display fornisce un monitoraggio in tempo reale della temperatura di vasca e boiler, oltre alla diagnostica, garantendo un controllo immediato e senza sforzo delle principali funzioni.

### Sistema filtraggio 4 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 4 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 3° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

### Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

### Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

### Doppia parete parziale

Isolamento termico e acustico ottimizzato

Le lavastoviglie sottobanco Ecoline sono dotate di una struttura a doppia parete parziale che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

### Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

## **Cesto rotondo**

Soluzione versatile per bar e caffetterie

Questa macchina è dotata di un cesto rotondo progettato per adattarsi perfettamente ai lavabi di bar, caffetterie e bistrò, offrendo così la massima versatilità per ogni tipo di spazio di lavoro. Grazie al suo design compatto e funzionale, si integra facilmente in ambienti professionali, ottimizzando le operazioni di lavaggio senza compromettere l'efficienza. Ideale per chi cerca una soluzione pratica, che si adatti alle diverse esigenze di spazio.

## **Sistema Soft-start**

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.