

SPG403MSRL

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Glasdiskmaskin med minskad höjd
Undergrupp	Under disk
Porslin	Crockery; Glasses; Cutlery
Korg storlek	Ø 400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Tvättump	Standard
El anslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz



Distribution

Industries	Bar / Cafeterias / Bistros / Wine bars / Pubs; Hotell; Ristoranti / Catering; Bakeries / Pastry shops; Commercial food services
------------	---

Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C	Inkommande vatten	250-1000 kPa
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd diskmedel	1,5l/h
Kall sköljningstemperatur	No	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Lägsta vattenförbrukning per cykel	3 l	Inmatningshöjd	309 mm
Inkommande vatten	8 °C	Djup öppen dörr	882 mm
Max. inloppstemperatur	60 °C	Produktmått B x D x H	440x555x670 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programalternativ	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Tvättpumpens effekt	290 W
Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Standardanslutning	3100 W
Pannvärmeelementets effekt	2700 W		

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Saltindikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Filter	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	Tankvolym	8 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	4.5 l
Bakre panel	Galvaniserad	Boiler type	Pressure boiler
Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Ljudnivå	Lpa 52,6 dBA
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbara fötter	Ja
Dörrpackning	Endast övre delen	Max höjd avloppsslang	600 mm
Korggejders	Stansad		

Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	2x RB40G01	Andra korgar och tillbehör	1x RB40A3
Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m		

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Alternativ för automatisk daglig påslagning	Ja, standard AV
--------------------	----	--	-----------------

Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel Ja, elektronisk kontroll

Dispenser för peristaltiskt sköljmedel Ja, elektronisk kontroll

Kemdosering gr/l

Inbyggd avhårdare Ja

Sköljpannans termostoppsystem Yes - default

Tvätttank Ja

Termostatsystem

Tvättump mjukstartssystem Ja

Räknare antal diskar Ja

Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump Ja

Inkommande vattenrör diameter 16 mm

Diameter avloppsrör 21,5 mm

Slang längd diskmedel Röd 2,2m

Slang längd torkmedel Blå 2,2m

Logistisk information

Bredd emballerad 510 mm


Djup emballerad 630 mm

Höjd förpackad produkt 820 mm

Mått förpackad produkt (mm) 820X510X630

Nettovikt (kg) 45.000 kg

Bruttovikt (kg) 51.000

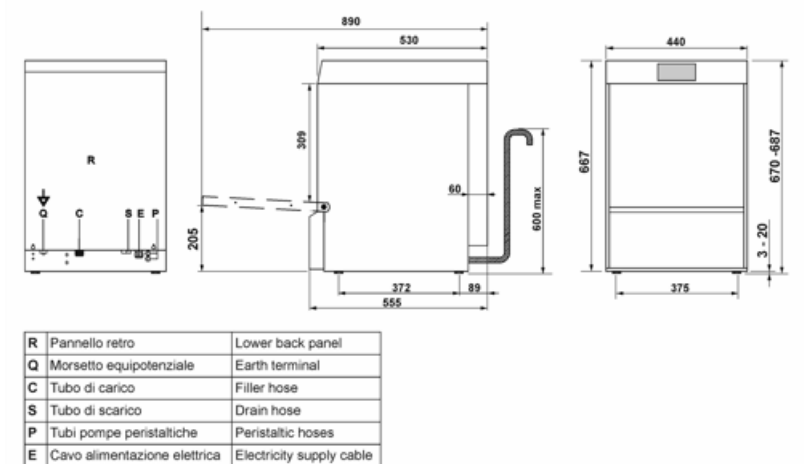

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PHOOG4

Glaskorg för 400 x 400
glasdiskmaskiner



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400




WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400
x 400, 4 rader 400 x 400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB40G01

Universell korg i polypropen 400 x
400



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max
diameter 90 mm, lutande botten, 400
x 400



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för
plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

Symbols glossary



4-STEGSFILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 309
mm

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Rund korg

Mångsidig lösning för barer och kaféer

Denna maskin är utrustad med en rund korg som är utformad för att passa perfekt i diskhon på barer, kaféer och bistroer, vilket ger maximal mångsidighet för alla typer av arbetsytor. Tack vare sin kompakta och funktionella design integreras den sömlöst i professionella miljöer, vilket optimerar diskverksamheten utan att kompromissa med effektiviteten. Perfekt för dem som letar efter en praktisk lösning som anpassar sig till varierande utrymmeskrav.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.