

SPG405

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Undercounter glasswashers
Line	Ecoline
Korbabmessungen	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Serienzubehör

Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Universalkorb	2x PB40G01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees
----------------	--------------

Programme

Programme	3 automatische Programme; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Boiler 83°C / Tank 60°C - 4'; Boiler 83°C / Tank 60°C - 1' 30"; Boiler 83°C / Tank 60°C - 2' 30"
Max. theroretische Korbleistung/h	40
Max. theoretische Tellerleistung/h	640

Bedienblende

Anzahl der Tasten	5	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogener Tank	Korbführung	Tiefgezogen
Gehäuse	Tür doppelwandig	Hood elevation system	Manual
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	4-Stufiges Filtersystem
Rückwand	Verzinkt	Kapazität Wassertank	7 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Boilervolumen	4 l
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Kunststoff	Max. Abflusshöhe	600 mm
Türsteckdichtung	Oben		

Technische Eigenschaften

Tank heating element power	2000 W	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Min. Wasserzulauftemperatur	100-1000 kPa (min-max)
Washing pump power	290 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	5200 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Wasserverbrauch	3 l	Max. Nutzhöhe	309 mm
Minimum water cycle consumption	3 l	Max. Tiefe bei Türöffnung	890 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	Abmessungen	440x555x695 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C		

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Zubehör


Ablaufpumpe	Ja	Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Zykluszähler	Ja
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Break Tank	Ja
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Boiler thermostat	Yes - default	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss

Tank thermostat Yes
 Soft Start Ja
 Stand-by system Ja

Durchmesser Ablaufschlauch DN 20 - G ¾"
 Anschluss

Peristaltischer
 Reinigerdosierer Ja, manuell

Peristaltischer
 Reinigerdosierer Ja, manuell

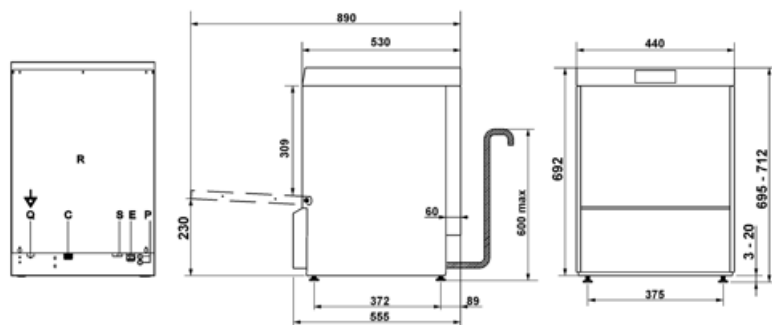

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Sonderzubehör




RB40G01

Universal Drahtkorb, rund Durchmesser 400mm H140mm



WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



WB40G01

Universaldrahtkorbboden mit flachem Boden, 400x400x120 mm

KITRB40G01

Kit für 3 Rundkörbe und Adapter für Ecoline



WS4

Unterbau für Gläserspüler 400 495x530x490mm



PHOGR4

Glasrelax Einsatz für 400x400 Universalkorb



PB40C02

Universaldoppelkorb mit flachem Boden 400x400x125



RB40A3

Adapter für Rundkorb nur für einwandige Modelle 460mm geeignet



PHOOS01

Besteckköcher



WB40G02

Gläserkorb 4-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 90mm 400x400x168mm



WB40PG4

Drahtgitterkorb für Plastik Becher mit flachem Boden 400x400x210mm

WB40G03

Gläserkorb 3-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 120mm 400x400x168mm



WB40D01

Drahtkorb für 16 Teller, max Durchmesser 315 mm, 400x 400mm



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern