SPG405

Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x695 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Kommersiella mattjänster

Estetisk linje

Serie	Ecoline

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	309 mm
Djup med öppen lucka	890 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram

Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W	**Anslutningseffekt**	5200 W
Boosterelementets effekt	4300 W	**Elektriskt anslutning**	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	290 W		

Gränssnitt

Antal knappar	5	**Manuell diagnos**	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	4-stegsfiltersystem
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	**Tankvolym**	7 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	4 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Ljudnivå**	Lpa 52,6 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		
Korggejders	Pressad		

Medföljande tillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	**Avloppsrör**	Ja - 2m


Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
		Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Thermostopp booster	Ja - standard		

Termostopp disktank	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m


Logistisk information

EAN-kod	8017709316495	**Nettovikt (kg)**	41,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	510x630x860 mm	**Bruttovikt (kg)**	47,000 kg

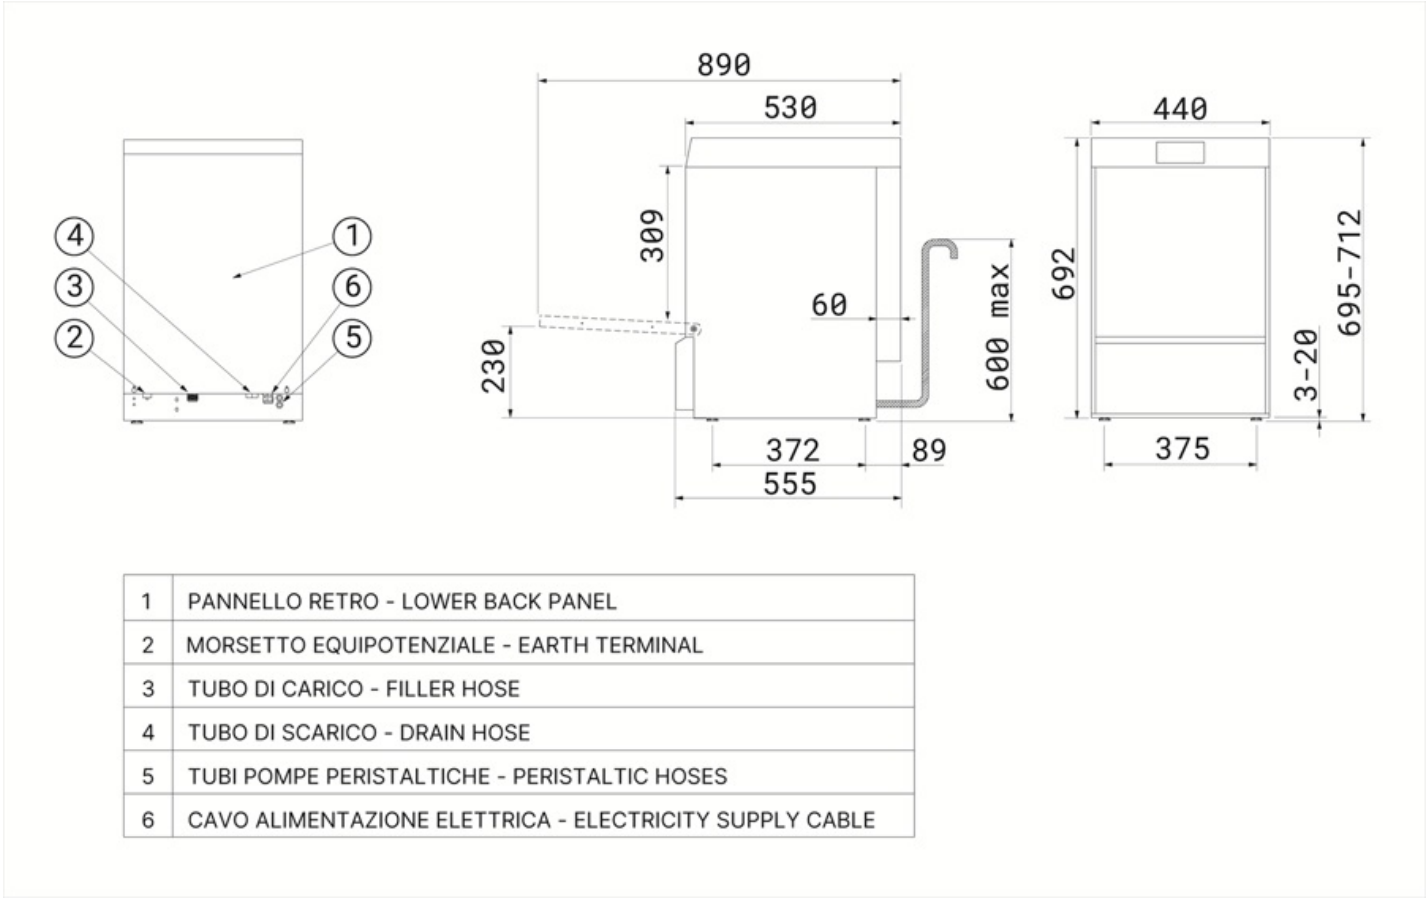


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PB40G01

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 125 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 146 mm




PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



WB40G03

Trådkorg med sluttande botten för 9 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB40C02

Universell dubbel polypropenkorg med plan botten, 20 små tallrikar i övre korgen, invändig höjd på nedre korgen 120 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm



PHOOGR4

Lutande glashållarinsats, konfigurerbar med upp till 4 enheter med 4 glas vardera, för korg PB40G01, 400 × 400 mm


RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar, max. Ø315 mm, mått (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkorg med sluttande botten för 16 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner, 400 mm, mått (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.