SPG405M



Type	Lave-verres sous comptoir
Types de vaisselle pris en charge	Types de vaisselle pris en charge; Verres; Couverts
Double basket	Panier double universel en polypropylène à fond plat
Dimensions du panier	400x400 mm
Panneau de commandes	Électronique
Pompe de vidange standard avec renouvellement partiel de l'eau dans la cuve de lavage.	oui
Pompe de rinçage	HTR system
Boiler type	Chaudière atmosphérique
Pompe de lavage	Standard
Alimentation électrique par défaut	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Dimensions	440x555x695 mm

Distribution

Industries	Bars / Cafétérias / Bistros / Bars à vin / Pubs, Hôtels, Restaurants, Boulangeries / Pâtisseries, Restauration commerciale

Esthétique

Couleur des LED	**Série**	Ecoline

Technologie

Consommation d'eau par cycle	3 l
Température de lavage (min-max)	60 °C
Rinse temperature (min-max)	83 °C
Température de rinçage à froid	No
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
consommation minimale d'eau par cycle	3 l
Température d'entrée maximale	60°C
Dureté maxi de l'eau d'alimentation	5°f - 3°dH
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	100-1000 kPa
Chargement du détergent	1,5 l/h
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Hauteur utile de chargement	309 mm
Profondeur maxi avec la porte ouverte	890 mm

Programmes

Programmes	3 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage
Options du programme	Rinçage supplémentaire, Cycle de l'eau propre
Tableau des programmes	Lave-verres électronique Ecoline 400
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	320
Productivité maxi verres/heure	1000

Raccordement électrique

Puissance de l'élément chauffant de la cuve	1400 W	**Puissance installée par défaut**	3100 W
Puissance de l'élément chauffant du boiler	2700 W	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Puissance de la pompe de lavage	290 W		

Interface

Nombre de touches	5	**Diagnostique manuel**	oui
Indicateur On-off	oui		

Construction

Cuve	Emboutie	**Filtre**	Système de filtrage à 4 étapes
Construction	Double paroi partielle	**Volume cuve**	7 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Volume chaudière**	4 l
Panneau arrière	Inox	**Niveau de bruit**	Lpa 52,6 dBA
Système de lavage supérieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, acier inoxydable	**Classe de protection**	IPX4
		Pieds réglables	oui
Système de lavage inférieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage combiné, en acier inoxydable et plastique.	**Hauteur maxi de vidage du sol**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Filtre cuve	Plastique		
Joint de porte	En haut uniquement		
Glissières pour paniers	Embouties		

Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	**Tuyau de chargement**	Oui - 1,5m
Paniers universels	2x PB40G01	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m


Equipement

Distributeur de détergent péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Compteur de cycles**	oui
		Break tank	oui

Distributeur péristaltique de produit de rinçage	Oui, à réglage électronique	**Diamètre tuyau d'alimentation**	DN15 - ½”
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	**Diamètre tuyau d'évacuation**	DN20-G 3/4"
Chaudière avec système Thermostop	Yes - default	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Système Thermostop de cuve de lavage	oui	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Système de démarrage progressif de la pompe de lavage	oui		
Option de mise en marche automatique quotidienne	Oui, OFF par défaut		


Informations logistiques

Code EAN	8017709324865	**Poids net**	41,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	510x630x860 mm	**Poids brut**	47,000 kg

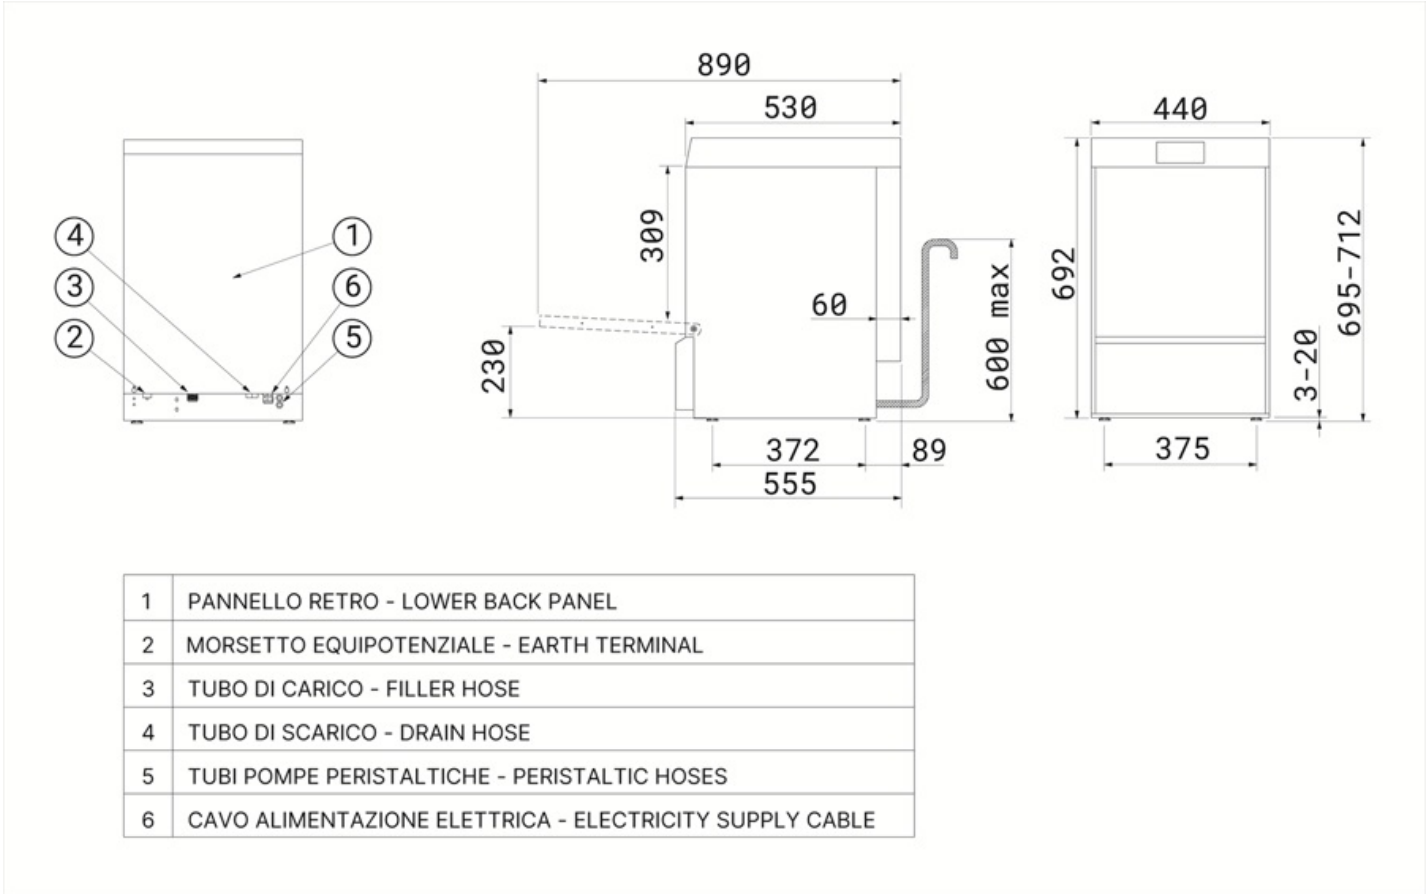


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Accessoires Compatibles



KITRB40G01

Kit de 2 paniers et adaptateur pour panier rond



PB40G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim.400x400mm




PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



PB40C02



PHOOGR4

Panier à verres pour lave-verres 400x400



RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline




WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm



WB40PG4

Panier en fil de fer pour verres en plastique, dim. (LxPxH) 400X400X210 mm



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

Benefit (TT)

Système de filtration en 4 étapes

Nettoyage en profondeur et lavages impeccables grâce au système de filtration breveté en 4 étapes

Le système de filtration innovant de Smeg se compose de 4 étapes pour éliminer totalement les impuretés : la 1re étape retient les plus gros résidus alimentaires ; la 2e étape capture les particules plus fines ; la 3e étape comprend une grille de préfiltration qui empêche les débris de pénétrer dans la cuve et de troubler l'eau. Enfin, la dernière étape est conçue pour protéger davantage les pompes de lavage et de vidange contre tout débris pouvant accidentellement entrer dans la cuve lors du nettoyage des filtres.

Système HTR

Températures et pressions constantes pour un lavage uniforme et efficace de la vaisselle

Grâce au système HTR (High Temperature Rinse) et à la présence de la chaudière atmosphérique combinée au Thermostop, l'eau froide d'entrée n'entre pas dans la chaudière pendant le rinçage, ce qui garantit une température constante de 85°C. Le système HTR maintient l'eau chaude pour une désinfection en profondeur et un séchage rapide, en assurant une pression constante pour un nettoyage uniforme et efficace.

cuve emboutie

Performances de lavage supérieures et facilité de nettoyage accrue grâce aux fonds de cuve embouties et aux charnières de panier.

L'absence d'arêtes vives assure un flux de lavage optimisé, garantissant une hygiène et des performances de nettoyage irréprochables. De plus, cette conception innovante simplifie le nettoyage de la machine, réduisant ainsi les interventions d'entretien.

Double paroi partielle

Isolation thermique et acoustique optimisée

Les lave-vaisselle sous-comptoir Ecoline sont équipés d'une structure partiellement à double paroi qui optimise l'efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique efficace, contribuant à diminuer le niveau sonore et à garantir un environnement de travail plus calme et confortable pour le personnel.

Pompe de vidange

Remplacement partiel de l'eau pendant le cycle de lavage pour une vaisselle propre et hygiénique

La pompe de vidange standard, équipée d'un système d'échange partiel d'eau, garantit que l'eau la plus sale est automatiquement éliminée à chaque cycle de lavage. Ce mécanisme permet un renouvellement continu de l'eau utilisée, garantissant que chaque phase du processus de lavage est effectuée avec de l'eau propre. Le résultat est un lavage optimal de la vaisselle, avec une efficacité remarquable et un niveau d'hygiène irréprochable.

Démarrage progressif

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.