

## SPG405M

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Underbänk
Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Porslin	Porslin; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Standard dräneringspump med partiell vattenförnyelse i tvätttanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Produktmått B x D x H	440x555x695 mm



## Distribution

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger / Catering; Bagerier / konditorier; Kommersiella mattjänster
-----------	---

## Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

## Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l	Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Disktemperatur (min-max)	60 °C	Inloppstryck	100-1000 kPa
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd diskmedel	1,5 l/h
Min. inloppstemp.	8 °C	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Min. vattenförbrukning/cykel	3 l	Inmatningshöjd	309 mm
Max. inloppstemp.	60 °C	Djup öppen dörr	890 mm

## Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
---------	---

---

Tillval	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

## Elektrisk anslutning

---

Tankelementets effekt	1400 W	Anslutningseffekt	3100 W
Boosterelementets effekt	2700 W	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Diskpumpens effekt	290 W		

## Gränssnitt

---

Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

## Konstruktion

---

Tank	Pressad	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Delvis dubbelmantlad	Filter	4-stegsfiltersystem
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	7 l
Bakre panel	Rostfritt stål	Booster volym	4 l
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	Ljudnivå	Lpa 52,6 dBA
Nedre disksystem	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Kapslingsklass (IP)	IPX4
Tank filter	Plast	Justerbara fötter	Ja
Dörrpackning	Endast övre delen	Max höjd avloppssläng	600 mm

## Medföljande tillbehör

---

Bestikskorg	PHOOS01	Tilloppssläng	Ja - 1,5m
Plan korg	2x PB40G01	Avloppsrör	Ja - 2m

## Utrustningar

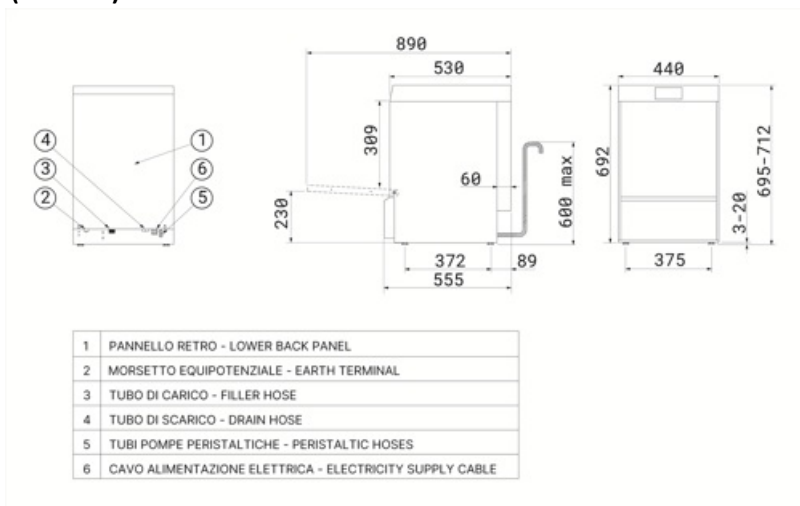
---

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemdosing	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½"
Termostopp booster	Ja - standard	Diameter avloppsrör	DN20-G - 3/4"
Termostopp disktank	Ja	Slanglängd för diskmedel (röd)	2,2m















Mjukstartande diskpump	Ja	Slanglängd för torkmedel (blå)	2,2m
Funktion för automatisk daglig start	Ja, standard AV		

## Logistisk information

EAN-kod	8017709324865	Nettovikt (kg)	41,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	510x630x860 mm	Bruttovikt (kg)	47,000 kg



## Kompatibela Tillbehör

	<b>KITRB40G01</b> Adapter för rund korg		<b>PB40C02</b> Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm
	<b>PB40G01</b> Universell korg i polypropen 400 x 400		<b>PHOGR4</b> Glaskorg för 400 x 400 glasdiskmaskiner
	<b>PHOOS01</b> Enkel bestickkorg i polypropen		<b>RB40A3</b> Adapter för rund korg
	<b>RB40G01</b> Universell trådkorg med platt botten 400		<b>WB40D01</b> Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400
	<b>WB40G01</b> Universell trådkorg med platt botten 400 x 400		<b>WB40G02</b> Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400
	<b>WB40G03</b> Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400		<b>WB40PG4</b> Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm
	<b>WH00S01</b> Trådkorg, insats för 12 små tallrikar		<b>WS4</b> Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

---

## Benefit (TT)

---

### 4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

### HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

### Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

### Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

### Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

### Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.