

SPG405MS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Ecoline
Размеры корзины	400x400 мм
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	RHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
-----------------------------------	-----------

Программы

Программы	3 автоматических программы; 1 полностью программируемая программа
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4' ; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	640

Интерфейс

Количество кнопок	5	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	Hood elevation system	Manual
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	7 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	4 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Технические характеристики

Tank heating element power	1400 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Boiler heating element power	2700 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Washing pump power	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	3000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3 л	Высота рабочего проема	309 мм
Minimum water cycle consumption	3 л	Максимальная глубина с открытой дверцей	890 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВхШхГ)	440x555x695 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Электрическое подключение	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
		Система "Break tank"	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства

Электронное управление

Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа

Дозирование средств

г/л

Диаметр заливного шланга 16 мм

Встроенный водоумягчитель

Да

Диаметр сливного шланга 21,5 мм

Boiler thermostat

Yes - default

Tank thermostat


Yes

Плавный старт

Да

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м

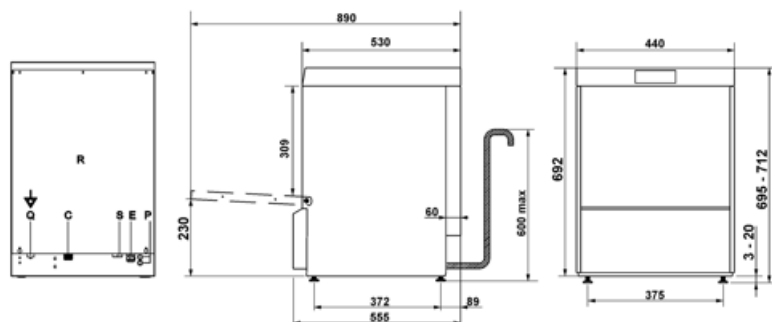

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

KITRB40G01



WB40PG4



WS4

WB40G03



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

WB40D01



PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOS02

