SPG405S

Type	Glasopvaskemaskine underbords
Servise	Servise; Briller; Bestik
Kurve størrelse	400x400 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	440x555x695 mm

Målgruppe

Industrier	Bar / Cafeteriaer / Bistroer / Vinbarer / Pubber, Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Kommercielle fødevaretjenester

Æstetik

Serie	Ecoline

Tekniske egenskaber

Vandforbrug pr. cyklus	3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	83 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	3 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	309 mm
Dybde med åben luke	890 mm

Programmer

Programmer	3 automatiske programmer; Selvrensende programmer

Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Elektronisk Ecoline glasopvaskemaskine 400
Maksimum kurv/time	40
Maksimal tallerkendiameter	320
Maksimal glas/time	1000

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W	**Forbindelseseffekt**	5200 W
Boosterelementets effekt	4300 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	290 W		

Grænseflade

Antal knapper	5	**Saltalarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Manuel diagnose**	Ja

Konstruktion

Tank	Presset	**Reolskinner**	Presset
Konstruktion	Delvis dobbel plate	**Filter**	4-trinsfiltersystem
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Tank-volumen**	7 l
Bagpanel	Rustfrit stål	**Kedel-volumen**	4 l
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Støjniveau**	Lpa 52,6 dBA
		Kapslingsklasse (IP)	IPX4
Nederste vaskesystem	En vaske- og en kombineret skyllesprayarm, rustfrit stål og plast	**Justerbare fødder**	Ja
		Brugbar læssehøjde	600 mm
Tank-filter	Plast		
Pakning til låge	Kun op		

Medfølgende tilbehør

Bestikkurv	PHOOS01	**Tilførselsslange**	Ja - 1,5 m
Flad kurv	2x PB40G01	**Afløbsrør**	Ja - 2m


Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Cyklustæller**	Ja
		Break tank	Ja
Kemikaliedosering	gr/lt	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½"
Integreret skyllemiddel	Ja		
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja		

Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Stand-by system	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m


Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709322427	**Nettovægt**	44,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	510x630x860 mm	**Bruttovægt (kg)**	50,000 kg

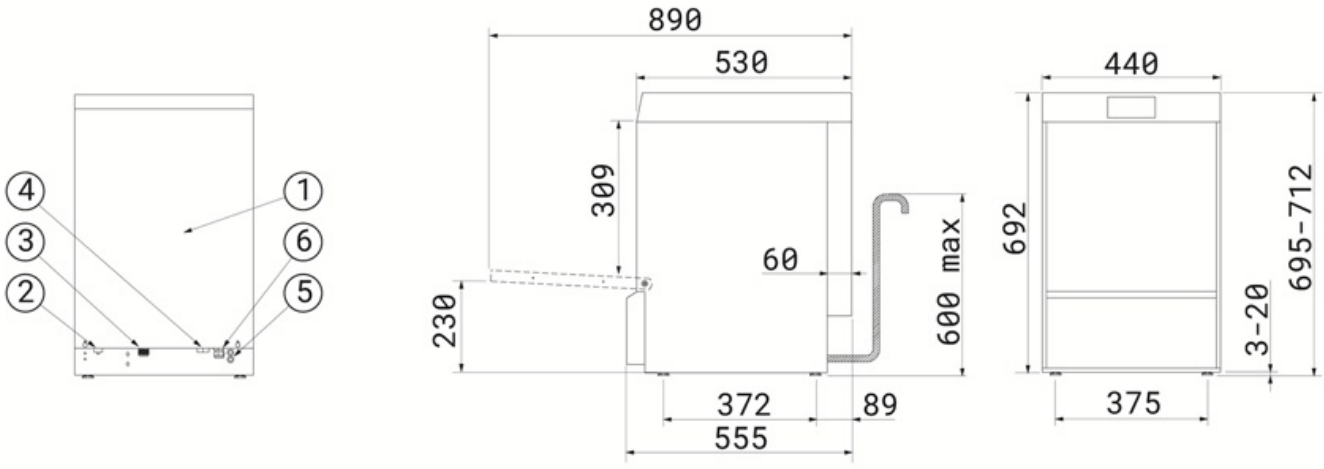


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Compatible Accessories



KITRB40G01

Adaptor til rund kurv



PB40G01

Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 125 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 146 mm




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bund til 9 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



PB40C02

Universel dobbeltkammer-polypropylenkurv med flad bund, 20 små tallerkener i øvre kurv, indvendig højde på nedre kurv 120 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm



PHOOGR4

Vinklet glasindsats, konfigurerbar med op til 4 enheder med 4 glas hver, til kurv PB40G01, 400 × 400 mm


RB40A3

Adaptor til rund kurv



WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bund til 16 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkurv til plastglas med flad bund 400X400X210 mm



WS4

Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner, 400 mm, mål (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

4-trins filtreringssystem

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede 4-trins filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 4 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 3. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Delvis dobbelt lag

Optimeret termisk og akustisk isolering

Ecoline opvaskemaskine under bordpladen er udstyret med et delvist dobbeltlag, der optimerer energieffektiviteten ved at minimere varmetab. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.