SPG405S

Tyyppi	Työtason alla oleva lasinpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet
Korin mitat	400 x 400 mm
Säätöpaneeli	Easyline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	440x555x695 mm

Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Kaupalliset ruokapalvelut

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Ecoline

Tekniset ominaisuudet

Vedenkulutus sykliä kohti	3 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	83 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	3 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	309 mm
Syvyys luukku avattuna	890 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	3 automaattista ohjelmaa; Itsepuhdistavat ohjelmat

Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Electronic Ecoline -lasinpesukone 400
Max kori/h	40
Max tiskimäärä / tunti	320
Mx lasit/ h	1000

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	5200 W
Boosterelementin teho	4300 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	290 W		

Käyttöliittymä

Painikkeiden lukumäärä	5	**Suolan lisäämistarpeen ilmoitin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatin**	4 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Osittainen kaksoisseinämä	**Tankin tilavuus**	7 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Keittimen volyymi**	4 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Äänitaso**	Lpa 52,6 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
		Säädettävät jalat	Kyllä
Alempi pesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi yhdistetty huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä ja muovia	**Käytettävän tilan korkeus**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tankin suodatin	Muovi		
Ovihylly	Vain ylhäällä		
Peltien ohjaimet	Puristettu		

Mukana tulevat lisävarusteet

Ruokailuvälinekori	PHOOS01	**Syöttöletku**	Kyllä - 1,5m
Litteä kori	2x PB40G01	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m


Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet

Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kemikaalien annostus	gr/lt		
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Jaksolaskuri**	Kyllä
		Break tank	Kyllä
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m


Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709322427	**Nettopaino (kg)**	44,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	510x630x860 mm	**Nettopaino (kg)**	50,000 kg

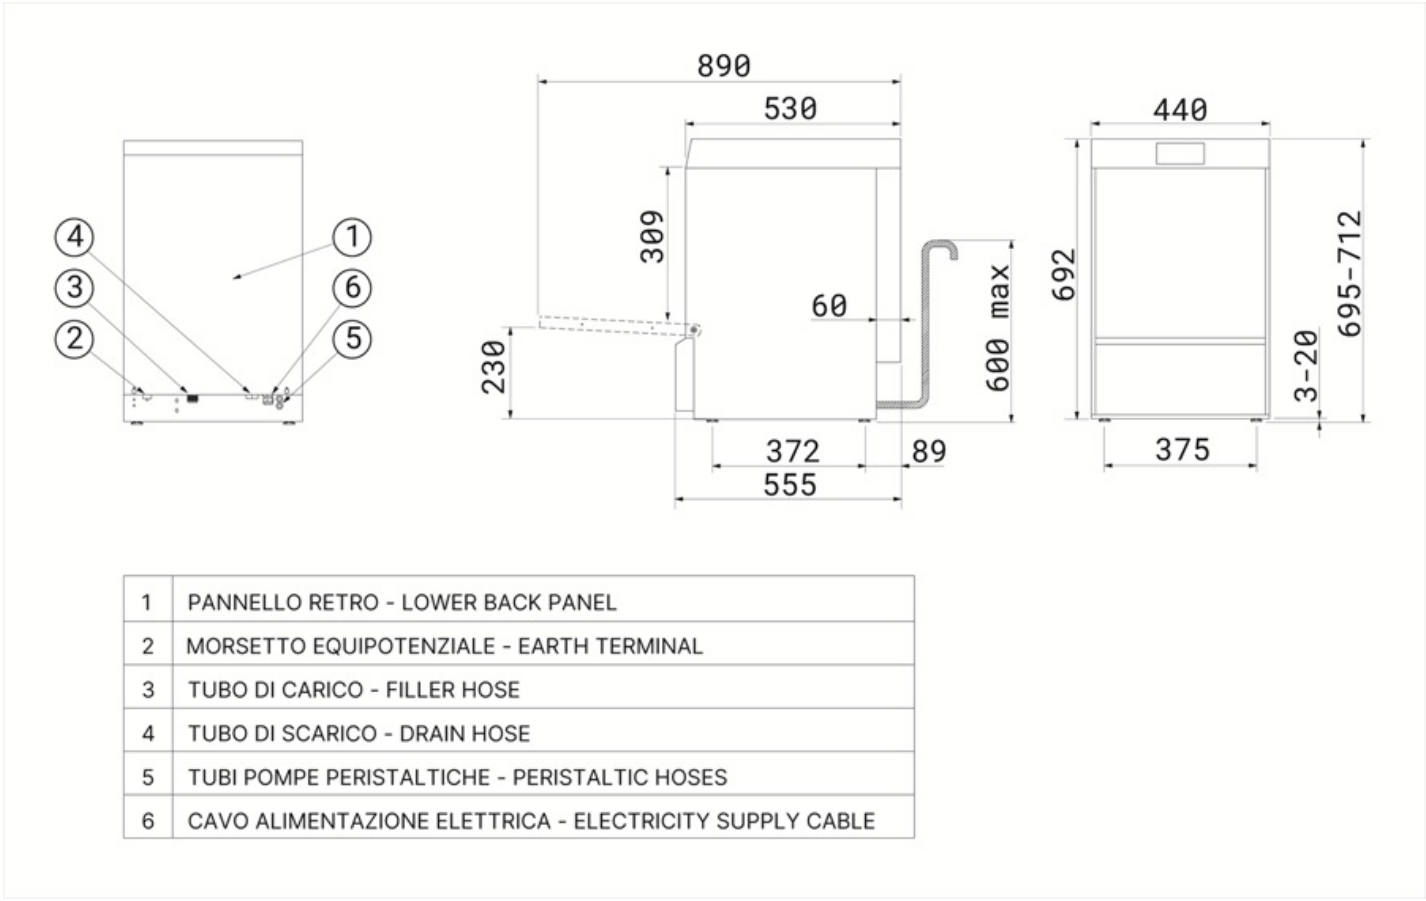


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Compatible Accessories



KITRB40G01

Adapteri pyöreälle korille



PB40G01

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 125 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 146 mm




PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



RB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400



WB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400x400



WB40G03

Teräskori kaltevalla pohjalla 9 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle



PB40C02

Universaali kaksiosainen polypropeenikori tasaisella pohjalla, 20 pientä lautasta yläkorissa, alakorin sisäkorkeus 120 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 227 mm



PHOOGR4

Kalteva lasitelineen sisäosa, johon voidaan asentaa enintään 4 yksikköä, 4 lasia kuhunkin, PB40G01-koriin, 400 × 400 mm



RB40A3

Adapteri pyöreälle korille




WB40D01

Teräskori 8 lautaselle, enintään Ø315 mm, mitat (L×S) 400 × 400 mm



WB40G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 16 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Teräskori muovilaseille, joiden pohja on litteä 400X400X210 mm



WS4

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille, 400 mm, mitat (L×S×K) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

4-vaiheinen suodatusjärjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla 4-vaiheisella suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu neljästä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 3. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Osittainen kaksikerroksinen rakenne

Optimoitu lämpö- ja äänieristys

Alapuoliset Ecoline-astianpesukoneet on varustettu osittaisella kaksiseinäisellä rakenteella, joka parantaa energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.