

SPG405S

Type	Underbenk glassopvasker
Servise	Servise; Glass; Bestikk
Kurvestørrelse	400x400 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	440x555x695 mm

Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Restaurantbransje
------------	--

Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

Tekniske egenskaper

Vannforbruk per syklus	3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	83 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	309 mm
Dybde med åpen luke	890 mm

Programs

Programmer	3 automatiske programmer; Selvrensprogrammer
------------	--

Tilvalg

Ekstra skyll, Ferskvannssyklus

Programtabell

Elektronisk Ecoline glassvasker 400

Maksimum kurv/time

40

Maksimum tallerkener/ time

320

Maksimum glass/time

1000

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt 2000 W

Boosterelementets effekt 4300 W

Vaskepumpeeffekt 290 W

Tilkoblingseffekt

5200 W

Elektrisk kobling

230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz

Grensesnitt

Antall knapper 5

På/av knapp Ja

Salt varsling Ja

Manuell diagnose Ja

Konstruksjon

Tank Presset
Konstruksjon Delvis dobbel plate
Tankmateriale Rustfritt stål
Panel bak Rustfritt stål
Øvre vaskesystem Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål
Nedre vaskesystem En vaskearm og en kombinert spylearm, rustfritt stål og plast
Tank filter Plast
Dørpakning Bare opp

Rack guider Presset
Filter 4-steps filtersystem
Tank Volum 7 l
Koke volum 4 l
Støynivå Lpa 52,6 dBA
Kapslingsgrad (IP) IPX4
Justerbare føtter Ja
Brukbar belastningshøyde 600 mm

Medfølgende tilbehør

Bestikkurv PHOOS01
Flat kurv 2x PB40G01

Tilførselsslange Ja - 1.5m
avløspumpe Ja - 2m

utstyr


Doseringspumpe for oppvaskmiddel Ja, elektronisk kontroll
Doseringspumpe for tørkemiddel Ja, elektronisk kontroll
Dosering kjemikalier gr / lt
Inkorporert mykgjøring Ja
Thermostopp booster Ja - standard

Funksjon for automatisk daglig start Ja, misligholdelse AV
Syklusteller Ja
Break tank Ja
Vanntilførselsrør diameter DN15 - ½"
Avløp tilførselsrør diameter DN20-G 3/4"

Termostopp tank	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m
Standby-system	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709322427	Nettovekt (kg)	44,000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	510x630x860 mm	Totalvekt (kg)	50,000 kg

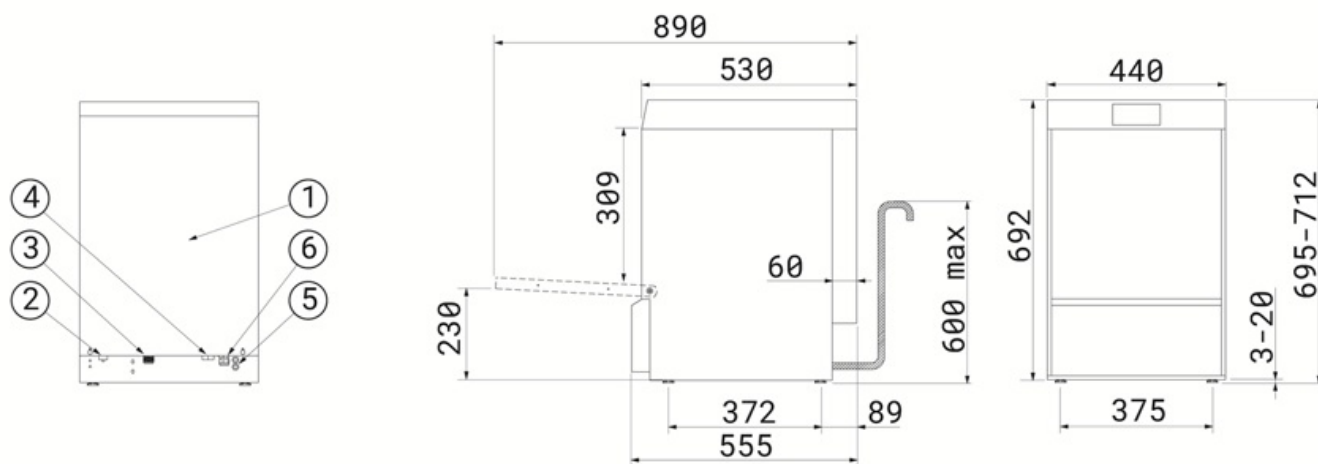


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE

Compatible Accessories



KITRB40G01

Adapter for rund kurv



PB40G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 125 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 146 mm



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400



WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bunn for 9 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



PB40C02

Universell dobbel polypropylenkurv med flat bunn, 20 små tallerkener i øvre kurv, innvendig høyde på nedre kurv 120 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 227 mm



PHOGR4

Vinklet glassholderinnsett, konfigurerbar med opptil 4 enheter med 4 glass hver, for kurv PB40G01, 400 x 400 mm



RB40A3

Adapter for rund kurv



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (BxD) 400 x 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bunn for 16 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

Benefit (TT)

4-trinns filtersystem

Grundig rengjøring og plettfri skylling med det patenterte 4-steps filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 4 trinn som fullstendig eliminerer alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 fanger opp finere partikler, trinn 3 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Delvis dobbel isolasjon

Optimal termisk og akustisk isolasjon

Ecoline underbygd oppvaskmaskin er utstyrt med en delvis dobbeltisolert struktur som optimaliserer energieffektiviteten ved å minimere varmetap. I tillegg gir den effektiv akustisk isolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.