

SPG405SR

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Undergrupp	Under disk
Porslin	Crockery; Glasses; Cutlery
Korg storlek	Diameter 400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Sköljpump	HTR system
Tvättump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline
-------	---------

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	3 l	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Tvätttemperatur (min-max)	60 °C	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Sköljtemperatur (min-max)	83 °C	Mängd diskmedel	1,5l/h
Kall sköljningstemperatur	No	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Lägst vattenförbrukning per cykel	3 l	Inmatningshöjd	309 mm
Inkommande vatten	8 °C	Djup öppen dörr	890 mm
Max. inloppstemperatur	60 °C	Produktmått B x D x H	440x555x695 mm

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programalternativ	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten

Programtabell	Elektronisk Ecoline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	320
Max antal glas/timme	1000

Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt	2000 W	Standardanslutning	5200 W
Pannvärmeelementets effekt	4300 W	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
Tvättpumpens effekt	290 W		

Gränssnitt

Antal knappar	5	Saltindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank Konstruktion	Helt tryckt	Korggejders Filter	Stansad
Material på innerutrymme	Delvis dubbelmantlad	Tankvolym	4-stegsfiltersystem
Bakre panel	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	7 l
Övre disksystem	Galvaniserad	Ljudnivå	4 l
Nedre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Skyddsklass	Lpa 52,6 dBA
Tank filter	En disk- och en kombinerad sköljsprutarm, rostfritt stål och plast	Justerbara fötter	IPX4
Dörrpackning	Plast	Max höjd avloppsslang	Ja
	Endast övre delen		600 mm

Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	2x RB40G01	Andra korgar och tillbehör	1x RB40A3
Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m		

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Alternativ för automatisk daglig påslagning	Ja, standard AV
Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja


Kemdosering	gr/l
Inbyggd avhårdare	Ja
Sköljpannans termostoppsystem	Yes - default
Tvätttank	Ja
Termostatsystem	
Tvättpump	Ja
mjukstartssystem	
Stand by-system	Ja

Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Logistisk information

Bredd emballerad	510 mm
Djup emballerad	630 mm
Höjd förpackad produkt	860 mm

Mått förpackad produkt (mm)	860X510X630
Nettovikt (kg)	44,000 kg
Bruttovikt (kg)	50,000

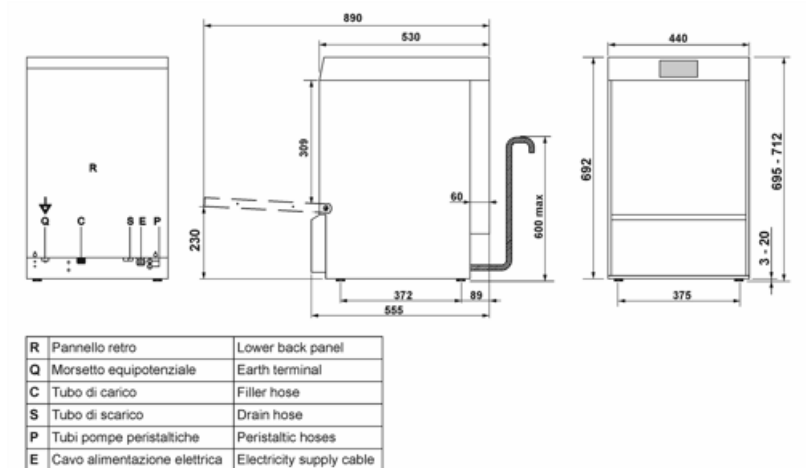


Kompatibela Tillbehör



KITRB40G01

Adapter för rund korg



PB40G01

Universell korg i polypropen 400 x 400



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



RB40A3

Adapter för rund korg



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



PB40C02

Universell dubbelkorg i polypropen med flat botten, 400 x 400 x 125 mm



PHOGR4

Glaskorg för 400 x 400 glasdiskmaskiner



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

Symbols glossary



HTR SKÖLJSYSTEM



4-STEGSFILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 309 mm

Benefit (TT)

4-stegs filtreringssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade 4-stegs filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 4 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det tredje steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Delvis dubbelmantlad

Optimerad termisk och akustisk isolering

Ecoline-diskmaskinerna för installation underbänk är utrustade med en delvis dubbelmantel struktur som optimerar energieffektiviteten genom att minimera värmeförlusten. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygienivå.

Rund korg

Mångsidig lösning för barer och kaféer

Denna maskin är utrustad med en rund korg som är utformad för att passa perfekt i diskhon på barer, kaféer och bistroer, vilket ger maximal mångsidighet för alla typer av arbetsytor. Tack vare sin kompakta och funktionella design integreras den sömlöst i professionella miljöer, vilket optimerar diskverksamheten utan att kompromissa med effektiviteten. Perfekt för dem som letar efter en praktisk lösning som anpassar sig till varierande utrymmeskrav.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.