SPG413M

Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Typ av booster	Tryckpanna
Diskpump	Standard
El anslutning	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Produktmått B x D x H	460x600x705 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Restauranger / Catering

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Easyline

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	2,3 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	71 °C - 83 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	2,3 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Inloppstryck	Kall 15°C
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	315 mm
Djup med öppen lucka	930 mm
Max diameter	300 mm
Max glashöjd	300 mm

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram; Sköljprogram med kallvatten
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Easyline glasdiskmaskin 400
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	480
Max antal glas/timme	1500

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	1400 W	**Anslutningseffekt**	4800 W
Boosterelementets effekt	2800 W	**Typ av kontakt**	Nej
Diskpumpens effekt	300 W		

Gränssnitt

Display	8 siffror	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Antal knappar	5	**Programindikator**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Korggejders**	Pressad
Konstruktion	Dubbelmantlad	**Filter**	5-stegsfiltersystem
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Tankvolym**	7 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Booster volym**	4 l
Balanserad dörr	Ja	**Ljudnivå**	Lpa 55 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Rostfritt stål		
Dörrpackning	På 3 sidor		

Medföljande tillbehör

Glaskorg	WB40G02	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		


Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV

Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	**Inkommande vattenrör diameter**	DN10 - 3/8”
Termostopp disktank	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709326715	**Nettovikt (kg)**	41.000 kg
Mått emballage (BxDxH)	515x710x850 mm	**Bruttovikt (kg)**	47.000 kg

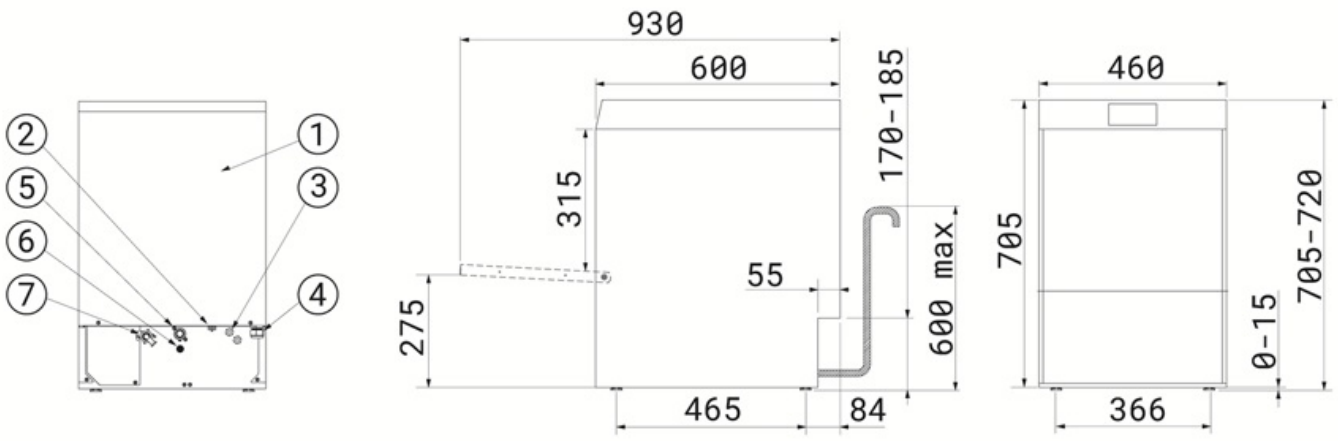

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för underbänkdiskmaskiner, 400x400 korg



PB40C02

Universell dubbel polypropenkorg med plan botten, 20 små tallrikar i övre korgen, invändig höjd på nedre korgen 120 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm




PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400



WB40G03

Trådkorg med sluttande botten för 9 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOGR4

Lutande glashållarinsats, konfigurerbar med upp till 4 enheter med 4 glas vardera, för korg PB40G01, 400 × 400 mm



RB40A3

Adapter för rund korg




WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar, max. Ø315 mm, mått (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkorg med sluttande botten för 16 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner, 400 mm, mått (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.