SPG415S

Type	Glasopvaskemaskine underbords
Servise	Servise; Briller; Bestik
Kurve størrelse	400x400 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	460x600x705 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Cafeteriaer / Bistroer / Vinbarer / Pubber, Restaurant/Catering

Æstetik

Led-farve	Grøn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaber

Vandforbrug pr. cyklus	2,3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	71 °C - 83 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	2,3 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	315 mm
Dybde med åben luke	930 mm
Maksimal tallerkendiameter	300 mm
Maksimal glashøjde	300 mm

Programmer

Programmer	6 automatiske programmer; 1 program, der kan tilpasses fuldt ud; Selvrensende programmer; Koldtvands skylleprogram
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Easyline glasopvaskemaskine 400
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	480
Maksimal glas/time	1500

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W	**Forbindelseseffekt**	5200 W
Boosterelementets effekt	4300 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 15 A / 4,6 kW / 50 Hz ; 230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	300 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	8 cifre	**Vaskemiddel mangler, alarm**	Ja
Antal knapper	5	**Cyklusudvikling alarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Slut-cyklus, alarm**	Ja
Saltalarm	Ja	**Manuel diagnose**	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja		

Konstruktion

Tank	Presset	**Reolskinner**	Presset
Konstruktion	Dobbel plate	**Filter**	5-trinsfiltersystem
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Tank-volumen**	7 l
Bagpanel	Rustfrit stål	**Kedel-volumen**	4 l
Balanceret låge	Ja	**Støjniveau**	Lpa 55 dBA
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Brugbar læssehøjde**	600 mm
Tank-filter	Rustfrit stål		
Pakning til låge	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør


Glaskurv	WB40G02	**Tilførselsslange**	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	PHOOS01	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Flad kurv	WB40G01		

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Cyklustæller**	Ja
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	**Vandtilførselsrør diameter**	DN10 - 3/8”
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m
Stand-by system	Ja		

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709326234	**Nettovægt**	48,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	515x710x850 mm	**Bruttovægt (kg)**	54,000 kg

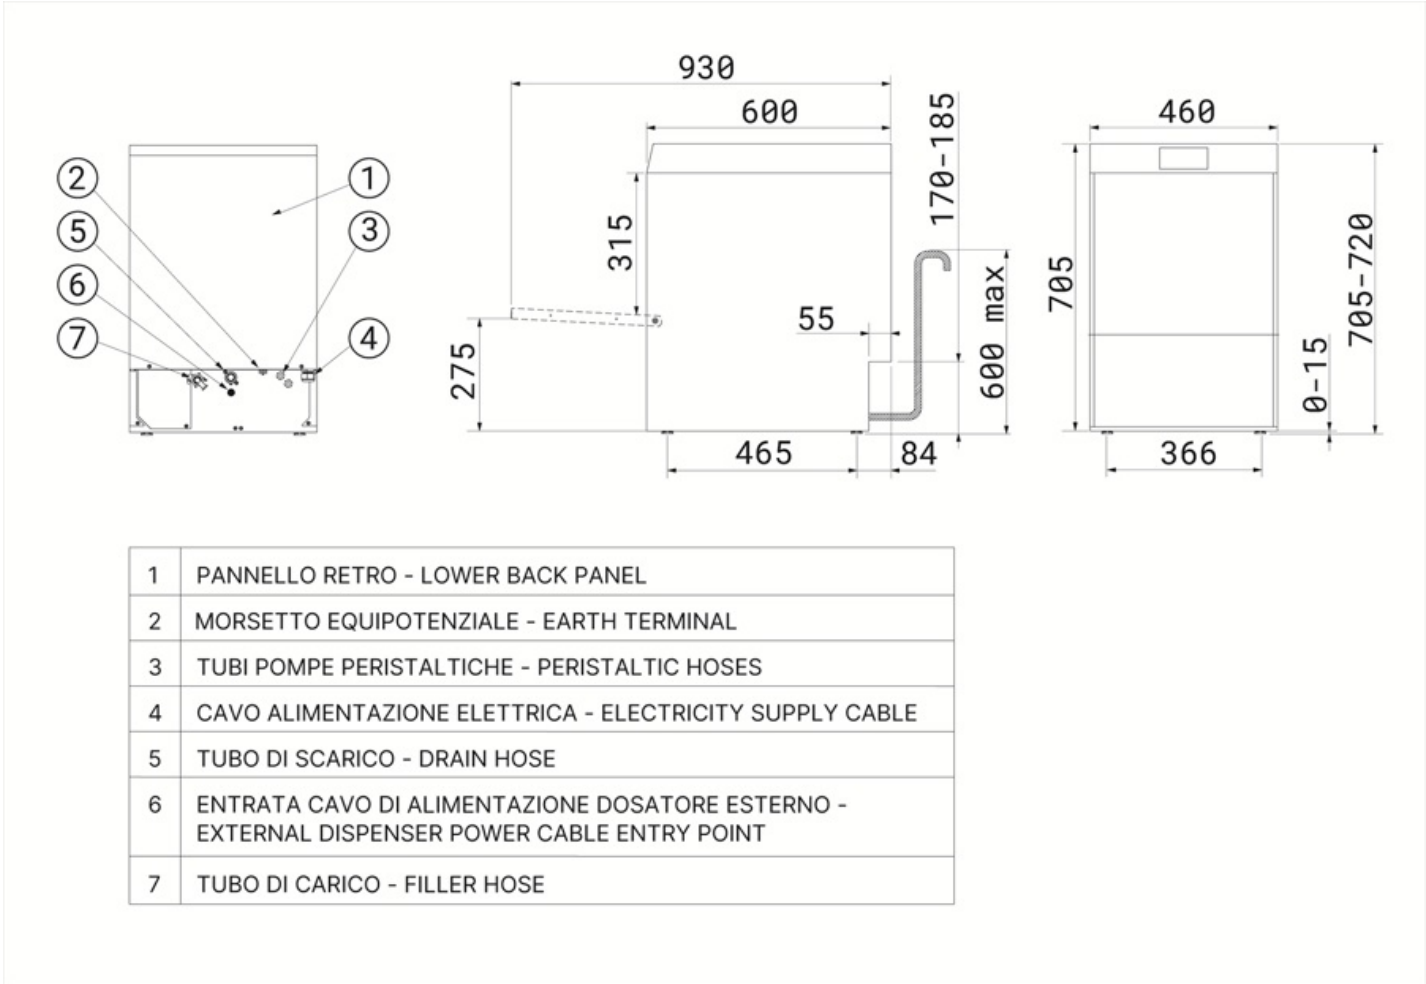

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Kit til opbevaring af opvaskemiddel (1 l) og afspændingsmiddel (1 l) til underbordsopvaskemaskiner, 400 × 400 kurv



PB40C02

Universel dobbeltkammer-polypropylenkurv med flad bund, 20 små tallerkener i øvre kurv, indvendig højde på nedre kurv 120 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bund til 9 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



KITSONLIV

Sondeniveausæt




PHOOGR4

Vinklet glasindsats, konfigurerbar med op til 4 enheder med 4 glas hver, til kurv PB40G01, 400 × 400 mm



RB40A3

Adaptor til rund kurv




WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bund til 16 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkurv til plastglas med flad bund 400X400X210 mm



WS4

Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner, 400 mm, mål (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Balanceret låge

Ubesværet åbning og lukning

Den modvægtede dør er designet til at sikre jævn og ubesværet åbning og lukning, hvilket giver høj brugervenlighed. Derudover kan den låses i en halvvejs position, en særlig nyttig funktion til at fremme naturlig tørring i slutningen af arbejdsdagen, forbedre den generelle hygiejne og forhindre ophobning af resterende fugt.

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Integreret dobbelt lag

Garanteret termisk og akustisk isolering

Opvaskemaskine under bordpladens design med dobbeltlag er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmetab og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.