SPG415S

Tyyppi	Työtason alla oleva lasinpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet
Korin mitat	400 x 400 mm
Säätöpaneeli	Easyline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	460x600x705 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Ravintolat/pitopalvelu

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Easyline

Tekniset ominaisuudet

Vedenkulutus sykliä kohti	2,3 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	71 °C - 83 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	2,3 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	315 mm
Syvyys luukku avattuna	930 mm
Tiskien max halkaisija	300 mm
Lasien max korkeus	300 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	6 automaattista ohjelmaa; 1 täysin muokattavissa oleva ohjelma; Itsepuhdistavat ohjelmat; Kylmän veden huuhteluohjelma
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Easyline-lasinpesukone 400
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	480
Mx lasit/ h	1500

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W
Boosterelementin teho	4300 W
Pesupumpun teho	300 W
Default tila	5200 W
Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 15 A / 4,6 kW / 50 Hz ; 230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua
Painikkeiden lukumäärä	5
Käynnistyspainike	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä
Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä
Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Manuaalinen diagnostiikka	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn
Rakenne	Kaksoisseinä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Musta paneeli	Ruostumaton teräs
Tasapainoitettu ovi	Kyllä
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs
Ovihylly	Kolmella puolella
Peltien ohjaimet	Puristettu
Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Tankin tilavuus	7 l
Keittimen volyymi	4 l
Äänitaso	Lpa 55 dBA
Kotelointiluokka (IP)	IPX4
Säädettävät jalat	Kyllä
Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Power cable length	180 cm

Mukana tulevat lisävarusteet


Lasinen kori	WB40G02	**Syöttöletku**	Kyllä - 1,5m
Ruokailuvälinekori	PHOOS01	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	WB40G01		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Vesiputken diametri**	DN10 - 3/8”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709326234	**Nettopaino (kg)**	48.000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	515x710x850 mm	**Nettopaino (kg)**	54.000 kg

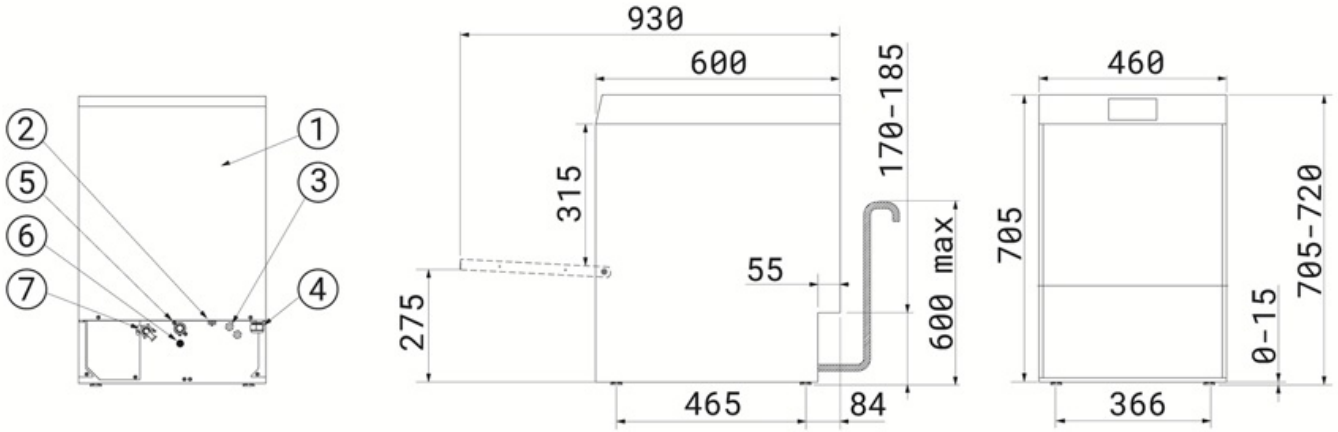

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Säilytyssarja astianpesuaineelle (1 l) ja huuhtelukirkasteelle (1 l) pöytätason alapuolisille astianpesukoneille, 400 × 400 kori



PB40C02

Universaali kaksiosainen polypropeenikori tasaisella pohjalla, 20 pientä lautasta yläkorissa, alakorin sisäkorkeus 120 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 227 mm




PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



RB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400



WB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400x400



WB40G03

Teräskori kaltevalla pohjalla 9 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle

KITSONLIV

Anturin tasosarja





PHOOGR4

Kalteva lasitelineen sisäosa, johon voidaan asentaa enintään 4 yksikköä, 4 lasia kuhunkin, PB40G01-koriin, 400 × 400 mm


RB40A3

Adapteri pyöreälle korille



WB40D01

Teräskori 8 lautaselle, enintään Ø315 mm, mitat (L×S) 400 × 400 mm



WB40G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 16 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Teräskori muovilaseille, joiden pohja on litteä 400X400X210 mm



WS4

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille, 400 mm, mitat (L×S×K) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.