

SPG415S

Type	Underbenk glassopvasker
Servise	Servise; Glass; Bestikk
Kurvestørrelse	400x400 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	460x600x705 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Restauranter / Catering
------------	---

Estetisk linje

Led farge	Grønn	Serie	Easyline
-----------	-------	-------	----------

Tekniske egenskaper

Vannforbruk per syklus	2,3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	71 °C - 83 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	2,3 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	315 mm
Dybde med åpen luke	930 mm
Maksimum tallerkendiameter	300 mm
Maksimum glasshøyde	300 mm

Programs

Programmer	6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer; Skylleprogram med kaldt vann
Tilvalg	Ekstra skylle, Ferskvannssyklus
Programtabell	Easyline glassvasker 400
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	480
Maksimum glass/time	1500

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	Tilkoblingseffekt	5200 W
Boosterelementets effekt	4300 W	Elektrisk kobling	230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 15 A / 4,6 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	300 W	Støpseltype	Nei

Grensesnitt

Display	8 sifret	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
Antall knapper	5	Syklus	Ja
På/av knapp	Ja	fremgangsvarsling	
Salt varsling	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset	Rack guider	Presset
Konstruksjon	Dobbel plate	Filter	5-stegs filtersystem
Tankmateriale	Rustfritt stål	Tank Volum	7 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	4 l
Balansert dør	Ja	Støynivå	Lpa 55 dBA
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	600 mm
Dørpakning	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør


Glass kurv	WB40G02	Tilførselsslange	Ja - 1.5m
Bestikkurv	PHOOS01	avløpspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	WB40G01		

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	Funksjon for automatisk daglig start	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	Break tank	Ja
Inkorporert mykgjøring	Ja	Vanntilførselsrør diameter	DN10 - 3/8"
Thermostopp booster	Ja - standard	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Thermostopp tank	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m
Standby-system	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709326234	Nettovekt (kg)	48,000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	515x710x850 mm	Totalvekt (kg)	54,000 kg

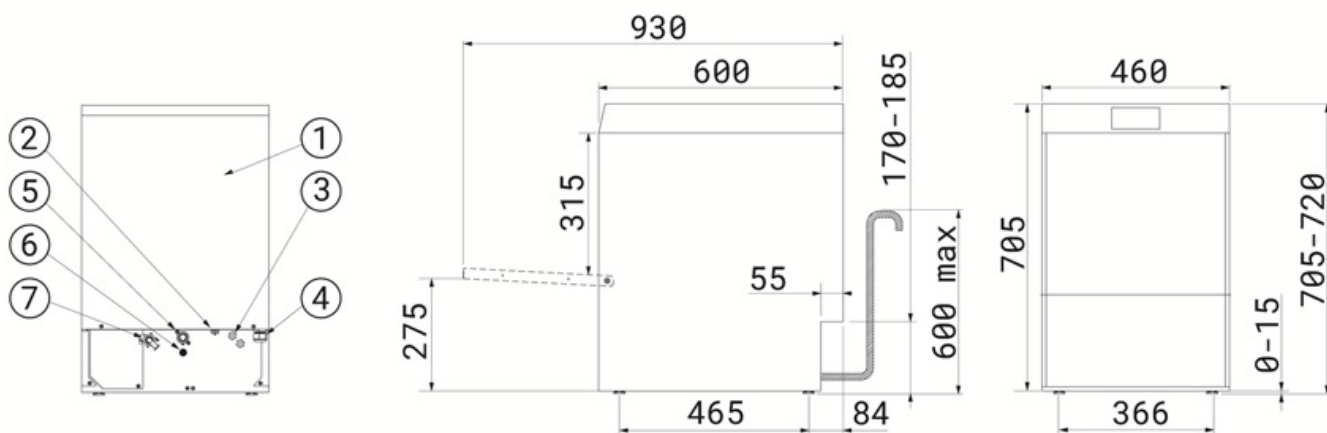

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Kit for oppbevaring av oppvaskmiddel (1 l) og skyllemiddel (1 l) for underbenkoppvaskmaskiner, 400 x 400-kurv



PB40C02

Universell dobbel polypropylenkurv med flat bunn, 20 små tallerkener i øvre kurv, innvendig høyde på nedre kurv 120 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 227 mm




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400



WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bunn for 9 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



KITSONLIV

Sett nivåsonde



PHOGR4

Vinklet glassholderinnsett, konfigurerbar med opptil 4 enheter med 4 glass hver, for kurv PB40G01, 400 x 400 mm



RB40A3

Adapter for rund kurv



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (BxD) 400 x 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bunn for 16 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygienene og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.