SPG425

Typ	Undercounter glasswashers
Naczynia	Naczynia; Szkło; Sztućce
Wymiary kosza	400x400 mm
Panel sterowania	Topline 2016
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Tak
Pompa płucząca	Self-Adaptive HTR+
Rodzaj bojlera	Atmosferyczny
Pompa myjąca	Standard
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Wymiary	460x600x705 mm

Dystrybucja

Rozwiązania	Bary / Kawiarnie / Enoteki / Restauracje, Hotele, Restauracje, Piekarnie i cukiernie, Szybka gastronomia

Linia wzornicza

Kolor LED	Biały	**Seria**	Pura

Specyfikacja techniczna

Zużycie wody w jednym cyklu	2 l	**Ciśnienie wejściowe wody**	100-1000 kPa (min-max)
Min. temperatura mycia	60 °C - 70 °C	**Dozowanie nabłyszczacza**	1,5 l/h
Min. temperatura płukania	65 °C - 85 °C	**Dozowanie nabłyszczacza**	0,4 l/h
Płukanie zimną wodą	24 °C	**Maksymalna wysokość odpływu**	315 mm
Minimalna temperatura wody na przyłączu	5°C	**Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami**	930 mm
Minimalne zużycie wody w jednym cyklu	1,8 l	**Maksymalna średnica naczyń**	300 mm
Maksymalna temperatura początkowa	60°C	**Maksymalna wysokość szklanek**	300 mm
Maksymalna twardość wody zasilającej	5°f - 3°dH		

Programy

Programy	10 programów do konfiguracji; Programy samoczyszczące
Opcje dotyczące programów	Dodatkowe płukanie, cykl czystej wody
Tabela programów	Pura glasswasher 400
Widoczność programu	Tak
Ilość koszy/h	60
Max. ilość naczyń/h	480
Max. liczba kieliszków/h	1500

Połączenie

SmegConnect Pro	Tak
Połączenie	Wi-Fi
Okres ważności certyfikatu PST (Personal Survival Techniques) [UK]	24 months
Data końca okresu wsparcia aktualizacji bezpieczeństwa (PSTI UK)	2027-12-31

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	2000 W
Moc bojlera	4300 W
Moc pompy myjącej	300 W
Domyślne połączenie	6600 W
Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Wtyczka	Nie

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT
Liczba przycisków	5
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak
Wskaźnik postępu programu	Tak
Alarm końca cyklu	Tak
Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony
Konstrukcja	Podwójna ścianka
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny	Stal nierdzewna
Wypoziomowane drzwi	Tak
Filtr	5-stopniowy system filtracji
Czujnik kontroli filtra	Tak
Pojemność zbiornika	7 l
Pojemność bojlera	4 l
Hałas	Lpa 55 dBA
Port USB	Tak

Górny system mycia	Jedno ramię myjące i jedno ramię płuczące do płukania wstępnego, ze stali nierdzewnej
Dolny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach
Prowadnice kosza	Tłoczone
Stopień ochrony	IPX4
Regulowane nóżki	Tak
Maksymalna wysokość odpływu	600 mm

Akcesoria w standardzie

Kosz na szkło	1x WB40G02
Kosz na sztućce	1x PHOOS01
Kosze uniwersalne	1x WB40G01
Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

Wyposażenie

Dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie
Dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV
System Thermostop bojlera płukania	Yes - default
System Thermostop zbiornika mycia	Tak
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak
System gotowości	Tak
Opcja automatycznego codziennego włączania	Tak, domyślny wyłączony
Zbiornik wyrównawczy	Tak
Średnica węża doprowadzającego wodę	DN10 - 3/8”
Średnica węża spustowego	DN20-G 3/4"
Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709351953
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	515x710x850 mm
Waga netto	47,000 kg
Waga brutto	53,000 kg

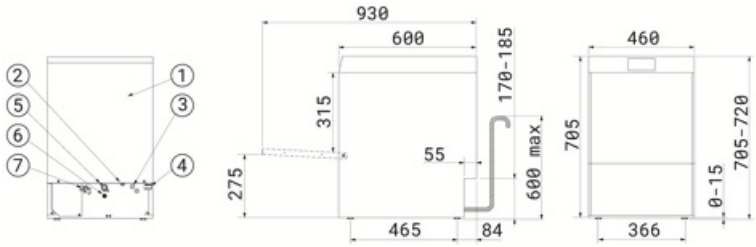

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatybilne Akcesoria

KITDETKCC400

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nabłyszczacza (1l) w zmywarkach 400x400 mm

PB40C02

Universal flat bottom polypropylene double basket, 20 small dishes upper basket, internal height lower basket 120 mm, dim.(WxDxH) 400x400x227 mm

PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy

RB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm



WB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm

WB40G03

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, pochylony spód, 4 rzędy, 400x400 mm

WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy

KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu

PHOOGR4

Tilted glass holder insert, configurable with up to 4 units of 4 glasses each, for PB40G01 basket 400x400 mm

RB40A3

Adapter do okrągłych koszy do ECOLINE



WB40D01

Kosz druciany na 8 talerzy, 400x400 mm

WB40G02

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, max średnica 90mm, pochylony spód, 400x400 mm



WB40PG4

Wire basket for 16 plastic glasses, max. H 180 mm, min.-max. Ø 36-95 mm, dim. (WxDxH) 400x400x210 mm

WS4

Podstawa do zmywarek do szkła, 400 mm

Benefit (TT)

Drzwi z przeciwwagą

Łatwe otwieranie i zamykanie

Drzwi z przeciwwagą zapewniają płynne i bezwysiłkowe otwieranie oraz zamykanie, co znacząco zwiększa wygodę użytkowania. Dodatkowo można je zablokować w pozycji półotwartej - funkcja ta jest szczególnie przydatna do naturalnego suszenia po zakończeniu pracy, poprawiając higienę i zapobiegając powstawaniu wilgoci.

5-stopniowy system filtracji

Dogłębne czyszczenie i nieskazitelne mycie dzięki opatentowanemu systemowi filtracji

Innowacyjny system filtracji Smeg składa się z 5 etapów, które całkowicie eliminują wszelkie zanieczyszczenia.
Etap 1 - Pre-filtr o grubości 2 mm do wychwytywania najcięższych zabrudzeń. Etap 2 - Mikro-filtr Ø0,89 mm. Najdrobniejsze zanieczyszczenia są
wychwytywane na tym etapie filtracji.
Etap 3 - Mikro-filtr Ø0,51 mm. Dodatkowy etap filtracji do wychwytywania drobnych zabrudzeń.
Etap 4 - Siatka filtracyjna Ø2 mm. Siatka pre-filtra zatrzymująca zabrudzenia, chroniąca zbiornik i utrzymująca czystość wody.
Etap 5 - Ostatni etap filtracji chroni
pompę myjącą i odpływową przed obcymi przedmiotami, które mogą przypadkowo
trafić do zbiornika podczas konserwacji filtra.

System HTR+

Samoadaptacyjny system płukania do inteligentnego zarządzania wodą

Inteligentny system HTR+
automatycznie dostosowuje objętość
wody do każdego załadunku,
a zaawansowane zarządzanie
płukaniem zapewnia spójne,
niezawodne działanie, gwarantując
równomierne i dokładne rezultaty
podczas każdego cyklu.

Jednoczęściowy zbiornik

Wyjątkowa skuteczność mycia oraz zwiększona wygoda czyszczenia dzięki formowanym dnom komory i prowadnicom koszy

Zmywarki Smeg zostały zaprojektowane z wykorzystaniem formowanego zbiornika oraz zintegrowanych prowadnic koszy. Brak ostrych krawędzi zapewnia optymalny przepływ wody, co przekłada się na najwyższy poziom higieny i doskonałe efekty mycia. Dodatkowo, innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie wnętrza urządzenia, ograniczając potrzebę przeprowadzania czynności serwisowych.

Zintegrowana, podwójna ścianka

Gwarancja izolacji termicznej i akustycznej

Zintegrowana, podwójna ścianka zapewnia wyjątkową izolację całej konstrukcji, znacząco minimalizując straty ciepła i emisję hałasu podczas pracy. Ta funkcja zwiększa efektywność energetyczną, skracając czas i energię wymaganą do utrzymania optymalnej temperatury w zbiorniku.

Pompa spustowa

Częściowa wymiana wody w trakcie cyklu mycia zapewnia naczyniom doskonałą czystość i higienę

Standardowa pompa odpływowa z systemem częściowej wymiany wody automatycznie usuwa najbrudniejszą wodę podczas każdego cyklu mycia. Dzięki temu woda jest stale wymieniana, co gwarantuje, że każda faza mycia przebiega z użyciem czystej wody. Efektem jest optymalna skuteczność zmywania oraz najwyższy poziom higieny.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki, są skutecznie chronione przed uszkodzeniami i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

MyPersonal Wash

Każde urządzenie posiada 10 wstępnie ustawionych programów zmywania, oferując kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie dla różnych potrzeb

Każdy model z linii PURA oferuje 10 sprawdzonych programów, zapewniając gotowe do użycia rozwiązania. Dzięki funkcji MyPersonal Wash można dostosować parametry takie jak czas, temperatura, ciśnienie oraz opcje mycia, optymalizując cykle zarówno dla delikatnych naczyń, jak i uporczywych zabrudzeń. Efektem jest spersonalizowane mycie - zawsze perfekcyjne.

Widoczność programów

Wyświetlanie wyboru programu dla uproszczonego sterowania zmywarką

Użytkownicy mogą wybierać, które programy będą widoczne, ukrywając te niepotrzebne lub rzadko używane. Funkcja ta nie tylko zapobiega niewłaściwemu użytkowaniu urządzenia, ale także pozwala na pełną personalizację doświadczenia użytkownika.